

LED ISO-Ovalleuchte
1.150 lm, 4.000 K, CRI80, IP54, weiß



Leistungsmerkmale

Die LED ISO-Ovalleuchte 12W ist für die einfachste Installation geeignet. Der Anschluss erfolgt über eine bereits geöffnete Anschlussbox, die Schrauben und Deckel liegen separat in einem Beutel bei.

Ein weiterer Vorteil dieser RED-Leuchte ist die hohe Schutzart IP54. Zudem genießt diese LED-Leuchte die bekannte 5-jährige Garantie der RED Produkte.

Die weiteren Produktdaten sind: 220-240V AC Betriebsspannung, Abstrahlwinkel 120°, 4.000K, 1.150lm, Lebensdauer 25.000h, Chiptyp SMD 5730, Farbwiedergabeindex: >80Ra, Arbeitstemperaturbereich -20 bis +45°C, Lagertemperaturbereich -20 bis +65°C, Maße 220x143x78 mm, Gehäusematerial: ABS und PC

DEHA Nummer

5528368

Artikelnummer

5610-20-0007

EAN-Nummer

4046725358855

Kennzeichnung

 20.000h
  1.150
  4.000
  >80
  54

Expertentipp

Schnellste Installation: Der Anschluss erfolgt über eine bereits für den Kunden geöffnete Anschlussbox. Schrauben und Deckel liegen separat in einem Beutel bei. Die Montage an Wand oder Decke erfolgt ohne Öffnen der Frontabdeckung

 120°
  WEISS

LED ISO-Ovalleuchte
1.150 lm, 4.000 K, CRI80, IP54, weiß

Allgemeine Daten

Elektrische Daten

| | |
|------------------|-------------------|
| Betriebsspannung | 220-240V |
| Stromart | Wechselstrom (AC) |
| Netzfrequenz | 50/60Hz |
| LED Typ | SMD 5730 |
| LED Anzahl | 26 Stück |

Lichttechnische Daten


| | |
|---------------------|---------------------------------|
| Farbwiedergabeindex | >80Ra |
| Abstrahlwinkel | 120° |
| Lichtstrom | 1.150lm |
| Lichtquelle | Nicht auswechselbares LED-Modul |
| Aufwärmzeit | <1 Sekunde |
| Startzeit | <1 Sekunde |

Zusätzliche Daten

| | |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Arbeitstemperaturbereich | -20 bis +45°C |
| Lagertemperaturbereich | -20 bis +65°C |
| Nennlebensdauer | 25.000h |
| Anzahl der Schaltzyklen | >20.000 |
| Schutzart | IP54 |
| Garantie | 5 Jahre |
| Gäusematerial | ABS Kunststoff |
| Material Abdeckung | Polycarbonat |
| Gehäusefarbe | Weiß |
| LED Abdeckung | Opal, homogen |
| Weitere Anschlussmöglichkeiten | Durchleitung zur nächsten Leuchte |

Spezifische Daten

| | |
|-------------------|--------------|
| Nennleistung | 12W |
| Farbtemperatur | 4.000K |
| Lichtstrom | 1.150lm |
| Abmessung (LxBxH) | 220x143x78mm |

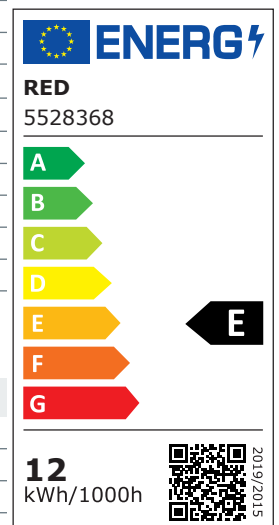

Bestelldaten

| DEHA-Nummer | Typ | Art.-Nr. | EAN-Nr. | Farbe | VE |
|-------------|-------------------------|--------------|---------------|-------|--------|
| 5528368 | LED ISO-Ovalleuchte 12W | 5610-20-0007 | 4046725358855 | weiß | 1 Stk. |