

Datablad

Art. Nr. 96.453.2034.1

Konfektioneret kabel RST20I5KS-S 25 20SW

 RST20i5 5-pol tilslutningskabel han/fri ende længde: 2M.
 Kodefarve: sort. Kapslingsklasse: IP69. Kabel: H07RN-F, kvadrat:
 2,5mm² kabelfarve: sort


Art. Nr.	96.453.2034.1
EAN	4015573919938
Ordre enhed	10 styk

Godkendelser

Specifikationer
Note

Note	
------	--

Generelt

Nominel strøm	20 A
Nominel spænding	250 V / 400 V
Nominel impuls spænding	4 kV
Forureningsgrad	3
Kontakt modstand	14,23 mOhm
låsbar	
Farve på kodning/kontaktindsats	Sort
Pol mærkning	3, N, PE, 2, 1
Hus farve inklusiv trækafkastning	Sort

Model

	Forskruning
Tilslutning	skruetilslutning
Nominelt tværsnit leder	2,5 mm ²
Tæthedsklasse (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Afisoleringslængde	9 mm
Afisoleringslængde	35 mm
Forberedelse af lederenderne	ultrasonisk svejset ledningsender
Type på ledning	H07RN-F
Kabel farve	Sort
Kabeldiameter min.	13,1 mm
Kabeldiameter max.	13,9 mm
kabeltype	han - fri ende


Type af konfektioneret kabel	Tilslutningskabel
Kabelende version 1	fri ende
Kabelende version 2	Han
Skærmet	nej

Materiale


Overfladebehandling	forsølvet
Halogenfri	nej
Kontinuerlig temperatur på kabel	60 °C
Kontinuerlig temperatur, isolationsdele	100 °C
brand belastning	2,521 kWh
Brand klasse	Eca

Dimensioner

Total længde	2 m
--------------	-----

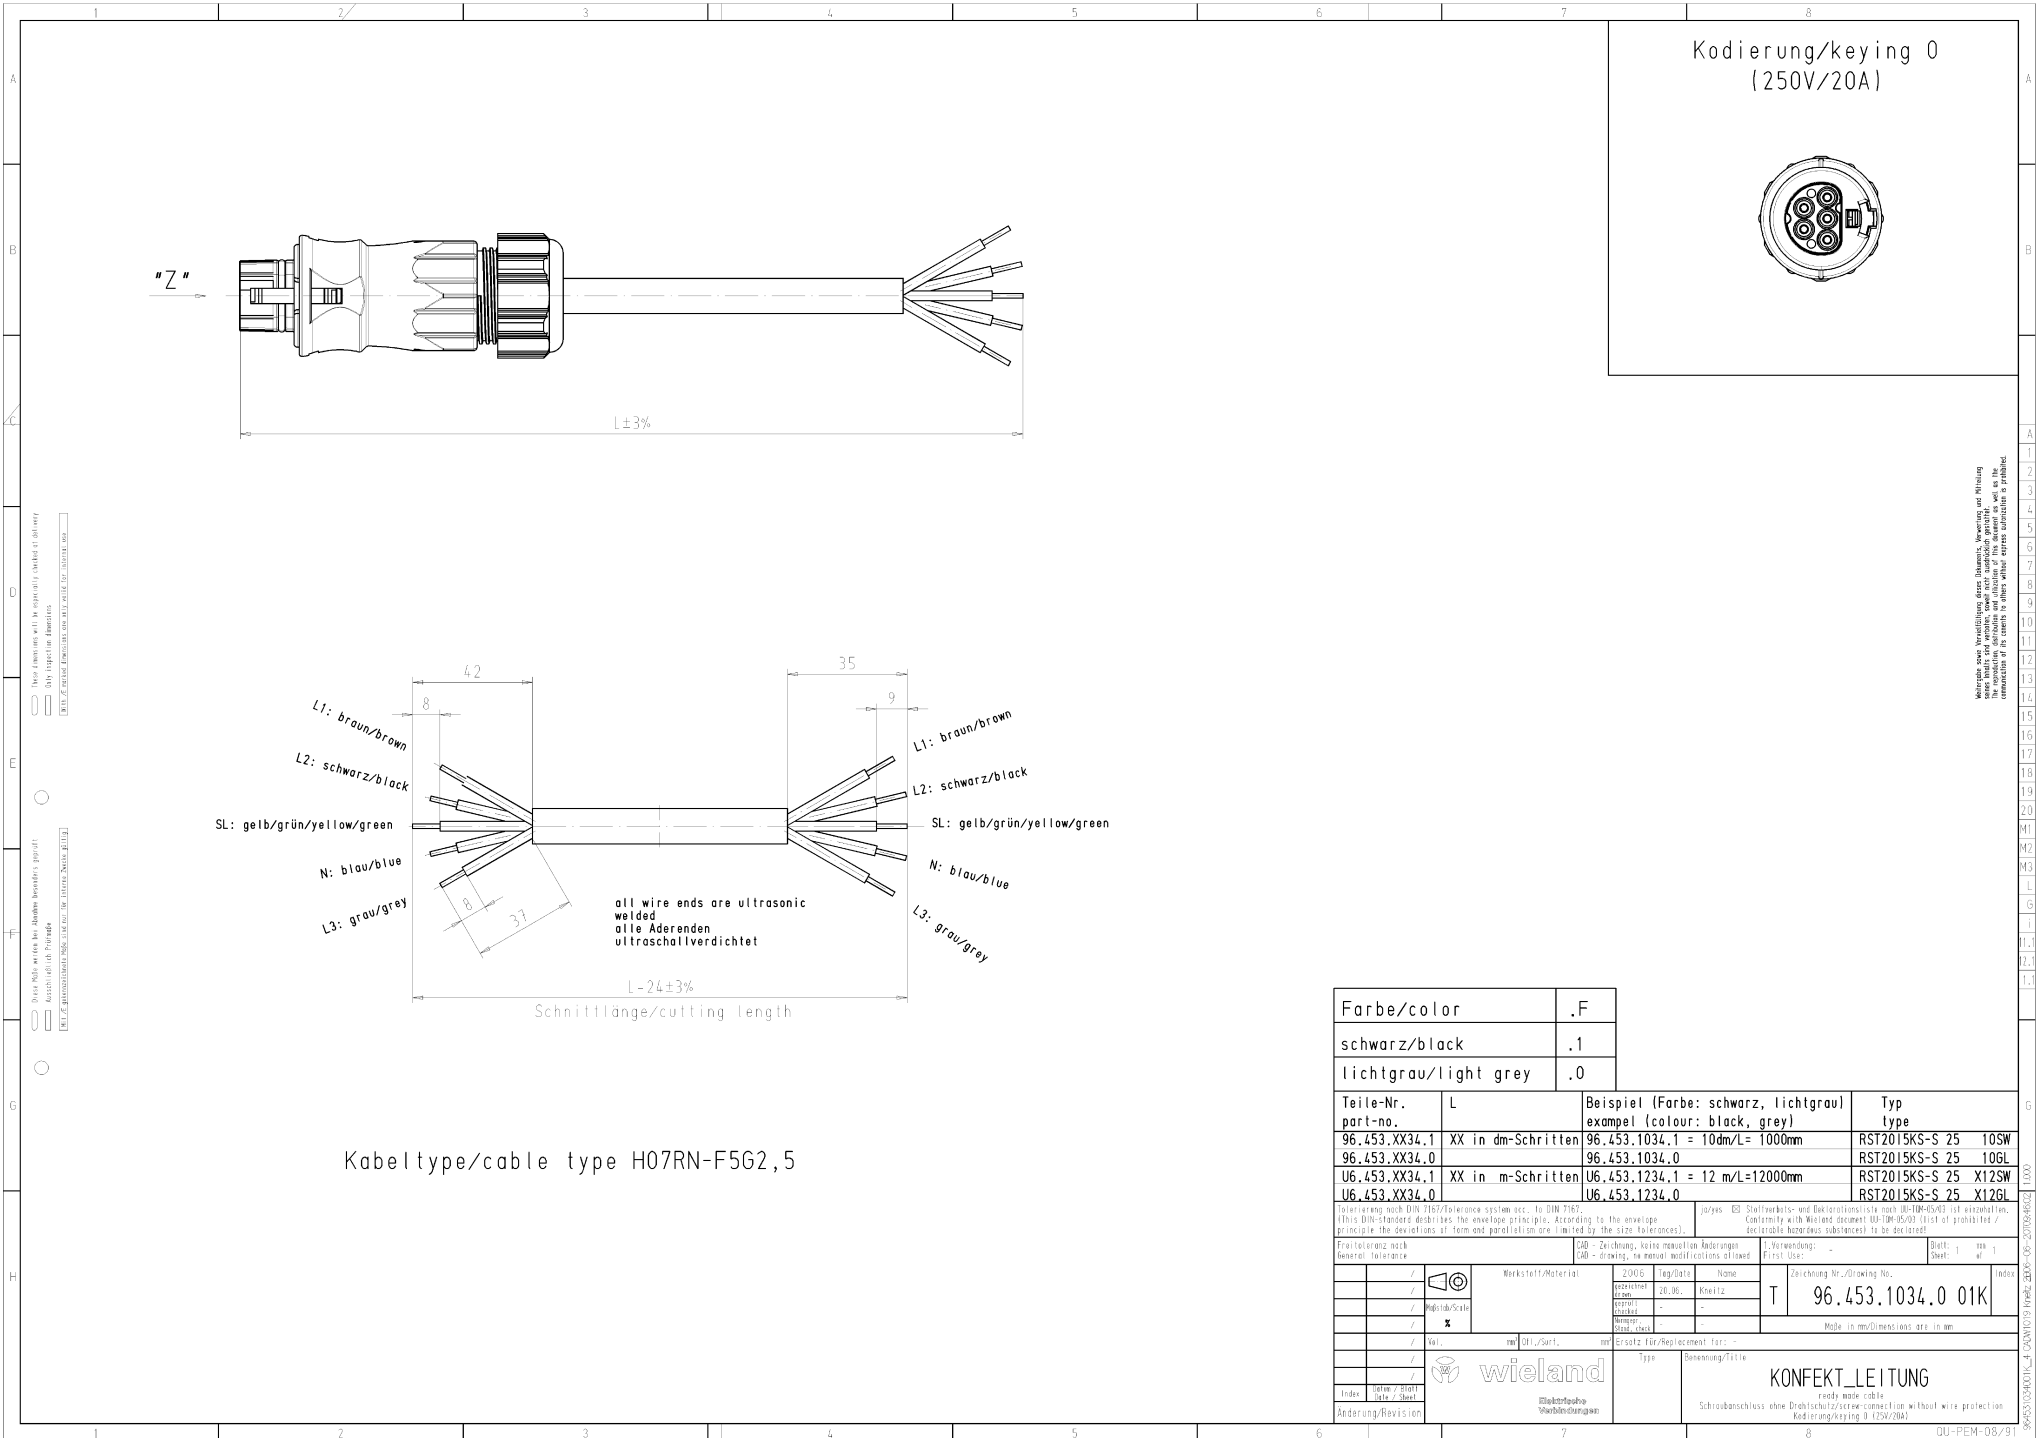

Kodierung/keying 0
(250V/20A)



Kabeltype/cable type H07RN-F5G2,5

Wichtige Hinweise:
 Diese Zeichnung ist ein Entwurf. Die Ausführung ist davon abhängig.
 Die Abmessungen sind nur Richtwerte. Die tatsächlichen Abmessungen sind den Zeichnungsunterlagen zu entnehmen.
 Die Abmessungen sind nur Richtwerte. Die tatsächlichen Abmessungen sind den Zeichnungsunterlagen zu entnehmen.

Farbe/color	.F
schwarz/black	.1
lichtgrau/light grey	.0

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz, lichtgrau) example (colour: black, grey)	Typ type
96.453.XX34.1	XX in dm-Schritten	96.453.1034.1 = 10dm/L= 1000mm	RST2015KS-S 25 10SW
96.453.XX34.0		96.453.1034.0	RST2015KS-S 25 10GL
U6.453.XX34.1	XX in m-Schritten	U6.453.1234.1 = 12 m/L=12000mm	RST2015KS-S 25 X12SW
U6.453.XX34.0		U6.453.1234.0	RST2015KS-S 25 X12GL

Zeichnung nach DIN 1187/Tolerance system acc. to DIN 1187. Zusammenfassung der Änderungen
Summary of modifications of drawing

Früher/nach former/previous	1/0 - Zeichnung, keine massigen Änderungen 1/0 - drawing, no major modifications allowed	2/Verwendung: first use	3/1 3/1
Werkstoff/Material	2006 Tegulata Name 26.06. Kneitz	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index
Technische Zeichnung Technical drawing	Wieland	96.453.1034.0 01K	
Wieland	Makrobusche Wieland Group	Typ Bezeichnung/Title KONFEKTLEITUNG ready made cable Schraubanschluss ohne Drahtschutz/strew connection without wire protection Kodierung/Keying 0 L250V/20A	

Made in Mexico
 Made in Mexico
 Made in Mexico
 Made in Mexico

96453103401K_L_CAVI015 (Rev. 2006-09-20) 0100