



CorePro GLass LED-Lampen

CorePro LEDBulbND4.5-40W E27 A60 827FR G

Diese LED-Glühlampen im klassischem Design vereinen die vertrauten Formen der klassischen Glühlampen mit den Vorteilen der langlebigen LED-Technologie. Diese LED-Glühlampen sind eine sehr einfache Wahl für alle, die nach einem LED-Ersatz zur Um- und Nachrüstung suchen. Sie bieten 90 % Energieeinsparung im Vergleich zu herkömmlichen Glühlampen. CorePro Glass LED-Glühlampen aus Glas bieten eine hervorragende Lichtqualität im Vintage-Look. CorePro bietet eine Lebensdauer von 15.000 Stunden und senkt so die Wartungskosten.

Produkt Daten

| Allgemeine Informationen | | Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3 | |
|---|--------------------|--|--------------|
| Socket | E27 | Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3 | 1 |
| Nennlebensdauer | 15.000 Stunde(n) | Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM) | 0,4 |
| Schaltzyklus | 30.000 | Photobiologische Sicherheit gemäß EN 62471 | RG1 |
| Beleuchtungstechnologie | LED | Betrieb und Elektrik | |
| Referenz für Lichtstrommessung | Sphere | Netzfrequenz | 50 to 60 Hz |
| Lichttechnische Daten | | Eingangsfrequenz | 50 bis 60 Hz |
| Farbcode | 827 [CCT of 2700K] | Systemleistung | 4,5 W |
| Lichtstrom | 470 lm | Lampenstrom (Nom) | 40 mA |
| Lichtfarbe | Warmweiß (WW) | Äquivalente Leistung | 40 W |
| Nennlichtausbeute (Nom) | 104,00 lm/W | Startzeit (Nom) | 0,5 s |
| Ähnlichste Farbtemperatur (Nom) | 2700 K | Aufwärmzeit bis 60 % Licht | 0,5 s |
| Farbkonsistenz | <6 | Leistungsfaktor (Bruchteil) | 0,51 |
| Farbwiedergabeindex (CRI) | 80 | Spannung (Nom) | 220-240 V |
| Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.) | 70 % | | |

CorePro GLass LED-Lampen

Temperatur

| | |
|-------------------------|-------|
| Gehäusetemperatur (Nom) | 50 °C |
|-------------------------|-------|

Lichtregelung und Dimmen

| | |
|---------|------|
| Dimmbar | Nein |
|---------|------|

Mechanik und Gehäuse

| | |
|------------------|------|
| Kolbenausführung | Matt |
|------------------|------|

| | |
|------------|-----|
| Kolbenform | A60 |
|------------|-----|

Genehmigung und Anwendung

| | |
|------------------------|---|
| Energieeffizienzklasse | F |
|------------------------|---|

| | |
|---------------------------------|-------|
| Energieverbrauch kWh/1.000 Std. | 5 kWh |
|---------------------------------|-------|

| | |
|----------------------------|--------|
| EPREL Registrierungsnummer | 387365 |
|----------------------------|--------|

| | |
|------------|----|
| CE-Zeichen | Ja |
|------------|----|

| | |
|-----------------|----|
| EU RoHS-konform | Ja |
|-----------------|----|

| | |
|------------|----|
| EyeComfort | Ja |
|------------|----|

Anwendungsbedingungen

ist eine Verwendung in geschlossenen Leuchten No
möglich

Produktdaten

| | |
|---------------------|---|
| Bestell-Produktname | CorePro LEDBulbND4.5-40W E27 A60 827FR G |
|---------------------|---|

| | |
|--------------------------------|---|
| Gesamtbezeichnung des Produkts | CorePro LEDBulbND4.5-40W E27 A60 827FR G |
|--------------------------------|---|

| | |
|--------------------|-----------------|
| Gesamt-Produktcode | 871951436130000 |
|--------------------|-----------------|

| | |
|-------------|----------|
| Bestellcode | 36130000 |
|-------------|----------|

| | |
|---------------------|--------------|
| Material-Nr. (12NC) | 929001242992 |
|---------------------|--------------|

| | |
|-----------------------|---|
| Anzahl pro Verpackung | 1 |
|-----------------------|---|


| | |
|---------------------------|----------|
| Nettogewicht (Einzelteil) | 0,030 kg |
|---------------------------|----------|

| | |
|-------------------------|---------------|
| EAN/UPC – Produkt/Kiste | 8719514361300 |
|-------------------------|---------------|

| | |
|---------------------------------|----|
| Zähler - Pakete pro Außenkarton | 10 |
|---------------------------------|----|

| | |
|------------------|---------------|
| EAN Umverpackung | 8719514361317 |
|------------------|---------------|


Abmessungsskizzen




| Product | D | C |
|--|-------|--------|
| CorePro LEDBulbND4.5-40W E27 A60 827FR G | 60 mm | 110 mm |

CorePro GLass LED-Lampen


Photometrische Daten

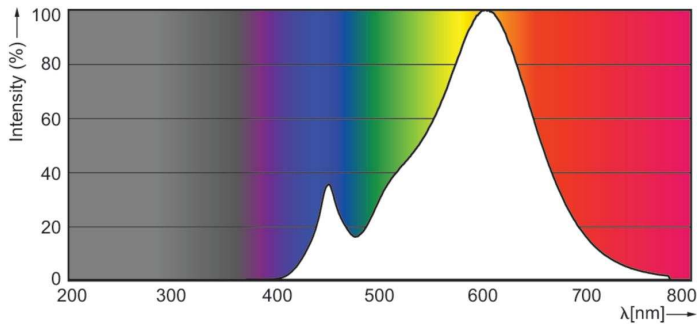

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDBulbND4.5-40W E27 A60 827FR G




Light Distribution Diagram - CorePro LEDBulbND4.5-40W E27 A60 827FR G

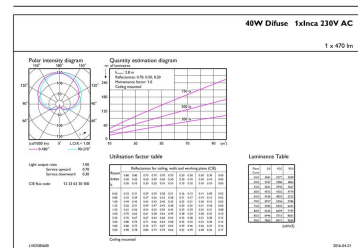


General uniform lighting - CorePro LEDBulbND4.5-40W E27 A60 827FR G

Lebensdauer

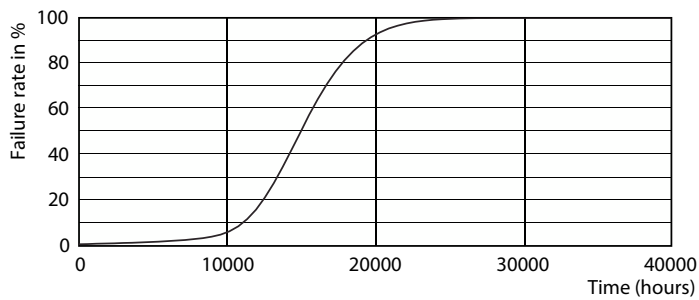

Life Expectancy Diagram

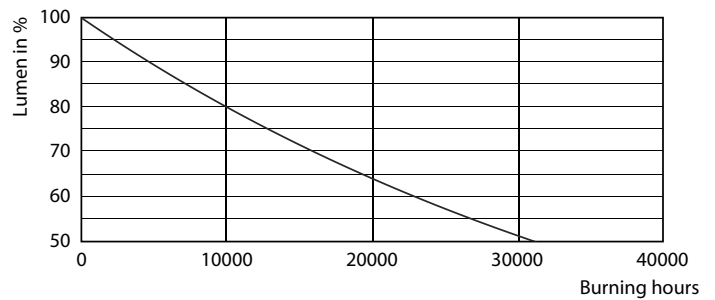

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDBulbND4.5-40W E27 A60 827FR G

CorePro GLass LED-Lampen

