

# Doppel-Dichtpackung

## zum Einbetonieren

### HSI150 1x1 K2/400

Artikelnummer: 3030303443, GTIN: 4052487223249



- **Druckdichtigkeit zum Beton durch aufgespritzte 3-Stegdichtung**
- **beidseitiges Qualitätssiegel: Dichtheit ab Werk. Kontrollmöglichkeit bei versehentlichem oder unbefugtem Öffnen des Verschlussdeckels**



Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen

Für den beidseitigen gas- und wasserdichten Anschluss von Systemabdichtungen für Kabel und Kabelschutzrohre und eine maximale Flexibilität bei der späteren Nutzung.



## Fakten

### Vorteile:

- beidseitige Anschlussmöglichkeit für Systemabdichtung (z.B. Kabelschutzrohranschluss und Kabelabdichtung)
- Paketbildung durch Rahmenstecksystem, ab Werk lieferbar

### Lieferumfang:

- 2 Stück druckdichte Verschlussdeckel

## Maße:

- Rahmenmaß: 220 x 220 mm (pro Dichtpackung)
- Achsabstand: 210 mm
- Mindestwandstärke: 100 mm

## Eigenschaften:

- FHRK-zertifiziert
- für den Schutzrohranschluss  $\varnothing a=160$  mm empfehlen wir bei der Paketbildung von HSI150 Dichtpackungen den Einsatz des Abstandhalter HSI AH40 zur Erweiterung des Achsabstandes

## Werkstoff:

- Dichtpackung: ABS mit 3-Stegdichtung aus TPE
- Zwischenrohr: PVC
- Verschlussdeckel: ABS mit Dichtung aus TPE

## Dichtheit:

- gas- und wasserdicht bis 2,5 bar
- radonsicher

## Lastfall / Icons

DIN 1045: WU-Beton Beanspruchungsklasse 1


Dieses Produkt wurde nach Maßgabe der FHRK-Prüfgrundlage ausgezeichnet.

Dieses Produkt ist radonsicher.

## Eigenschaften

Wandstärke (mm):	400
geeignet für Medienrohr $\varnothing a$ (mm):	150
Typ:	HSI
Rohrlänge (mm):	299
Ausführung:	ZZ
Schräge (Grad):	0

# Maßzeichnung

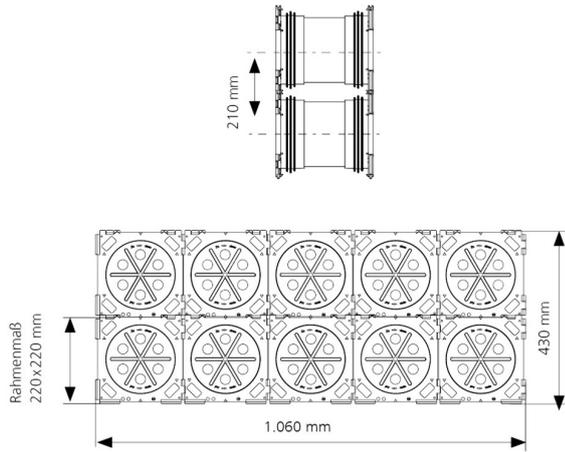

# Bilder

