

Sanierungsfutterrohr

SFR150/1000

Artikelnummer: 930000180, GTIN: 4052487025409

Zum nachträglichen Einbau in Mauerwerk oder Betonwände.

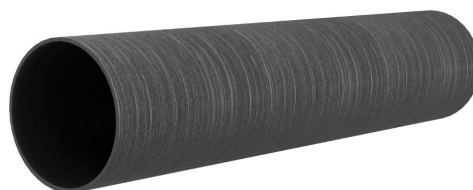


Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen

Fakten

Vorteile:

- vor Ort ablängbar
- kompakte Bauform ermöglicht kleinstmögliche Bohrungen/Durchbrüche

Maße:

- Wandungsstärke: 4, 5 und 6 mm

Eigenschaften:

- Verbindung zur Wand durch aufgeraute Oberfläche
- bruchunempfindlich, formstabil
- zum nachträglichen Einbau in Durchbrüchen

Werkstoff:

- Rohr: PVC-U


Lastfall / Icons



Eigenschaften

Futterrohr \varnothing_i (mm) D1:	150
Futterrohr \varnothing_a (mm) D2:	162
Wandstärke (mm):	1000
Typ:	SFR
kleinstmögliche Bohrung (mm):	250
Futterrohr \varnothing_i (mm):	150

Maßzeichnung

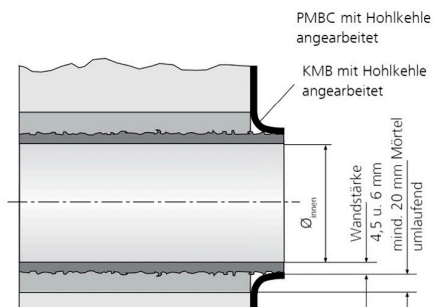

Bilder

