

TECHNISCHE DATEN

Leistung	15 W
Betriebsspannung	230 V AC / 50 Hz
Leuchtentyp	Deckeneinbauleuchte
LED Type	SMD
Lichteffizienz	bis zu 100 lm/W
Farbkonsistenz	SDCM3
Lebensdauer	L70 B10 50.000 h @ 25°C
Umgebungstemperatur	0°C bis +40°C
Gehäuse	Aluminium
Lichtleiter	PMMA
Garantie	5 Jahre



Weitere Informationen zum **Betriebsgerät** sind in der zugehörigen Montageanleitung zu finden.




AUSFÜHRUNGEN




weiß

ABMESSUNGEN (mm)

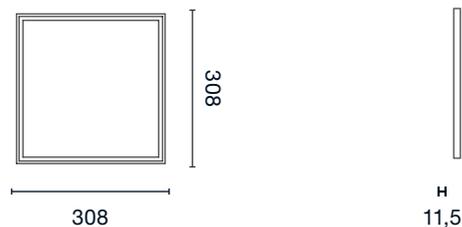

ABSTRAHLWINKEL

120° UGR<22



HIGHLIGHTS

- PMMA Lichtleiter
- DALI und Push Funktion
- Homogene und hochwertige Microprismstruktur

PUSH-Funktion: Helligkeit dimmen und Weißlicht einstellen mit nur einem Schalter.



Das Push-System ermöglicht mit jedem beliebigem Taster und Schaltprogramm, die Dimmung der Lichthelligkeit und der Farbtemperatur, in Verbindung mit dem tunable White fähigen EDOS Flat Panel.

Setnummer	Leistung	Lichtfarbe Ledxon	CRI	Licht- strom	UGR	Gehäuse- farbe	Gewicht	Set (Panel+Betriebsgerät)	Steuerung
7008211	15 W	6500 K	80	1500 lm	< 22	weiß	1,0 kg	7006097 + 3000205	Nein
7008212	15 W	4000 K	80	1450 lm	< 22	weiß	1,0 kg	7006098 + 3000205	Nein
7008213	15 W	3000 K	80	1350 lm	< 22	weiß	1,0 kg	7006099 + 3000205	Nein
7008228	15 W	6500 K	80	1500 lm	< 22	weiß	1,1 kg	7006097 + 3000229	DALI, Push
7008229	15 W	4000 K	80	1450 lm	< 22	weiß	1,1 kg	7006098 + 3000229	DALI, Push
7008230	15 W	3000 K	80	1350 lm	< 22	weiß	1,1 kg	7006099 + 3000229	DALI, Push

AUFBAURAHMEN (Stecksystem)



S

Abmessungen	313 x 313 x 50 mm
Artikelnummer	4560042 weiß
Lieferumfang	1 Stück



Montage-Clip

SEILBEFESTIGUNG (Y-Seile/4-Punkt-Befestigung)



Anhängungshöhe	800 mm
Artikelnummer	4560041
Lieferumfang	2 Stück

WICHTIGE HINWEISE

Alle technischen Parameter gelten für das gesamte Produkt. Aufgrund des komplexen Herstellungsprozesses von Leuchtdioden stellen die angegebenen typischen LED Parameter nur rein statistische Größen dar und können ggf. abweichen.

Die angegebene Verwendungsart ist unbedingt einzuhalten. Abweichungen können die Stabilität der Befestigung beeinträchtigen. Bitte beachten Sie vor der Verwendung der Produkte die Hinweise in der Montageanleitung.

Die angegebene Verwendungsart ist unbedingt einzuhalten. Abweichungen können die Stabilität der Befestigung beeinträchtigen. Bitte beachten Sie vor der Verwendung der Produkte die Hinweise in der Montageanleitung.

Quecksilbergehalt	0,0 mg
Quecksilberfrei	ja
Fachgerecht zu entsorgen nach WEEE	ja

HINWEISE ZUR LEBENSDAUER

Entscheidende Faktoren für die Lebensdauer sind die Umgebungstemperatur und die Betriebstemperatur (T_c). Eine Überschreitung der zulässigen Grenzwerte hat eine wesentliche Reduktion der Lebensdauer zur Folge und kann bis hin zur Zerstörung der Produkte führen. Die angegebene Lebensdauer stellt eine statistische Größe dar.

HINWEISE ZU ELEKTRISCHEN UND LICHTTECHNISCHEN DATEN

Farbkoordinaten nach CIE 1931

Messumgebungstemperatur: $t_a = 25^\circ\text{C}$

Messtoleranz Farbkoordinaten (x/y) +/- 0,005

Toleranzbereich elektrischer / lichttechnischer Daten: +/- 10%

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Durch die stetige Weiterentwicklung aller Produkte, kann es jederzeit zu technischen und gestalterischen Änderungen kommen. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neusten Stand des Datenblattes verwenden.

HINWEISE ZUR GARANTIE

Bitte beachten Sie unsere Garantiebedingungen:

<https://www.ledxon.de/garantie/>

Weitere Produktdaten sowie aktuelle Informationen finden Sie auf www.ledxon.de