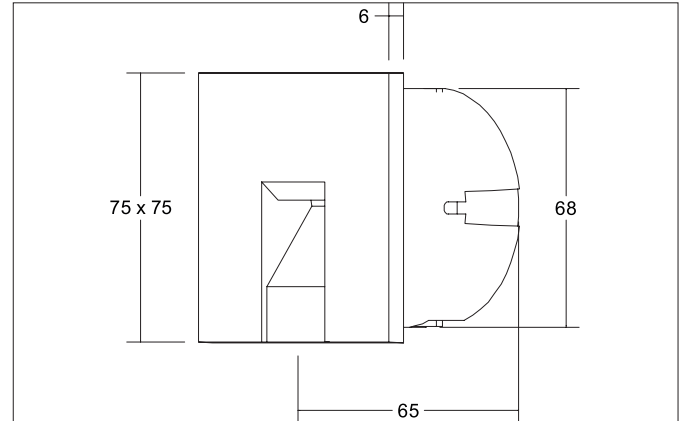


WALL KIT68-S LED-Wandeinbauleuchtenset, für Gerätedosen,**schaltbar**

Artikel-Nr. 10157083

Licht.
Für Generationen.**Ausschreibungstext**

Quadratische LED-Wandeinbauleuchtenset, für Gerätedosen, schaltbar, Deckenausschnitt \varnothing 68 mm, Einbautiefe 65 mm, Länge 75 mm, Breite 75 mm, Gewicht 0,165 kg, asymmetrisch, Bemessungslichtstrom 70 lm, Bemessungsleistung 1 x 1,5 W, Lichtfarbe warmweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3.000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 90, Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 50.000 h, Gehäusewerkstoff: Aluminium / Stahl / Kunststoff, Farbe: schwarz, zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C - +25 °C, Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP20. Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar.

| Artikeldaten | |
|---------------------------|---|
| Artikel-Nr. | 10157083 |
| GTIN | 4251433927068 |
| Serienname | WALL KIT68-S |
| Kurzbeschreibung | LED-Wandeinbauleuchtenset, für Gerätedosen, schaltbar |
| Material | Aluminium / Stahl / Kunststoff |
| Farbe | schwarz |
| Ausführung der Oberfläche | matt |
| Form | quadratisch |
| Einbaudurchmesser | 68 mm |
| Einbautiefe | 65 mm |
| Länge | 75 mm |
| Breite | 75 mm |
| Aufbauhöhe | 6 mm |
| Nettogewicht | 0,165 kg |
| Konformität | CE, UKCA |

WALL KIT68-S LED-Wandeinbauleuchterset, für Gerätedosen,**schaltbar**

Artikel-Nr. 10157083

Licht.
Für Generationen.

| Lichttechnik | |
|----------------------------|--------------|
| Farbtemperatur | 3.000 K |
| Lichtstrom | 70 lm |
| Systemeffizienz | 47 lm/W |
| Farbwiedergabe | CRI > 90 |
| Reflektor | ohne |
| Lichtverteilung | asymmetrisch |
| Farbtemperatur einstellbar | Nein |

| Betriebstechnik Leuchte | |
|-------------------------------|---|
| Systemleistung | 1,5 W |
| Spannungsart | AC |
| AC Nennspannung max. | 230 V |
| Frequenz max. | 50 Hz |
| Leuchtmittel | LED |
| Ausführung | ohne Fassung |
| Schutzklasse | I |
| Schutzart raumseitig | IP20 |
| Dimmbar | Nein |
| Ansteuerung | schaltbar |
| Leuchtmittelwechsel möglich | Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden. |
| Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 50.000 h |

| Montagetechnik | |
|-------------------------|-------------------|
| Montageart | Einbaumontage |
| Montageort | Wandmontage |
| Verstellbarkeit | nicht verstellbar |
| Werkstoff der Abdeckung | ohne Abdeckung |

| Logistische Daten | |
|------------------------------------|---|
| Bruttogewicht | 0,206 kg |
| Länge Verpackung | 90 mm |
| Breite Verpackung | 55 mm |
| Höhe Verpackung | 109 mm |
| Entsorgung am Ende der Lebensdauer | Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen. |