
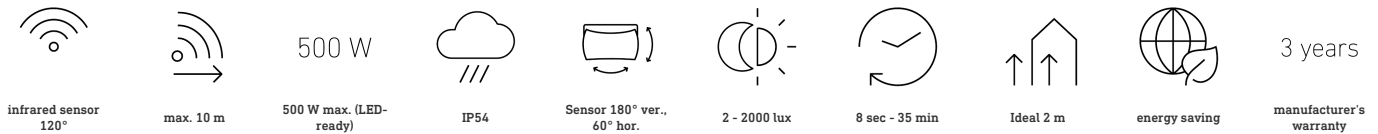


Bewegungsmelder

IS 1

schwarz
EAN 4007841 600419
Art.-Nr. 600419



Funktionsbeschreibung

Gezielte Erfassung und günstiger Preis. Infrarot-Bewegungsmelder IS 1, für außen und innen, ideal für die gezielte Erfassung kleiner Flächen, 120° Erfassungswinkel, Reichweite bis 10 m, Zeit- und Dämmerungsschwelle einstellbar, Sensor horizontal um 30° und vertikal um 180° schwenkbar zur exakten Anpassung an den Erfassungsbereich.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	120 x 80 x 50 mm	LED Lampen < 2 W	16 W
Herstellergarantie	3 Jahre	LED Lampen > 2 W < 8 W	64 W
Einstellungen via	Potis	LED Lampen > 8 W	64 W
Mit Fernbedienung	Nein	Kapazitive Belastung in µF	88 µF
Variante	schwarz	Technologie, Sensoren	Passiv Infrarot, Lichtsensor
VPE1, EAN	4007841600419	Montagehöhe	1,80 – 3,00 m
Ausführung	Bewegungsmelder	Montagehöhe max	3,00 m
Anwendung, Ort	Innenbereich, Außenbereich	optimale Montagehöhe	2 m
Anwendung, Raum	Außenbereich, Hauseingang, Rund ums Haus, Terrasse / Balkon, Hof & Einfahrt	Erfassungswinkel	120 °
Farbe	Schwarz	Öffnungswinkel	40 °
Farbe, RAL	9005	Unterkriechschutz	Nein
Inkl. Eckwandhalter	Nein	segmentweise Ausblendung	Ja
Montageort	Wand, Decke	Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Montageart	Aufputz, Wand, Decke	Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Schutzart	IP54	Reichweite Radial	r = 3 m (9 m ²)
Schutzklasse	II	Reichweite Tangential	r = 10 m (105 m ²)
		Schaltzonen	260 Schaltzonen

<https://www.steinel.de>

Technische Änderungen vorbehalten

06.2023 Seite 1 von 3

IS 1

schwarz
EAN 4007841 600419
Art.-Nr. 600419

Technische Daten


Umgebungstemperatur	-20 – 50 °C
Werkstoff	Kunststoff
Netzanschluss	230 – 240 V / 50 Hz
Schaltausgang 1, Ohmsch	500 W
Schaltausgang 1, Anzahl LED/ Leuchtstofflampen	4 stk.
Leuchtstofflampen EVG	430 W
Leuchtstofflampen unkompensiert	500 VA
Leuchtstofflampen reihenkompensiert	500 VA
Leuchtstofflampen parallelkompensiert	500 VA
Schaltausgang 1, Niedervolt Halogenlampen	500 VA

Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Zeiteinstellung	8 s – 35 Min.
Grundlichtfunktion	Nein
Hauptlicht einstellbar	Nein
Dämmerungseinstellung Teach	Nein
Konstantlichtregelung	Nein
Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Master
Vernetzung via	Kabel

IS 1


schwarz
 EAN 4007841 600419
 Art.-Nr. 600419

Sensorerfassungsbereich

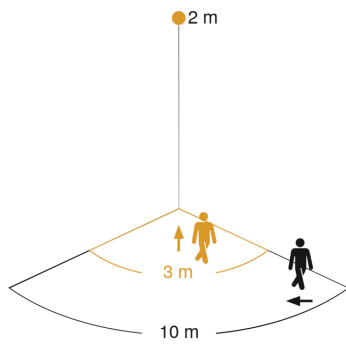

Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 3,00 m
 Orange: radial
 Schwarz: tangential

Maßzeichnung

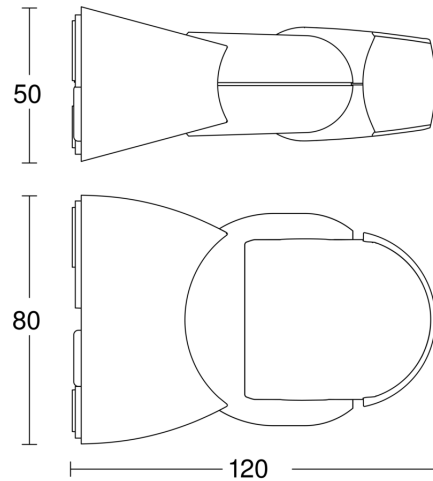

Schaltplan Leuchte ohne vorhandenen Nullleiter



Schaltplan Leuchte mit vorhandenem Nullleiter



Schaltplan Anschluss über Serienschalter für Hand- und Automatik-Betrieb



Schaltplan Anschluss über einen Wechselschalter für Dauerlicht- und Automatik-Betrieb

