

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse D

Spannung, ~220-240V,0/50-60HZ



Schutzart: IP 20
 Prüfzeichen:

Produktbeschreibung

Linearoptiken mit opaler Längsprismenwanne für einen leichten Indirektanteil und eine diffuse Lichtverteilung. Extrudiertes Wannenprofil aus PC mit opalen Stirnteilen beidseitig verklebt.

Farbe silber

Ausführung: Lichtleiste LED, Einzelleuchte, zur Anbau- und Pendelmontage. Schmale, verwindungssteife profilierte Lichtleiste mit Geräteträger aus Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) oder silber (SI, ähnlich RAL9006) kunstharzbeschichtet. LED-Träger aus pulverbeschichtetem Aluminiumstrangpressprofil, in den Geräteträger eingeklipst. Lineare RIDI-LED-Module über gesamte Länge mit dem Aluminiumprofil über patentiertes Befestigungsverfahren verbunden für optimale gleichmäßige Wärmeableitung. Die LED-Module sind bis zu den LED-Trägerenden mit LEDs bestückt. Längsoptik aus extrudiertem, schlagzähem, UV-beständigem PMMA. Geräteträgeroberseite mit Kanal für externe Durchverdrahtung, max. 3x1,5 mm², bzw. ø 8 mm. Zwei Kabeleinführungen auf der Geräteträgeroberseite. Endstirnteile aus schlagfestem, UV-stabilisiertem PC mit Ausbrechöffnung in die Leuchte, Durchmesser 11mm und Ausbrechöffnung in Rille auf Leuchtenoberseite Breite 8,5mm. Leuchtenausführung weiß mit Stirnteilen in Farbe weiß, Leuchtenausführung silber (SI) mit Stirnteilen in Farbe staubgrau RAL7037.

LED-Linearmodule bestückt mit Mid-Power LEDs für gleichmäßige Ausleuchtung und maximale Effizienz. Farbtoleranz < 3 Step Mac Adam (initial). Betrieb der LED-Module in Schutzkleinspannung kleiner 60 Volt (SELV-konform).

Nennlebensdauer:

Umgebungstemperatur -20°C bis +40°C

LED-Komponenten: L80B50 > 50.000 Stunden

Farbwiedergabeindex Ra >= 80, Farbtemperatur 3000 Kelvin (830)

Elektrische Ausführungen:

- dim. Konv. DALI: Elektronischer DALI-Konverter für LED, 220-240 Volt, 0/50-60 Hz und innen liegender Anschlussklemme 5x2,5mm².

Betriebsgerät: dimmbar DALI

Montage: Zur direkten Montage an normal entflammaren Materialien geeignet. Einfache, kostengünstige Einmannmontage mit Schrauben durch die Schlüssellocher im Leuchtenoberteil oder mit flexiblem Befestigungsabstand über Befestigungsklammern (Zubehör). Für die Pendelmontage sind Befestigungssätze verfügbar, siehe Zubehör.

inkl. Leuchtmittel LED-M


Produktbild

Abbildung ähnlich



Technische Daten / Abmessungen


Maße [mm]	
L	1188
B	36
H	65
A1	800
A4	231
K	25
K1	25
K2	594
Bestückung	1XLED-M 22 W
Gewicht [kg]	1,57

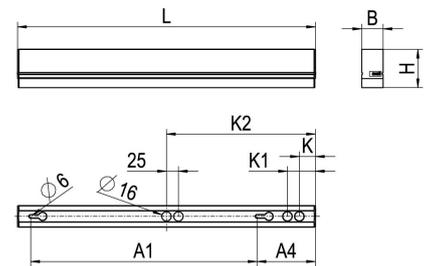

Anzahl Betriebsgeräte	1	Anzahl Betriebsg. an LS B 16A	20
Nennlebensdauer-LED	L80B50		
Betriebsdauer [h]	50.000		
Umgebungstemp. tq [°C]	40		

Lichttechnische Daten

Phi_u [%]	86.12
Phi_o [%]	13.88
LITG/DIN	B 32
UTE	0.70E 0.11T
Leuchtenlichtstrom [lm]	3105
Leuchtenleistung [W]	25
Leuchteneffizienz [lm/W]	124
Farbtoleranz (initial)	< 3 SDCM
Farbtemperatur [K]	3000
Farbwiedergabeindex Ra	>= 80



Raumabmessungen		Blickrichtung quer										Blickrichtung parallel				
X	Y	70					50					30				
p-Decke	2H	21.7	23.2	22.0	23.4	23.7	21.0	22.5	21.3	22.7	23.0	22.3	23.7	22.6	24.0	24.3
	3H	23.4	24.7	23.7	25.0	25.3	22.8	24.1	23.1	24.4	24.7	23.1	24.3	23.4	24.6	25.0
	4H	24.1	25.4	24.5	25.7	26.1	23.2	24.3	23.5	24.7	25.0	24.1	25.1	24.6	25.5	26.0
	6H	24.8	26.0	25.2	26.4	26.7	24.2	25.2	24.7	25.6	26.1	24.3	25.1	24.8	25.6	26.1
	8H	25.1	26.3	25.5	26.7	27.0	24.3	25.1	24.8	25.6	26.1	24.3	25.1	24.8	25.6	26.1
p-Wände	2H	21.7	23.2	22.0	23.4	23.7	21.0	22.5	21.3	22.7	23.0	22.3	23.7	22.6	24.0	24.3
	3H	23.4	24.7	23.7	25.0	25.3	22.8	24.1	23.1	24.4	24.7	23.1	24.3	23.4	24.6	25.0
	4H	24.1	25.4	24.5	25.7	26.1	23.2	24.3	23.5	24.7	25.0	24.1	25.1	24.6	25.5	26.0
	6H	24.8	26.0	25.2	26.4	26.7	24.2	25.2	24.7	25.6	26.1	24.3	25.1	24.8	25.6	26.1
	8H	25.1	26.3	25.5	26.7	27.0	24.3	25.1	24.8	25.6	26.1	24.3	25.1	24.8	25.6	26.1
p-Nutzebene	2H	21.7	23.2	22.0	23.4	23.7	21.0	22.5	21.3	22.7	23.0	22.3	23.7	22.6	24.0	24.3
	3H	23.4	24.7	23.7	25.0	25.3	22.8	24.1	23.1	24.4	24.7	23.1	24.3	23.4	24.6	25.0
	4H	24.1	25.4	24.5	25.7	26.1	23.2	24.3	23.5	24.7	25.0	24.1	25.1	24.6	25.5	26.0
	6H	24.8	26.0	25.2	26.4	26.7	24.2	25.2	24.7	25.6	26.1	24.3	25.1	24.8	25.6	26.1
	8H	25.1	26.3	25.5	26.7	27.0	24.3	25.1	24.8	25.6	26.1	24.3	25.1	24.8	25.6	26.1
2H	2H	21.7	23.2	22.0	23.4	23.7	21.0	22.5	21.3	22.7	23.0	22.3	23.7	22.6	24.0	24.3
	3H	23.4	24.7	23.7	25.0	25.3	22.8	24.1	23.1	24.4	24.7	23.1	24.3	23.4	24.6	25.0
	4H	24.1	25.4	24.5	25.7	26.1	23.2	24.3	23.5	24.7	25.0	24.1	25.1	24.6	25.5	26.0
	6H	24.8	26.0	25.2	26.4	26.7	24.2	25.2	24.7	25.6	26.1	24.3	25.1	24.8	25.6	26.1
	8H	25.1	26.3	25.5	26.7	27.0	24.3	25.1	24.8	25.6	26.1	24.3	25.1	24.8	25.6	26.1
4H	2H	22.2	23.5	22.5	23.8	24.1	21.7	23.0	22.0	23.3	23.6	23.1	24.3	23.5	24.6	25.0
	3H	24.0	25.2	24.4	25.5	25.9	23.1	24.3	23.5	24.6	25.0	23.7	24.8	24.2	25.2	25.6
	4H	24.9	26.0	25.4	26.4	26.8	24.1	25.1	24.6	25.5	26.0	24.1	25.1	24.6	25.5	26.0
	6H	25.8	26.7	26.2	27.2	27.6	24.2	25.2	24.7	25.6	26.1	24.3	25.1	24.8	25.6	26.1
	8H	26.2	27.1	26.6	27.5	28.0	24.3	25.1	24.8	25.6	26.1	24.3	25.1	24.8	25.6	26.1
8H	2H	22.2	23.5	22.5	23.8	24.1	21.7	23.0	22.0	23.3	23.6	23.1	24.3	23.5	24.6	25.0
	3H	24.0	25.2	24.4	25.5	25.9	23.1	24.3	23.5	24.6	25.0	23.7	24.8	24.2	25.2	25.6
	4H	24.9	26.0	25.4	26.4	26.8	24.1	25.1	24.6	25.5	26.0	24.1	25.1	24.6	25.5	26.0
	6H	25.8	26.7	26.2	27.2	27.6	24.2	25.2	24.7	25.6	26.1	24.3	25.1	24.8	25.6	26.1
	8H	26.2	27.1	26.6	27.5	28.0	24.3	25.1	24.8	25.6	26.1	24.3	25.1	24.8	25.6	26.1
12H	2H	22.2	23.5	22.5	23.8	24.1	21.7	23.0	22.0	23.3	23.6	23.1	24.3	23.5	24.6	25.0
	3H	24.0	25.2	24.4	25.5	25.9	23.1	24.3	23.5	24.6	25.0	23.7	24.8	24.2	25.2	25.6
	4H	24.9	26.0	25.4	26.4	26.8	24.1	25.1	24.6	25.5	26.0	24.1	25.1	24.6	25.5	26.0
	6H	25.8	26.7	26.2	27.2	27.6	24.2	25.2	24.7	25.6	26.1	24.3	25.1	24.8	25.6	26.1
	8H	26.2	27.1	26.6	27.5	28.0	24.3	25.1	24.8	25.6	26.1	24.3	25.1	24.8	25.6	26.1
12H	2H	22.2	23.5	22.5	23.8	24.1	21.7	23.0	22.0	23.3	23.6	23.1	24.3	23.5	24.6	25.0
	3H	24.0	25.2	24.4	25.5	25.9	23.1	24.3	23.5	24.6	25.0	23.7	24.8	24.2	25.2	25.6
	4H	24.9	26.0	25.4	26.4	26.8	24.1	25.1	24.6	25.5	26.0	24.1	25.1	24.6	25.5	26.0
	6H	25.8	26.7	26.2	27.2	27.6	24.2	25.2	24.7	25.6	26.1	24.3	25.1	24.8	25.6	26.1
	8H	26.2	27.1	26.6	27.5	28.0	24.3	25.1	24.8	25.6	26.1	24.3	25.1	24.8	25.6	26.1

Korrigierte Blendindizes für einen Gesamtlichtstrom von 3800 lm