

## Dane produktowe

Numer elementu 92.238.4004.2

Gotowe przewody GST18i3K1-S 25 40WS



Numer elementu	92.238.4004.2
EAN	4015573370258
Jednostka opakowania	15 Sztuka(i)

## Certyfikaty/zatwierdzenia



## Dane techniczne

### Ogólne

Prąd znamionowy	20 A
Napięcie znamionowe	250 V
Znamionowe napięcie udarowe	4 kV
Stopień zanieczyszczenia	2
Kodowanie mechaniczne	Code 1
Blokada	
Kolor kodowania/ dostawca styków	Bia#e
Pola opisowe	L, N, PE
Kolor obudowy razem z nierdzewnymi	Bia#e

### Wykonanie

Nominalna wartość przekroju przewodnika	2,5 mm <sup>2</sup>
Stopień ochrony (IP)	IP20
Odizolowanie przewodu	9 mm
Długość taśmy izolującej	37 mm
Preparation of conductor ends	Końcówki zgrzewane ultradźwiękami
Typ przewodów	H05VV-F
Kolor przewodu	Bia#e
Średnica przewodu max.	10,2 mm
Wersja przewodu	Gniazdo-wolny koniec
Typ ochrony przewodu	Przewód po#czeniowy
Wersja końcówki przewodu 1	Wolny koniec
Wersja końcówki przewodu 2	GST18i3 wtyczka

### Materiał

Wykończenie powierzchni	ocynowane
-------------------------	-----------




Bezhalogenowy	Nie
Ci#g#a temperatura pracy przewodu	70 °C
Ci#g#a temp.pracy dla metria#u izolacyjnego	100 °C
Obci##enie po#arowe	2,367 kWh
Klasa palno#ci	Eca

#### Wymiary

D#ugo## ca#kowita	4 m
-------------------	-----

#### Akcesoria

Numer elementu	Typ	Opis
05.587.3156.0	(G)ST18 WS	
05.587.3156.1	(G)ST18 SW	
06.560.0300.0	Elementy monta#owe GST18I3 SW	
06.561.7853.0	ramka monta#owa GST18I3 SW	
05.561.3653.0	Przykrywka GST18I3VS B WS	
05.561.3653.1	Przykrywka GST18I3VS B SW	
05.564.5353.0	Przykrywka GST18I3/4/5 SW	
05.564.5353.2	Przykrywka GST18I3/4/5 WS	
05.594.4250.0	Przykrywka ST18/3B + GST18I3 ST WS	
05.594.4253.0	Przykrywka ST18/3B + GST18I3 ST WS	

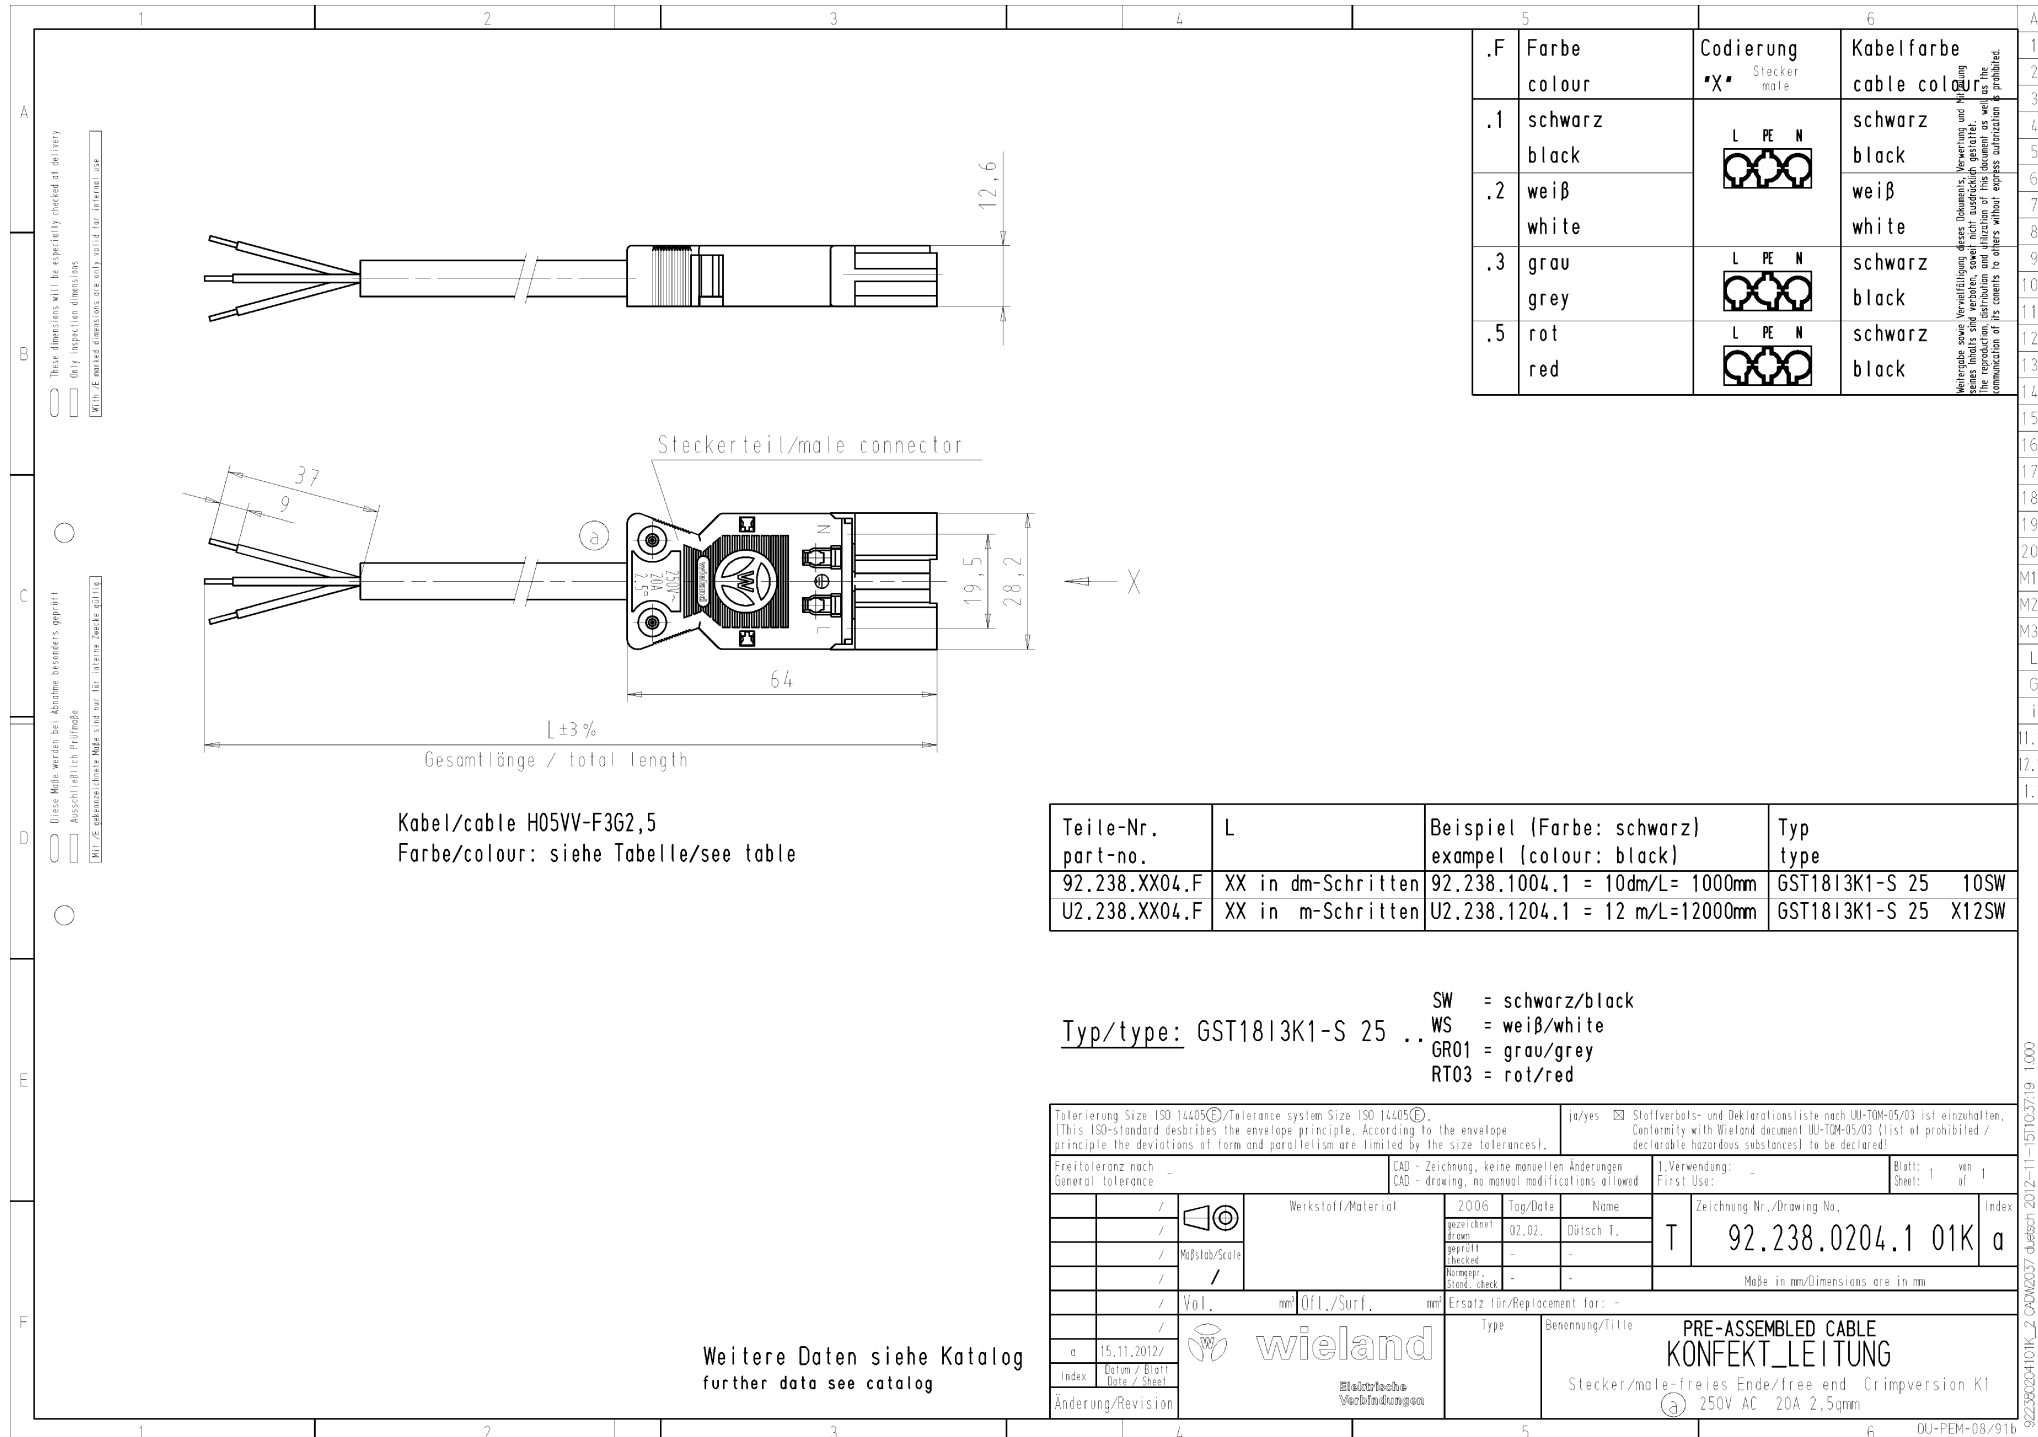

Kabel/cable H05VV-F3G2,5  
Farbe/colour: siehe Tabelle/see table

.F	Farbe colour	Codierung Stecker male *X*	Kabelfarbe cable colour
.1	schwarz black	L PE N	schwarz black
.2	weiß white		weiß white
.3	grau grey	L PE N	schwarz black
.5	rot red	L PE N	schwarz black

Weitergabe sowie Veränderung dieses Dokuments, Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung der Wieland-Gruppe. Weitergabe sowie Veränderung dieses Dokuments, Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung der Wieland-Gruppe.

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz) example (colour: black)	Typ type
92.238.XX04.F	XX in dm-Schritten	92.238.1004.1 = 10dm/L= 1000mm	GST1813K1-S 25 10SW
U2.238.XX04.F	XX in m-Schritten	U2.238.1204.1 = 12 m/L=12000mm	GST1813K1-S 25 X12SW

Typ/type: GST1813K1-S 25 .  
 SW = schwarz/black  
 WS = weiß/white  
 GR01 = grau/grey  
 RT03 = rot/red

Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed		1. Verwendung: First Use:		Blatt: 1 von Sheet: 1 of 1	
/		Werkstoff/Material		2006 Tag/Date		Name	
/		/		gezeichnet drawn		02.02. Dörsch T.	
/		/		geprüft checked		-	
/		/		Normpr. stand. check		-	
/		Vol. mm Öl./Surf. mm		Ersatz für/Replacement for: -		Maße in mm/Dimensions are in mm	
/		/		Type		Benennung/Title	
a 15.11.2012/ Date / Sheet		wieland		PRE-ASSEMBLED CABLE KONFEKT_LEITUNG		Stecker/male-frees Ende/free end Crimpversion K1 250V AC 20A 2,5mm	
Änderung/Revision		Erläuterung/ Explanations		Type		Benennung/Title	

Weitere Daten siehe Katalog  
further data see catalog

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
M1  
M2  
M3  
L  
G  
i  
11.1  
12.1  
1.1

92286204101K\_2\_C0042037.dwg/2012-11-15 10:03:19 1/00