

Dane produktowe

Numer elementu 92.257.1004.9

Gotowe przewody GST18i5K1-S 15 10PB02



Numer elementu	92.257.1004.9
EAN	4015573613928
Jednostka opakowania	30 Sztuka(i)

Certyfikaty/zatwierdzenia



Dane techniczne

Ogólne

Prąd znamionowy	16 A
Napięcie znamionowe	250 V / 400 V
Znamionowe napięcie udarowe	4 kV
Stopień zanieczyszczenia	2
Kodowanie mechaniczne	Code 2
Blokada	
Kolor kodowania/ dostawca styków	Pastelowy niebieski
Pola opisowe	L, N, PE, D1, D2
Kolor obudowy razem z nierdzewnymi	Czarny

Wykonanie

Nominalna wartość przekroju przewodnika	1,5 mm ²
Stopień ochrony (IP)	IP20
Odizolowanie przewodu	9 mm
Długość taśmy izolującej	35 mm
Preparation of conductor ends	Końcówki zgrzewane ultradźwiękami
Typ przewodów	H05VV-F
Kolor przewodu	Czarny
Średnica przewodu max.	10,1 mm
Wersja przewodu	Gniazdo-wolny koniec
Typ ochrony przewodu	Przewód pościenny
Wersja końcówki przewodu 1	Wolny koniec
Wersja końcówki przewodu 2	GST18i5 wtyczka

Materiał

Wykończenie powierzchni	ocynowane
-------------------------	-----------




Bezhalogenowy	Nie
Ci#g#a temperatura pracy przewodu	70 °C
Ci#g#a temp.pracy dla metria#u izolacyjnego	100 °C
Obci##enie po#arowe	0,751 kWh
Klasa palno#ci	Eca

Wymiary

D#ugo## ca#kowita	1 m
-------------------	-----

Akcesoria

Numer elementu	Typ	Opis
05.587.3156.0	(G)ST18 WS	
05.587.3156.1	(G)ST18 SW	
05.564.5353.0	Przykrywka GST18I3/4/5 SW	
05.564.5353.2	Przykrywka GST18I3/4/5 WS	
05.566.9253.0	Przykrywka GST18I5 BUCHSEN	

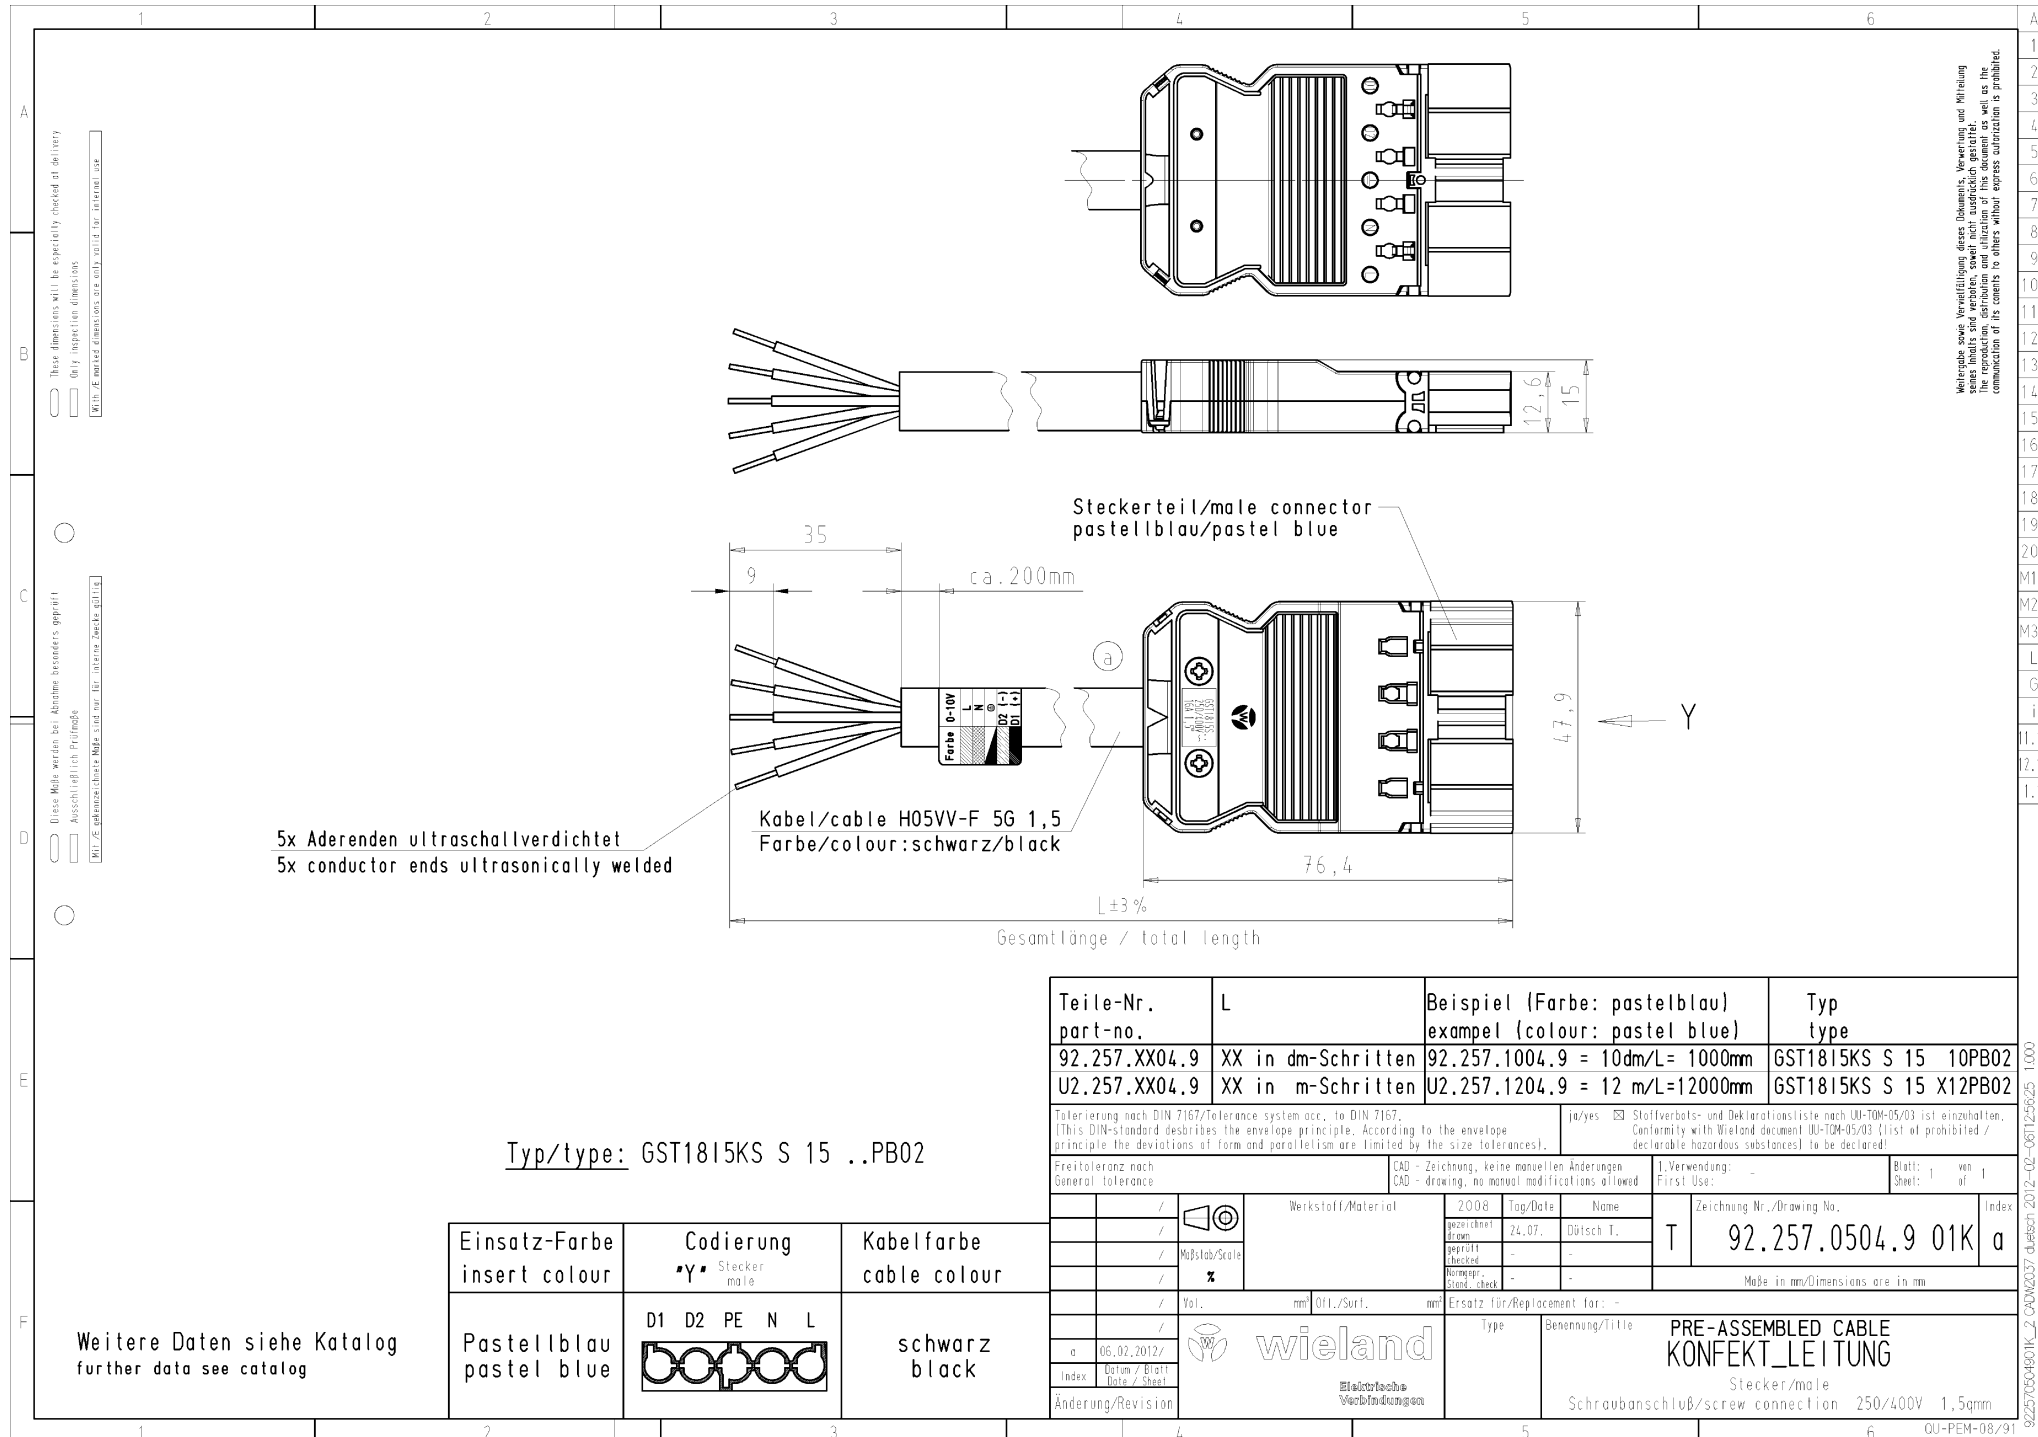

Werteangaben sowie Verordnungen dieses Dokuments, Verwertung und Nutzung seiner Inhalte sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Die Reproduktion, Verbreitung und Vervielfältigung dieses Dokuments ist ohne schriftliche Genehmigung der Wieland Group ist untersagt.

These dimensions will be explicitly checked at delivery
 Only inspection dimensions
 Maßangaben sind nur für interne Zwecke gültig

Diese Maße werden bei Abnahme berücksichtigt
 Ausschließlich Prüfmaße
 Maßangaben sind nur für interne Zwecke gültig

Typ/type: GST1815KS S 15 ..PB02

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: pastelblau) example (colour: pastel blue)	Typ type
92.257.XX04.9	XX in dm-Schritten	92.257.1004.9 = 10dm/L= 1000mm	GST1815KS S 15 10PB02
U2.257.XX04.9	XX in m-Schritten	U2.257.1204.9 = 12 m/L=12000mm	GST1815KS S 15 X12PB02

Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167.
 (This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).
 ja/yes Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UN-TOM-05/03 ist einzuhalten.
 Conformity with Wieland document U1-TOM-05/03 (List of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed
 1. Verwendung: - First Use: -
 Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1

Zeichner/drawn	74.07.	Dörsch T.	T	92.257.0504.9 01K a	Index
geprüft/checked	-	-			
Normprüfung/stand. check	-	-	Maße in mm/Dimensions are in mm		

Einsatz-Farbe insert colour	Codierung "Y" Stecker male	Kabelfarbe cable colour
Pastellblau pastel blue	D1 D2 PE N L 	schwarz black

Weitere Daten siehe Katalog
 further data see catalog

Werkstoff/Material	2008	Tag/Date	Name	1. Verwendung: - First Use: -	
Zeichner/drawn	74.07.	Dörsch T.	T	92.257.0504.9 01K a	Index
geprüft/checked	-	-			
Normprüfung/stand. check	-	-	Maße in mm/Dimensions are in mm		
Wieland logo	Ersatz für/Replacement for: -		Type	Benennung/Title	
PRE-ASSEMBLED CABLE KONFEKTLEITUNG			Stecker/male Schraubanschluß/screw connection 250/400V 1.5qmm		

1 2 3 4 5 6 A
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 M1 M2 M3 L G i 1.1 1.1
 92257050401K_2_0002037.dwg 2012-02-06 11:00
 QU-PEM/08/91