

Dane produktowe

Numer elementu 92.258.2000.2

Gotowe przewody GST18i5KSBS 25 20WS



Numer elementu	92.258.2000.2
EAN	4015573373082
Jednostka opakowania	20 Sztuka(i)

Certyfikaty/zatwierdzenia



Dane techniczne

Ogólne

Pr#d znamionowy	20 A
Napi#cie znamionowe	250 V / 400 V
Znamionowe napi#cie udarowe	4 kV
Stopie# zanieczyszczenia	2
Kodowanie mechaniczne	Code 1
Blokada	
Kolor kodowania/ dostawca styków	Bia#e
Pola opisowe	3, N, PE, 2, 1
Kolor obudowy razem z nierdzewnymi	Bia#e

Wykonanie

Nominalna warto#c przekroju przewodnika	2,5 mm ²
Stopie# ochrony (IP)	IP20
Typ przewodów	H05VV-F
Kolor przewodu	Bia#e
#rednica przewodu max.	12,1 mm
Wersja przewodu	Gniazdo-wtyk
Typ ochrony przewodu	Przewód ##cz#cy
Wersja ko#cówki przewodu 1	GST18i5 gniazdo
Wersja ko#cówki przewodu 2	GST18i5 wtyczka

Materia#

Wyko#czenie powierzchni	ocynowane
Bezhalogenowy	Nie
Ci#g#a temperatura pracy przewodu	70 °C
Ci#g#a temp.pracy dla metria#u izolacyjnego	100 °C


Obciążenie połączonych	1,934 kWh
Klasa paleniska	Eca

Wymiary

Długość całkowita	2 m
-------------------	-----

Akcesoria

Numer elementu	Typ	Opis
05.587.3156.0	(G)ST18 WS	
05.587.3156.1	(G)ST18 SW	
05.564.5353.0	Przykrywka GST18I3/4/5 SW	
05.564.5353.2	Przykrywka GST18I3/4/5 WS	
05.566.9253.0	Przykrywka GST18I5 BUCHSEN	

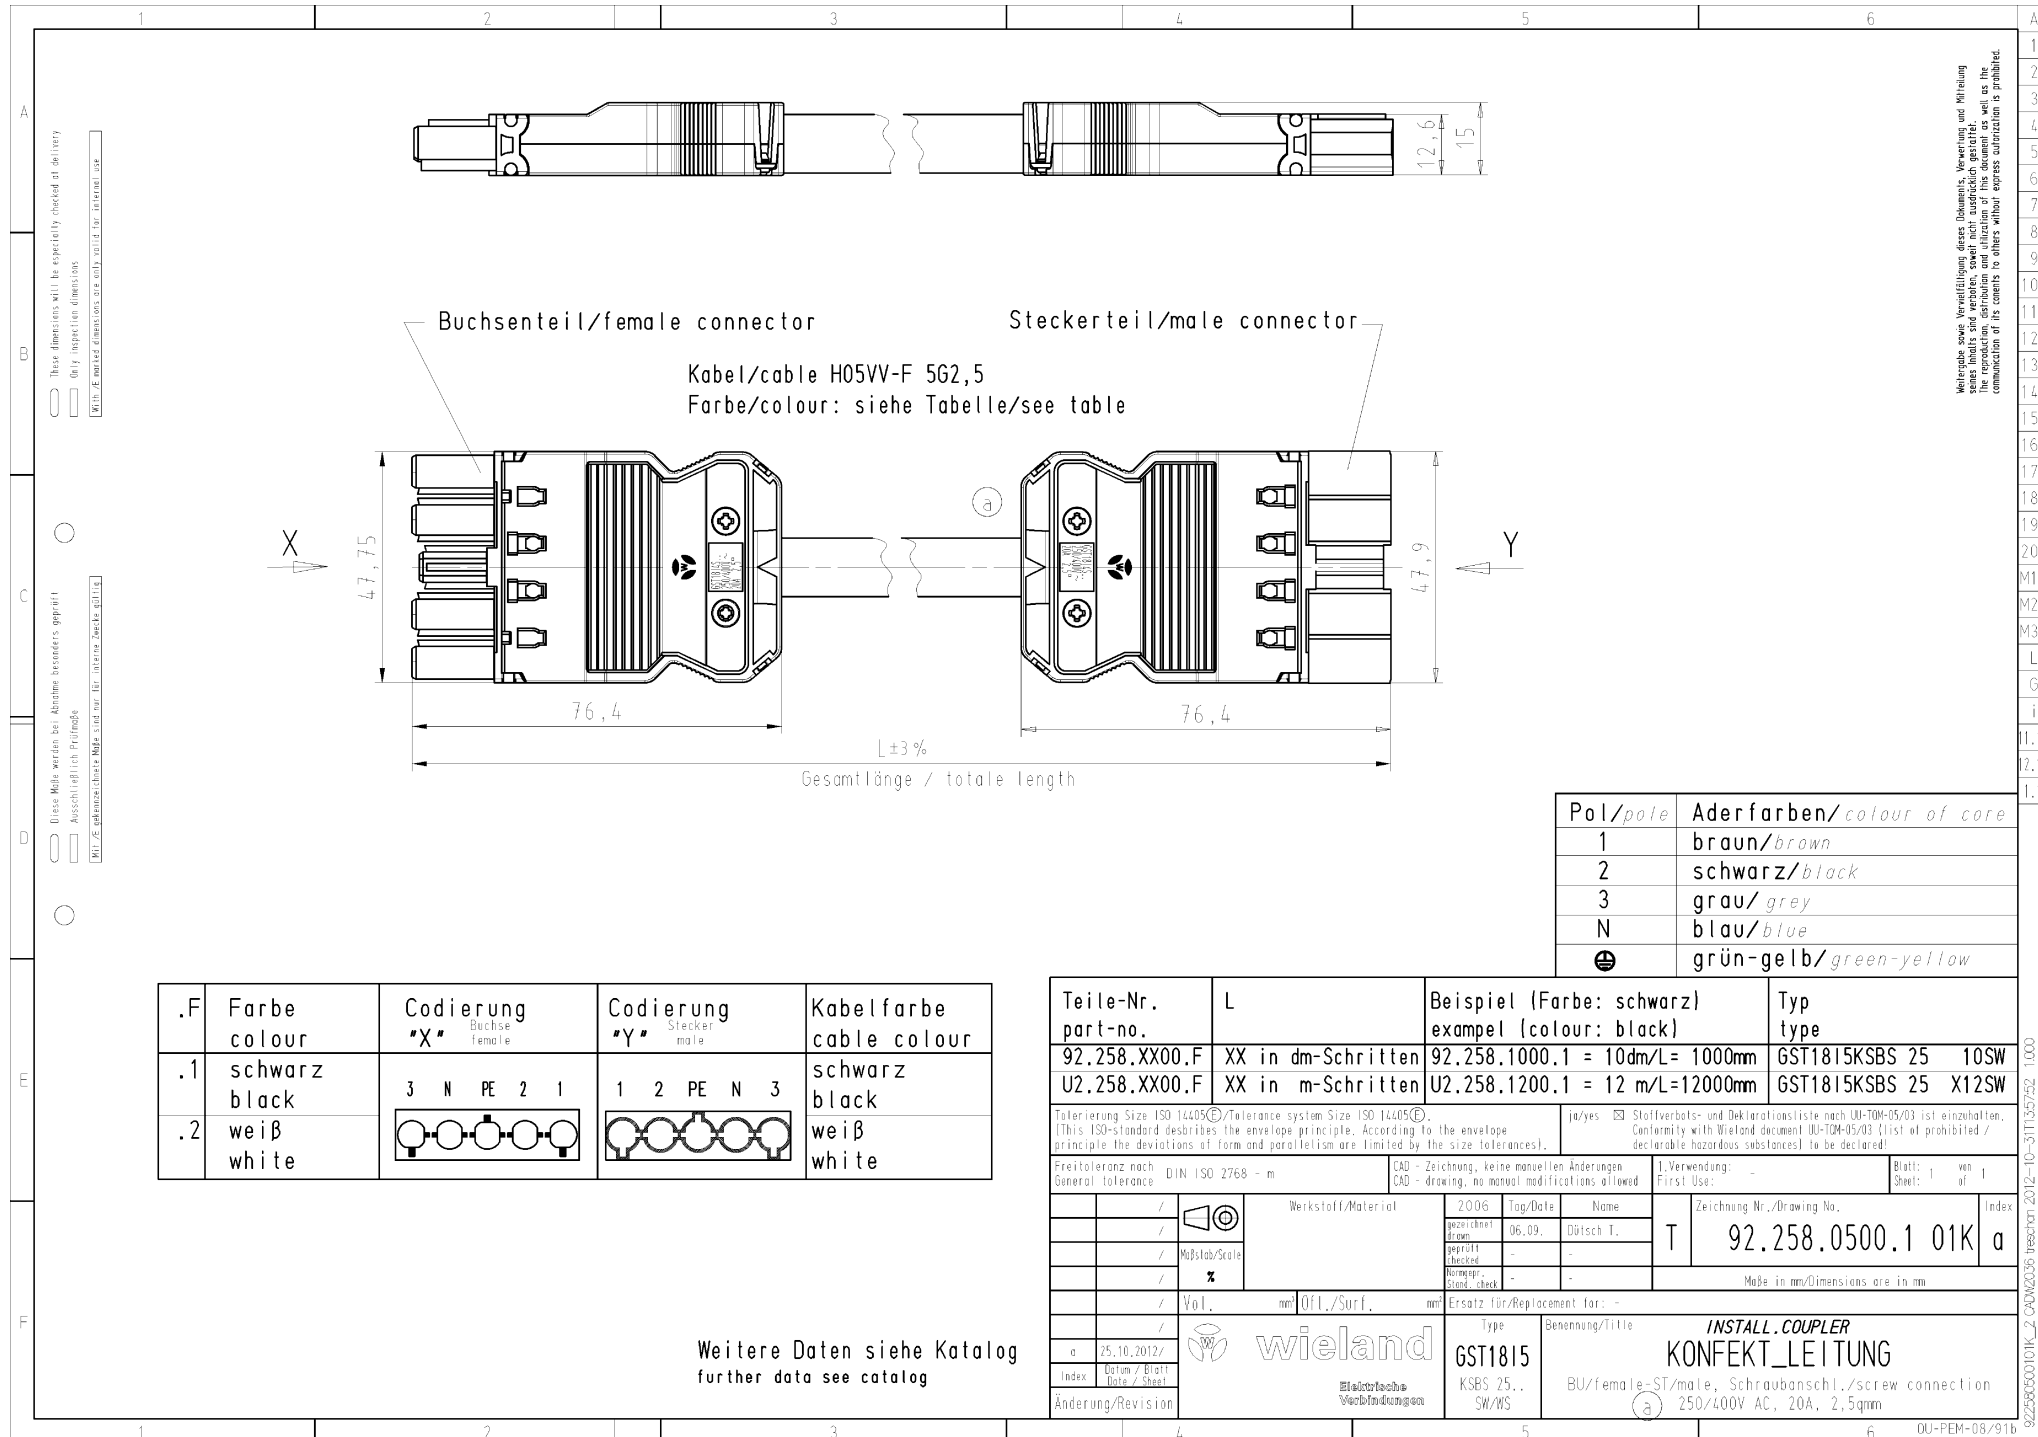

These dimensions will be explicitly checked at delivery
 Only inspection dimensions
 With E marked dimensions see table for internal use

These data are not to be taken over without approval
 Ausschließlich Prüfmaße
 Mit E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

.F	Farbe colour	Codierung "X" Buchse female	Codierung "Y" Stecker male	Kabelfarbe cable colour
.1	schwarz black	3 N PE 2 1	1 2 PE N 3	schwarz black
.2	weiß white			weiß white

Pole/pole	Aderfarben/colour of core
1	braun/brown
2	schwarz/black
3	grau/grey
N	blau/blue
⊕	grün-gelb/green-yellow

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz) example (colour: black)	Typ type
92.258.XX00.F	XX in dm-Schritten	92.258.1000.1 = 10dm/L = 1000mm	GST1815KSBS 25 10SW
U2.258.XX00.F	XX in m-Schritten	U2.258.1200.1 = 12 m/L=12000mm	GST1815KSBS 25 X12SW

Tolerierung Size ISO 14405/Tolerance system Size ISO 14405
 (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UNI-TQM-05/03 ist einzuhalten.
 Conformity with Wieland document U2-TQM-05/03 (List of prohibited /
 delectable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance: DIN ISO 2768 - m

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung:
First Use: -

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

gezeichnet drawn	06.09.	Dörsch T.	T	92.258.0500.1 01K	a
geprüft checked	-	-			
Normpr. stand. check	-	-			

Maße in mm/Dimensions are in mm

Ersatz für/Replacement for: -

Typ
Benennung/Title
INSTALL. COUPLER
KONFEKTLEITUNG

GST1815
KSBS 25.
SW/WS

BU/female-ST/male, Schraubanschl./screw connection
 250/400V AC, 20A, 2,5qmm

wieland
 Elektrische Verbindungen

Änderung/Revision

Weitere Daten siehe Katalog
 further data see catalog

Weitere Daten siehe Katalog
 further data see catalog

9228600101K_2_C0042036 freischn 2012-10-31T15:57:52 1.000