

Dane produktowe

Numer elementu 92.238.3064.1

Gotowe przewody GST18i3K1-S 25H 30SW



Numer elementu	92.238.3064.1
EAN	4015573744738
Jednostka opakowania	15 Sztuka(i)

Certyfikaty/zatwierdzenia



Dane techniczne

Ogólne

Prąd znamionowy	20 A
Napięcie znamionowe	250 V
Znamionowe napięcie udarowe	4 kV
Stopień zanieczyszczenia	2
Kodowanie mechaniczne	Code 1
Blokada	
Kolor kodowania/ dostawca styków	Czarny
Pola opisowe	L, N, PE
Kolor obudowy razem z nierdzewnymi	Czarny

Wykonanie

Nominalna wartość przekroju przewodnika	2,5 mm ²
Stopień ochrony (IP)	IP20
Odizolowanie przewodu	9 mm
Długość taśmy izolującej	37 mm
Preparation of conductor ends	Końcówki zgrzewane ultradźwiękami
Typ przewodów	H05Z1Z1-F
Kolor przewodu	Czarny
Średnica przewodu max.	10,2 mm
Wersja przewodu	Gniazdo-wolny koniec
Typ ochrony przewodu	Przewód ochronieniowy
Wersja końcówki przewodu 1	Wolny koniec
Wersja końcówki przewodu 2	GST18i3 wtyczka
Przekrój przewodu 2	2,5 mm ²

Materia#


Wyko#czenie powierzchni	ocynowane
Bezhalogenowy	Tak
Ci#g#a temperatura pracy przewodu	70 °C
Ci#g#a temp.pracy dla metria#u izolacyjnego	100 °C
Obci##enie po#arowe	1,786 kWh
Klasa palno#ci	Eca

Wymiary

D#ugo## ca#kowita	3 m
-------------------	-----

Akcesoria

Numer elementu	Typ	Opis
05.587.3156.0	(G)ST18 WS	
05.587.3156.1	(G)ST18 SW	
06.560.0300.0	Elementy monta#owe GST18I3 SW	
06.561.7853.0	ramka monta#owa GST18I3 SW	
05.561.3653.0	Przykrywka GST18I3VS B WS	
05.561.3653.1	Przykrywka GST18I3VS B SW	
05.564.5353.0	Przykrywka GST18I3/4/5 SW	
05.564.5353.2	Przykrywka GST18I3/4/5 WS	
05.594.4250.0	Przykrywka ST18/3B + GST18I3 ST WS	
05.594.4253.0	Przykrywka ST18/3B + GST18I3 ST WS	

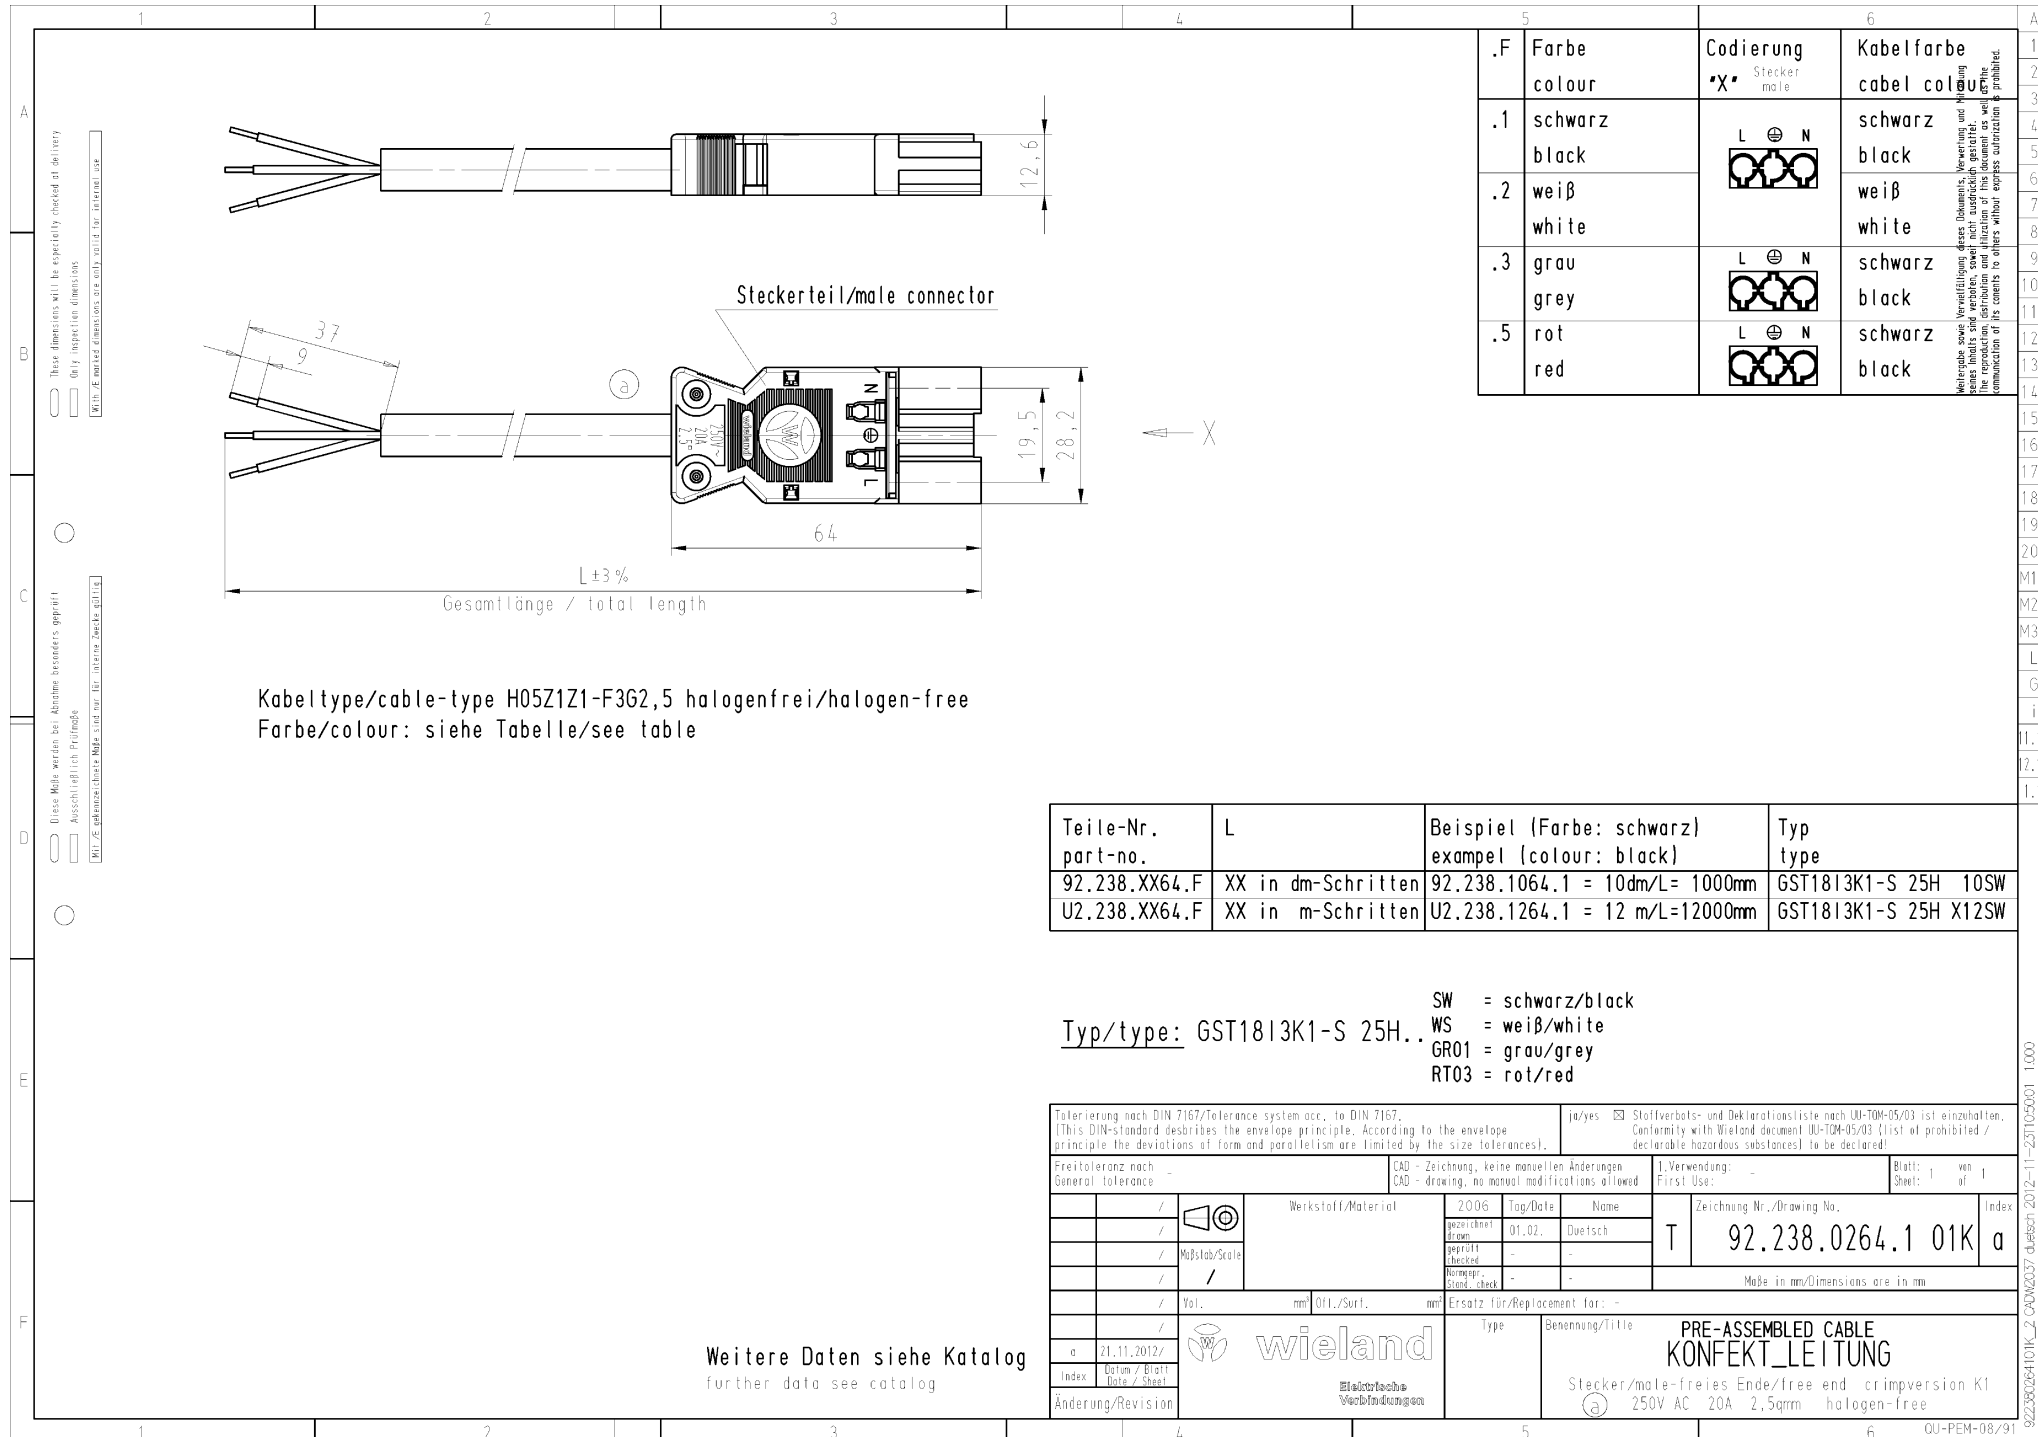

.F	Farbe colour	Codierung Stecker male	Kabelfarbe cabel colour
.1	schwarz black	L ⊕ N	schwarz black
.2	weiß white	L ⊕ N	weiß white
.3	grau grey	L ⊕ N	schwarz black
.5	rot red	L ⊕ N	schwarz black

Werte/abgabe sowie Verordnungen dieser Dokumente, Verwertung und keine finale sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Die Reproduktion, Verbreitung und Vervielfältigung dieses Dokuments ist ohne schriftliche Genehmigung der Wieland Group ist untersagt.

Kabeltype/cable-type H05Z1Z1-F3G2,5 halogenfrei/halogen-free
 Farbe/colour: siehe Tabelle/see table

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz) exampel (colour: black)	Typ type
92.238.XX64.F	XX in dm-Schritten	92.238.1064.1 = 10dm/L= 1000mm	GST1813K1-S 25H 10SW
U2.238.XX64.F	XX in m-Schritten	U2.238.1264.1 = 12 m/L=12000mm	GST1813K1-S 25H X12SW

Typ/type: GST1813K1-S 25H.
 SW = schwarz/black
 WS = weiß/white
 GR01 = grau/grey
 RT03 = rot/red

Weitere Daten siehe Katalog
 further data see catalog

Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed		1. Verwendung: First Use:		Blatt: 1 von Sheet: 1 of 1	
/		Werkstoff/Material		2006 Tag/Date Name		Zeichnung Nr./Drawing No.	
/		/		gezeichnet drawn 01.02. Doetsch		T 92.238.0264.1 01K a	
/		/		geprüft checked		/	
/		/		Normpr. stand. check		/	
/		Vol. mm Off./Sort. mm		Ersatz für/Replacement for: -		Maße in mm/Dimensions are in mm	
/		/		Type		Benennung/Title	
a 21.11.2012/ Date / Sheet		wieland		PRE-ASSEMBLED CABLE		KONFEKT_LEITUNG	
Index		Änderung/Revision		Stecker/male-frees Ende/free end crimpversion K1		250V AC 20A 2,5sqmm halogen-free	

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
M1
M2
M3
L
G
i
11.1
12.1
1.1

922380264101K_2_C09K2037_duetsoft 2012-11-23T10:50:01 1/00

These dimensions will be explicitly checked at delivery
 Only inspection dimensions
 Mit diesen Maßen wird ausdrücklich nur für interne Zwecke geprüft

These dimensions will be explicitly checked at delivery
 Only inspection dimensions
 Mit diesen Maßen wird ausdrücklich nur für interne Zwecke geprüft

These dimensions will be explicitly checked at delivery
 Only inspection dimensions
 Mit diesen Maßen wird ausdrücklich nur für interne Zwecke geprüft