

Dane produktowe

Numer elementu 92.238.8000.1

Gotowe przewody GST18i3K1BS 25 80SW



Numer elementu	92.238.8000.1
EAN	4015573370609
Jednostka opakowania	5 Sztuka(i)

Certyfikaty/zatwierdzenia

Dane techniczne
Ogólne

Prąd znamionowy	20 A
Napięcie znamionowe	250 V
Znamionowe napięcie udarowe	4 kV
Stopień zanieczyszczenia	2
Kodowanie mechaniczne	Code 1
Blokada	
Kolor kodowania/ dostawca styków	Czarny
Pola opisowe	L, N, PE
Kolor obudowy razem z nierdzewnymi	Czarny

Wykonanie

Nominalna wartość przekroju przewodnika	2,5 mm ²
Stopień ochrony (IP)	IP20
Typ przewodów	H05VV-F
Kolor przewodu	Czarny
Średnica przewodu max.	10,2 mm
Wersja przewodu	Gniazdo-wtyk
Typ ochrony przewodu	Przewód 3-żyłowy
Wersja końcówki przewodu 1	GST18i3 gniazdo
Wersja końcówki przewodu 2	GST18i3 wtyczka

Materiał

Wykończenie powierzchni	ocynowane
Bezhalogenowy	Nie
Ciepota pracy przewodu	70 °C
Ciepota temp.pracy dla metali izolacyjnego	100 °C


Obciążenie połączonych	4,733 kWh
Klasa palenisk	Eca

Wymiary

Długość całkowita	8 m
-------------------	-----

Akcesoria

Numer elementu	Typ	Opis
05.587.3156.0	(G)ST18 WS	
05.587.3156.1	(G)ST18 SW	
06.560.0300.0	Elementy montażowe GST18I3 SW	
06.561.7853.0	ramka montażowa GST18I3 SW	
05.561.3653.0	Przykrywka GST18I3VS B WS	
05.561.3653.1	Przykrywka GST18I3VS B SW	
05.564.5353.0	Przykrywka GST18I3/4/5 SW	
05.564.5353.2	Przykrywka GST18I3/4/5 WS	
05.594.4250.0	Przykrywka ST18/3B + GST18I3 ST WS	
05.594.4253.0	Przykrywka ST18/3B + GST18I3 ST WS	

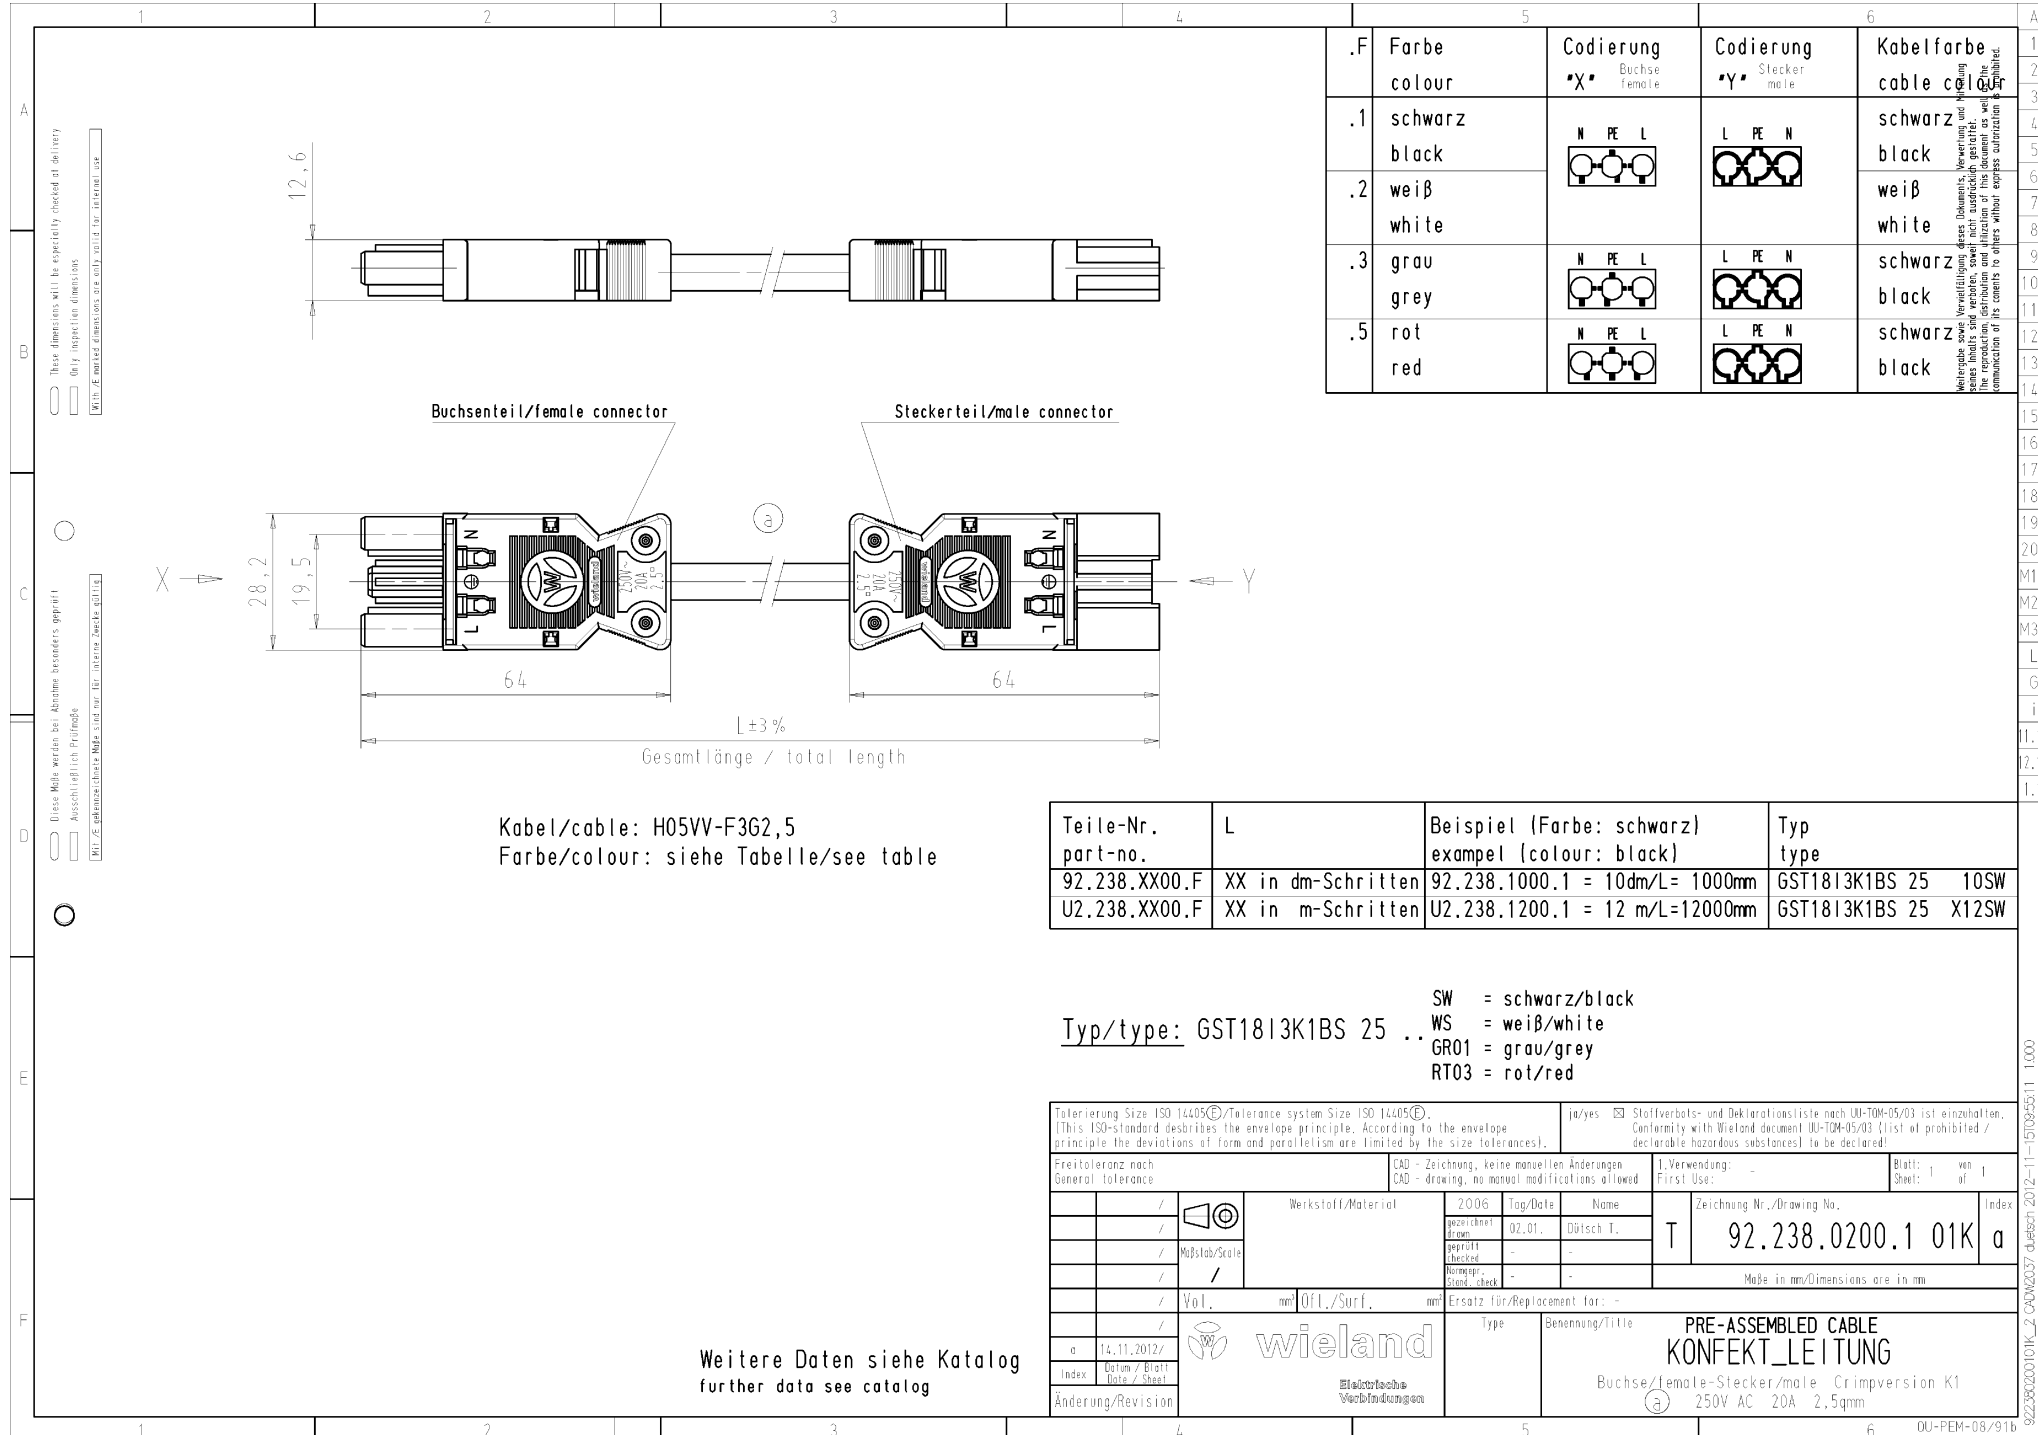

.F	Farbe colour	Codierung "X" Buchse female	Codierung "Y" Stecker male	Kabelfarbe cable colour
.1	schwarz black	N PE L	L PE N	schwarz black
.2	weiß white	N PE L	L PE N	weiß white
.3	grau grey	N PE L	L PE N	schwarz black
.5	rot red	N PE L	L PE N	schwarz black

Kabel/cable: H05VV-F3G2,5
 Farbe/colour: siehe Tabelle/see table

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz) example (colour: black)	Typ type
92.238.XX00.F	XX in dm-Schritten	92.238.1000.1 = 10dm/L= 1000mm	GST1813K1BS 25 10SW
U2.238.XX00.F	XX in m-Schritten	U2.238.1200.1 = 12 m/L=12000mm	GST1813K1BS 25 X12SW

Typ/type: GST1813K1BS 25 .
 SW = schwarz/black
 WS = weiß/white
 GR01 = grau/grey
 RT03 = rot/red

Weitere Daten siehe Katalog
 further data see catalog

Tolerierung Size ISO 14405/Ⓢ/Tolerance system Size ISO 14405/Ⓢ (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).		ja/yes <input checked="" type="checkbox"/> Stoffverbot- und Deklarationsliste nach UNI-TOM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document ULI-TOM-05/03 (List of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!	
Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed	
/		1. Verwendung: First Use: -	
/		Blatt: 1 von Sheet: 1 of 1	
/		Zeichnung Nr./Drawing No.	
/		Index	
/		92.238.0200.1 01K a	
/		Maße in mm/Dimensions are in mm	
/		Ersatz für/Replacement for: -	
/		Type	
/		Benennung/Title	
/		PRE-ASSEMBLED CABLE	
/		KONFEKT_LEITUNG	
/		Buchse/female-Stecker/male Crimpversion K1	
/		250V AC 20A 2,5qmm	
/		Wieland Elektrische Verbindungen	
/		Änderung/Revision	

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
M1
M2
M3
L
G
i
11.1
12.1
1.1
922380200101K_2_C04N2037_duettert 2012-11-15 10:05:51 1100