

Dane produktowe

Numer elementu 92.232.8004.1

Gotowe przewody GST18i3K1-S 15 80SW



| | |
|----------------------|---------------|
| Numer elementu | 92.232.8004.1 |
| EAN | 4015573340060 |
| Jednostka opakowania | 10 Sztuka(i) |

Certyfikaty/zatwierdzenia



Dane techniczne

Ogólne

| | |
|------------------------------------|----------|
| Pr#d znamionowy | 16 A |
| Napi#cie znamionowe | 250 V |
| Znamionowe napi#cie udarowe | 4 kV |
| Stopie# zanieczyszczenia | 2 |
| Kodowanie mechaniczne | Code 1 |
| Blokada | |
| Kolor kodowania/ dostawca styków | Czarny |
| Pola opisowe | L, N, PE |
| Kolor obudowy razem z nierdzewnymi | Czarny |

Wykonanie

| | |
|---|-----------------------------------|
| Nominalna warto#c przekroju przewodnika | 1,5 mm ² |
| Stopie# ochrony (IP) | IP20 |
| Odizolowanie przewodu | 9 mm |
| D#ugo## ta#my izoluj#cej | 37 mm |
| Preparation of conductor ends | Ko#cówki zgrzewane ultrad#wi#kami |
| Typ przewodów | H05VV-F |
| Kolor przewodu | Czarny |
| #rednica przewodu max. | 8,3 mm |
| Wersja przewodu | Gniazdo-wolny koniec |
| Typ ochrony przewodu | Przewód po#czeniowy |
| Wersja ko#cówki przewodu 1 | Wolny koniec |
| Wersja ko#cówki przewodu 2 | GST18i3 wtyczka |

Materia#

| | |
|-------------------------|-----------|
| Wyko#czenie powierzchni | ocynowane |
|-------------------------|-----------|




| | |
|---|----------|
| Bezhalogenowy | Nie |
| Ci#g#a temperatura pracy przewodu | 70 °C |
| Ci#g#a temp.pracy dla metria#u izolacyjnego | 100 °C |
| Obci##enie po#arowe | 3,11 kWh |
| Klasa palno#ci | Eca |

Wymiary

| | |
|-------------------|-----|
| D#ugo## ca#kowita | 8 m |
|-------------------|-----|

Akcesoria

| Numer elementu | Typ | Opis |
|----------------|------------------------------------|------|
| 05.587.3156.0 | (G)ST18 WS | |
| 05.587.3156.1 | (G)ST18 SW | |
| 06.560.0300.0 | Elementy monta#owe GST18I3 SW | |
| 06.561.7853.0 | ramka monta#owa GST18I3 SW | |
| 05.561.3653.0 | Przykrywka GST18I3VS B WS | |
| 05.561.3653.1 | Przykrywka GST18I3VS B SW | |
| 05.564.5353.0 | Przykrywka GST18I3/4/5 SW | |
| 05.564.5353.2 | Przykrywka GST18I3/4/5 WS | |
| 05.594.4250.0 | Przykrywka ST18/3B + GST18I3 ST WS | |
| 05.594.4253.0 | Przykrywka ST18/3B + GST18I3 ST WS | |

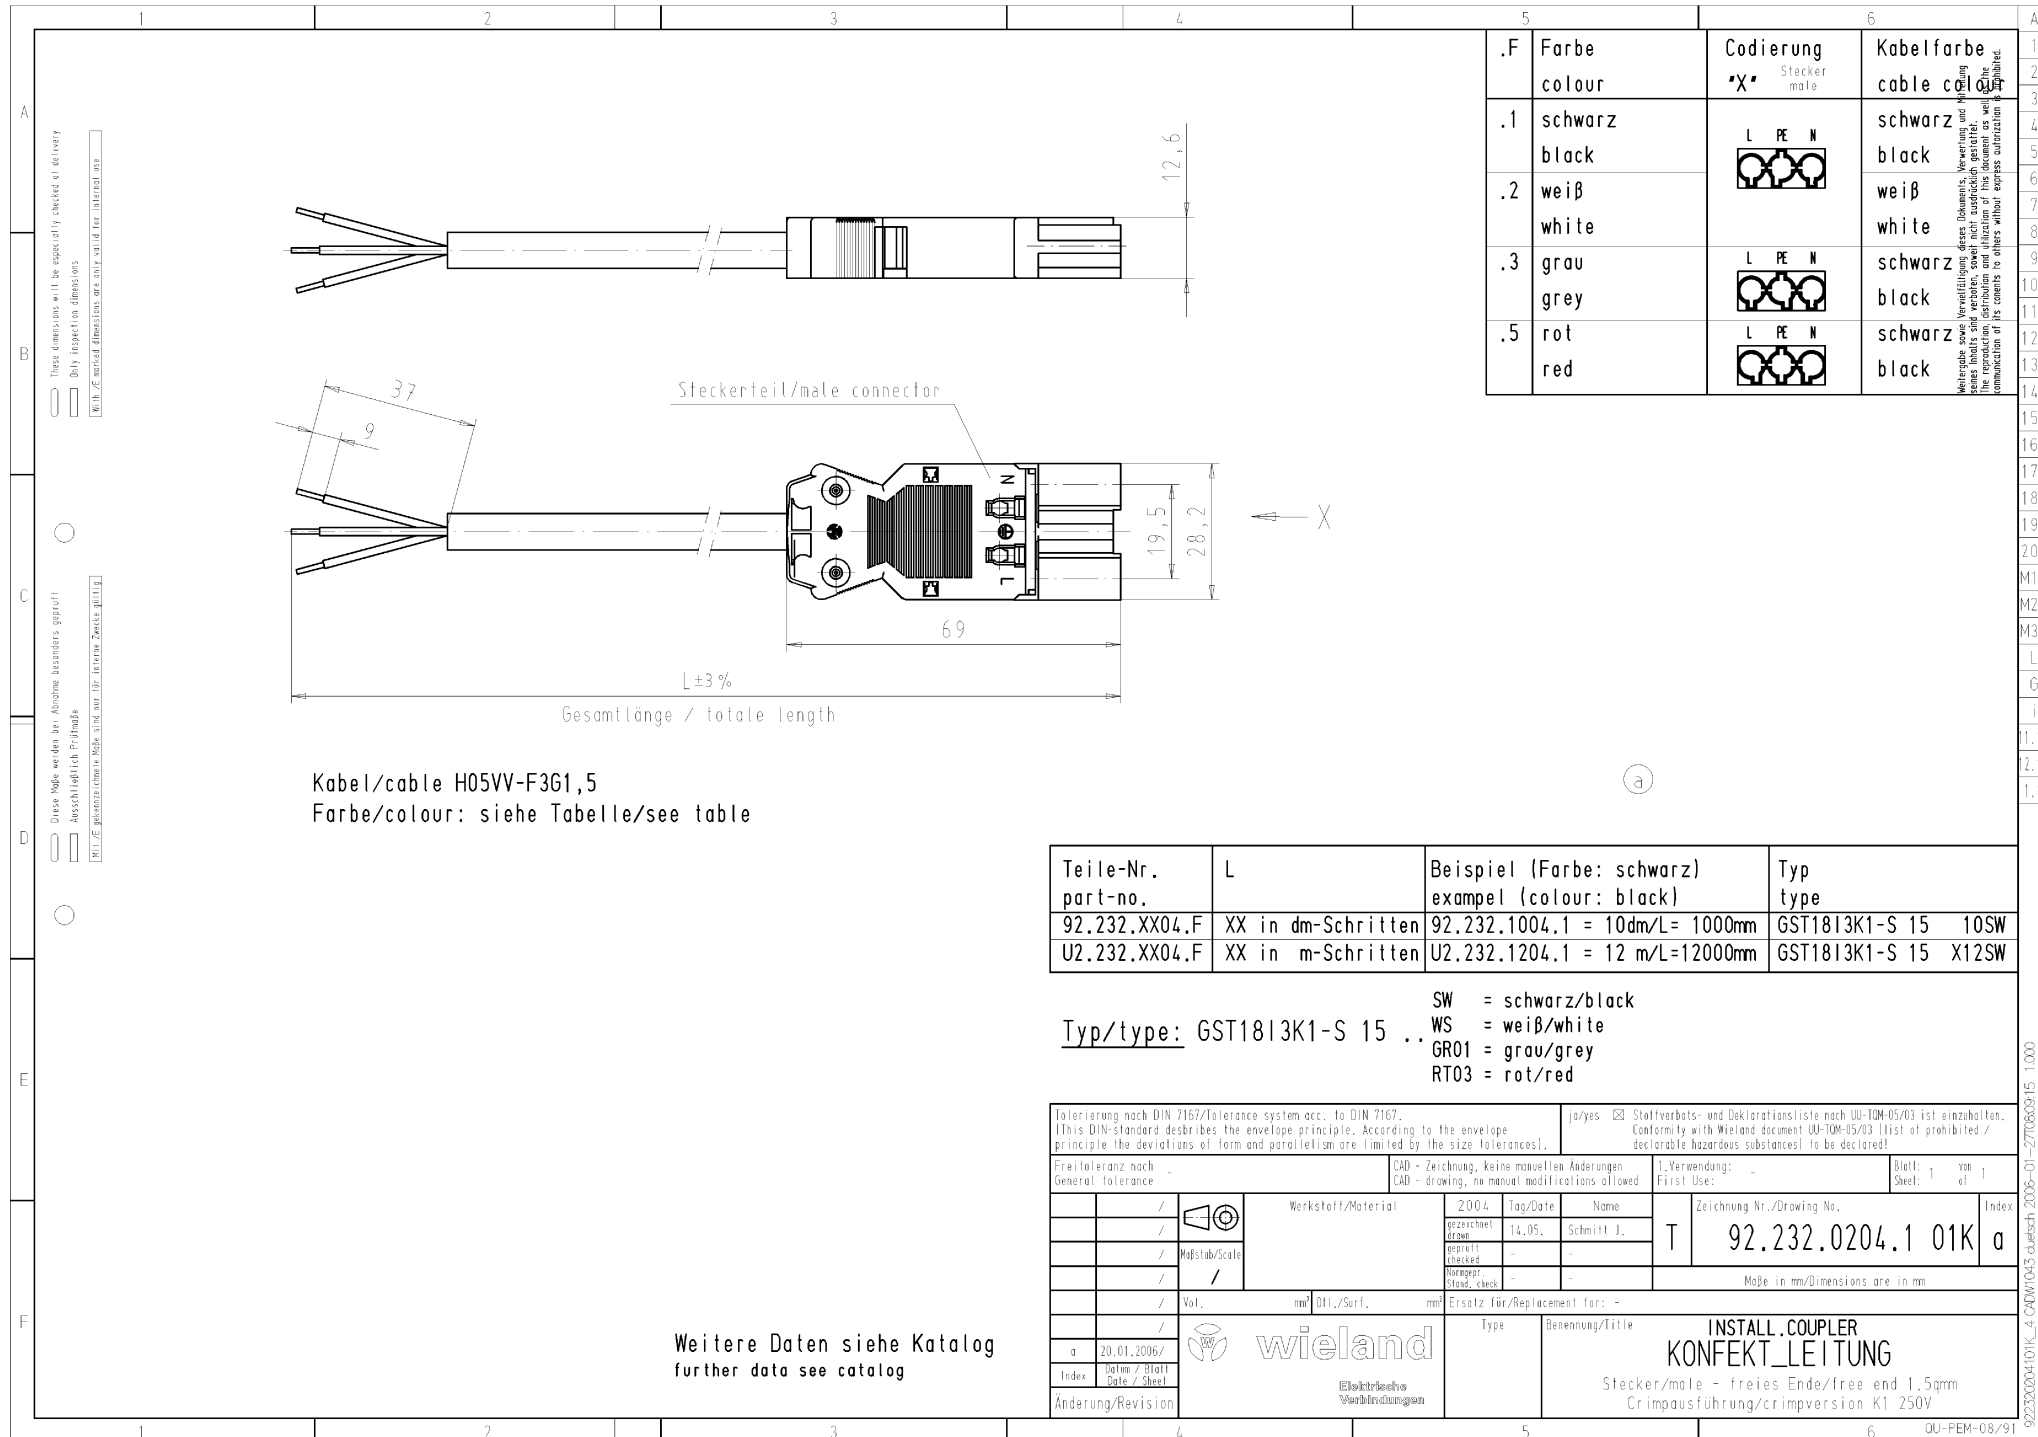

Kabel/cable H05VV-F3G1,5
 Farbe/colour: siehe Tabelle/see table

| .F | Farbe colour | Codierung "X" Stecker male | Kabelfarbe cable colour |
|----|------------------|----------------------------------|----------------------------|
| .1 | schwarz black | L PE N | schwarz black |
| .2 | weiß white | L PE N | weiß white |
| .3 | grau grey | L PE N | schwarz black |
| .5 | rot red | L PE N | schwarz black |

Wiederhole sind. Verfüllung dieser Dokumente, Verwirrung und
 diese, falls nicht anders angegeben, sind nicht ausreichend geschützt.
 the reproduction, distribution and utilization of this document as well as the
 communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

| Teile-Nr. part-no. | L | Beispiel (Farbe: schwarz) exampel (colour: black) | Typ type |
|-----------------------|--------------------|--|----------------------|
| 92.232.XX04.F | XX in dm-Schritten | 92.232.1004.1 = 10dm/L= 1000mm | GST1813K1-S 15 10SW |
| U2.232.XX04.F | XX in m-Schritten | U2.232.1204.1 = 12 m/L=12000mm | GST1813K1-S 15 X12SW |

Typ/type: GST1813K1-S 15 ..
 SW = schwarz/black
 WS = weiß/white
 GR01 = grau/grey
 RT03 = rot/red

Freitoleranz nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. (This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UÜ-TQM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UÜ-TQM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

First Use: - Blatt: 1 von 1 / Sheet: 1 of 1

| | | | | | |
|------------------------|--------|------------|------|---------------------------|-------|
| Werkstoff/Material | 2004 | Tag/Date | Name | Zeichnung Nr./Drawing No. | Index |
| gezeichnet/drawn | 14.05. | Schnitt J. | T | | |
| geprüft/checked | - | - | - | 92.232.0204.1 01K a | a |
| abgepr. / stand. check | - | - | - | | |

Maße in mm/Dimensions are in mm

Ersatz für/Replacement for: -

Wieland Elektrische Verbindungen

INSTALL. COUPLER
 KONST. LEITUNG
 Steckerteil/male - freies Ende/free end 1,5qmm
 Crimpausführung/crimpversion K1 250V

Weitere Daten siehe Katalog
 further data see catalog

922320204101K_1 CADW1045.dwg 2006-01-27T08:29:15 1:000