



**Smart Connect Box**

- NEU: Human Centric Lighting ermöglicht (in Kombination mit TW-Leuchten)
- NEU: Drahtlose Kommunikation auf Basis des zukunftssicheren, standardisierten Bluetooth SIG Mesh-Protokolls
- NEU: DALI2 zertifiziert
- Überwachung des Energieverbrauchs pro Gebäude, Stockwerk oder Raum
- Fernsteuerung Ihres Smart-Lighting-Projekts
- Kann auch als DALI2-Controller verwendet werden, DALI-Leuchten erhalten die gleichen Funktionalitäten wie OPPLE Smart-Leuchten, einschließlich Tunable White-Steuerung von DT8-Leuchten
- Zeitprogramm: automatisches Ein-/Aussschalten von Leuchten zu einer bestimmten Zeit oder an einem bestimmten Datum
- Verbinden Sie mehrere Smart-Projekte zu einem großen Projekt
- Integration in Gebäudemanagementsysteme über ModBus möglich
- Kompatibel mit OPPLE Smart Lighting BLE2-Leuchten und BLE2-Zubehör



**Artikeldaten**

Artikel-nummer	Artikelbeschreibung
821011002600	LEDsSmart-BLE2-DALI-Connect-Box


Artikelbeschreibung	
Stromverbrauch	Max 14W
Farbe	Grau
Schutzklasse	II
Kommunikation	Verdrahtet: Ethernet (RJ45), DALI2 (DT8), ModBus, RS-485 Drahtlose: Bluetooth® Low Energy Mesh (BLE2)
Integrierte DALI-Stromversorgung	Ja

Stromversorgung	
Spannung	220-240 V AC
Frequenz	50/60 Hz
Ausgangsspannung	16 V DC
Ausgangsstrom	Max 0.2A

Anwendungsmöglichkeiten	
Betriebstemperatur	-20-+40°C
Lagertemperatur	-25-+50°C



**Produktmaße (mm)**

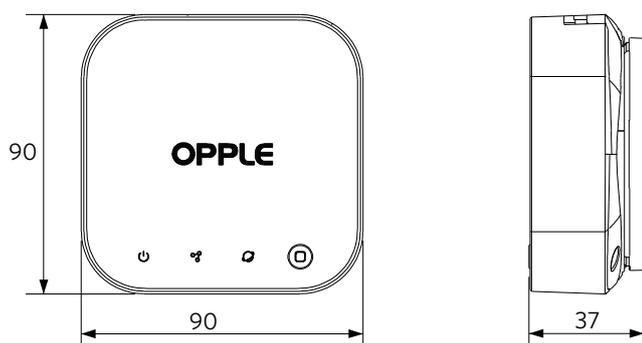

821011002600 - LEDssmart-BLE2-DALI-Connect-Box

