



## Waterproof Performer G4

- Feuchtraumwannenleuchte im speziellen "Lebenslang wasserdicht" Design
- Schnelle Montage durch schraubenlose Endkappe (Drehverschluss)
- Einschließlich vandalensicherer Decken- und Aufhängeclipsen aus Edelstahl



## Artikeldaten

Artikelnummer	Artikelbeschreibung	Ersatz für (W)	Watt (W)	Lumen	Lichtausbeute (lm/W)	CCT (K)	Interne Verdrahtung (mm <sup>2</sup> )	Max. Durchmesser des Eingangskabels (mm)	Gewicht (kg/st)
711000010400	LEDWaterproof-P4 L1489-31W-840-PLUS-EM1	TL 1x58W	31	4650	150	4000	5x2.5	8-14	2,11

## Produkt- und Verpackungsinformationen


Artikel			Verpackung			
Artikelnummer	Artikelbeschreibung	EU HS Code	Abmessungen (mm) (LxBxH)	Bruttogewicht (kg)	EAN	Stück/Karton
711000010400	LEDWaterproof-P4 L1489-31W-840-PLUS-EM1	94051190	1497x70x80	2,40	6931783014790	1

Technische Daten		Stromversorgung	
Lebensdauer (L70)	100.000 h	Frequenz	50/60 Hz
Lebensdauer (L80)	80.000 h	Nennspannung	220-240 V
Ein-/aus-Zyklen	100.000	DC input voltage	Nein
Farbbeständigkeit (SDCM)	4	<b>Material</b>	
Steuerbar	Ein-Aus	Gehäusematerial	Polycarbonat
Abstrahlwinkel	120°	UV-beständig	Ja
Farbe	Grau RAL 7035	Optisches Material	Polycarbonat
CRI	≥ 80	Montage clips	rostfreier Stahl
Schutzart (IP)	IP66	<b>Anwendungsmöglichkeiten</b>	
Schlagfestigkeit	IK08	Betriebstemperatur	-30-+45°C
Schutzklasse	II	Anwendungstemperatur	+25°C
Risikogruppe (EN 62471)	RG0	Lagertemperatur	-30-+50°C
Mit Betriebsgerät	Ja		
Glüdrahtprüfung	850°C		
Leistungsfaktor	≥ 0,9		
Durchmesser Aderquerschnitt	1mm <sup>2</sup> - 2.5mm <sup>2</sup>		

**5 JAHRE GARANTIE**



## Produktmaße (mm)

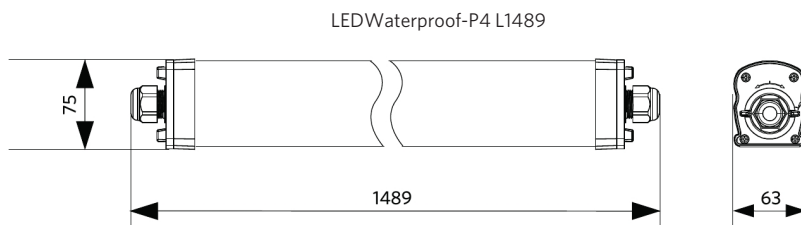

## Installations-Varianten

