



## Waterproof Performer G4

- Feuchtraumwannenleuchte im speziellen "Lebenslang wasserdicht" Design
- Schnelle Montage durch schraubenlose Endkappe (Drehverschluss)
- Einschließlich vandalensicherer Decken- und Aufhängeclipsen aus Edelstahl



## Artikeldaten

| Artikelnummer | Artikelbeschreibung                 | Ersatz für (W) | Watt (W) | Lumen | Lichtausbeute (lm/W) | CCT (K) | Interne Verdrahtung (mm <sup>2</sup> ) | Max. Durchmesser des Eingangskabels (mm) | Gewicht (kg/st) |
|---------------|-------------------------------------|----------------|----------|-------|----------------------|---------|--|--|-----------------|
| 711000006200  | LEDWaterproof-P4 L1489-51W-DALI-840 | TL 2x58W       | 51       | 7650  | 150                  | 4000    | 5x2.5                                  | 8-14                                     | 1,21            |

## Produkt- und Verpackungsinformationen

| Artikel       |                                     |            | Verpackung               |                    |               |              |
|---------------|-------------------------------------|------------|--------------------------|--------------------|---------------|--------------|
| Artikelnummer | Artikelbeschreibung                 | EU HS Code | Abmessungen (mm) (LxBxH) | Bruttogewicht (kg) | EAN           | Stück/Karton |
| 711000006200  | LEDWaterproof-P4 L1489-51W-DALI-840 | 94051190   | 1497x70x80               | 1,50               | 6931783015216 | 1            |
| 542098001000  | LEDTrunking DALI Power Supply       | 85044082   | 198x54x39                | 0,24               | 6945730496614 | 1            |

### Technische Daten

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Lebensdauer (L70)           | 100.000 h                             |
| Lebensdauer (L80)           | 80.000 h                              |
| Ein-/aus-Zyklen             | 100.000                               |
| Farbbeständigkeit (SDCM)    | 4                                     |
| Steuerbar                   | DALI2                                 |
| Abstrahlwinkel              | 120°                                  |
| Farbe                       | Grau RAL 7035                         |
| CRI                         | ≥ 80                                  |
| Schutzart (IP)              | IP66                                  |
| Schlagfestigkeit            | IK08                                  |
| Schutzklasse                | II                                    |
| Risikogruppe (EN 62471)     | RGO                                   |
| Mit Betriebsgerät           | Ja                                    |
| Glühdrahtprüfung            | 850°C                                 |
| Leistungsfaktor             | ≥ 0,9                                 |
| Durchmesser Aderquerschnitt | 1mm <sup>2</sup> - 2.5mm <sup>2</sup> |

### Stromversorgung

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Frequenz         | 50/60 Hz  |
| Nennspannung     | 220-240 V |
| DC input voltage | Nein      |

### Material

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Gehäusematerial    | Polycarbonat     |
| UV-beständig       | Ja               |
| Optisches Material | Polycarbonat     |
| Montage clips      | rostfreier Stahl |


### Anwendungsmöglichkeiten

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Betriebstemperatur   | -30-+45°C |
| Anwendungstemperatur | +25°C     |
| Lagertemperatur      | -30-+50°C |




## Produktmaße (mm)

LEDWaterproof-P4 L1489

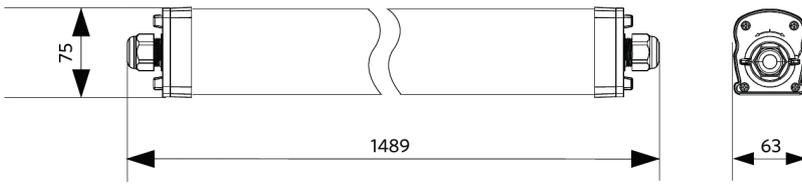

## Installations-Varianten

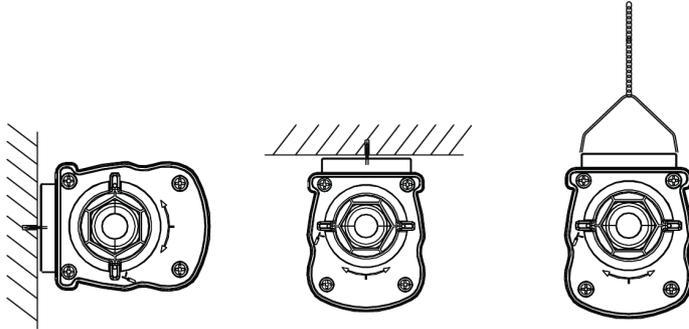

## Lichttechnische Daten

