



Art.-Nr: KLU413SC
Rettungszeichenleuchte
Universal, SelfControl (SC), 3 h, 34 m, IP43, Kunststoff, weiß

Kastenförmige Rettungszeichenleuchte aus Kunststoff zur Universalmontage.
Geeignet zur ein- oder zweiseitigen Beschriftung.

Der zusätzlichem Lichtaustritt nach unten unterstützt die Ausleuchtung der
Flucht- und Rettungswege.

Automatische Überwachung der Sicherheitsleuchte mit SelfControl.
Planungssicherheit wird durch logisch vorgegebene aufgedruckte Piktogramme
geboten. Die Piktogramme entsprechend DIN ISO 7010 (Pfeil rechts, links und
unten) sind standardmäßig im Lieferumfang enthalten. Auf Anfrage kann die
Beschriftung auch nach Kundenvorgabe erfolgen.



Mehr Informationen
www.rp-group.com/de/item/KLU413SC




TECHNISCHE DATEN

Leuchtentyp	Rettungszeichenleuchte
Montageart	Universal
Erkennungsweite	34 m
Piktogramm	Set
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Kunststoff
Gehäusefarbe	weiß
Schutzart (IP)	IP43
Schlagfestigkeit (IK)	≥ 3
Zertifizierung	WEEE, CE
Schutzklasse	2
Überwachung	SelfControl (SC)
Überbrückungszeit	3 h
Batterie	LiFePO4 6,4 V/1,6 Ah
Leistung max.	4,2 W
Leistung DS	3,3 W
Leistung BS	0,4 W
Umgebungstemperatur DS	-5 °C - 40 °C



Umgebungstemperatur BS	-5 °C - 40 °C
Tiefe	78 mm
Breite	390 mm
Höhe	220 mm
Gewicht	1.29
Gewicht inkl. Verpackung	1.45
Lichtstrom Netz	190 lm
Lichtstrom Not	190 lm
Zolltarifnummer	94056120
EAN	4260766553585

TECHNISCHE ZEICHNUNG

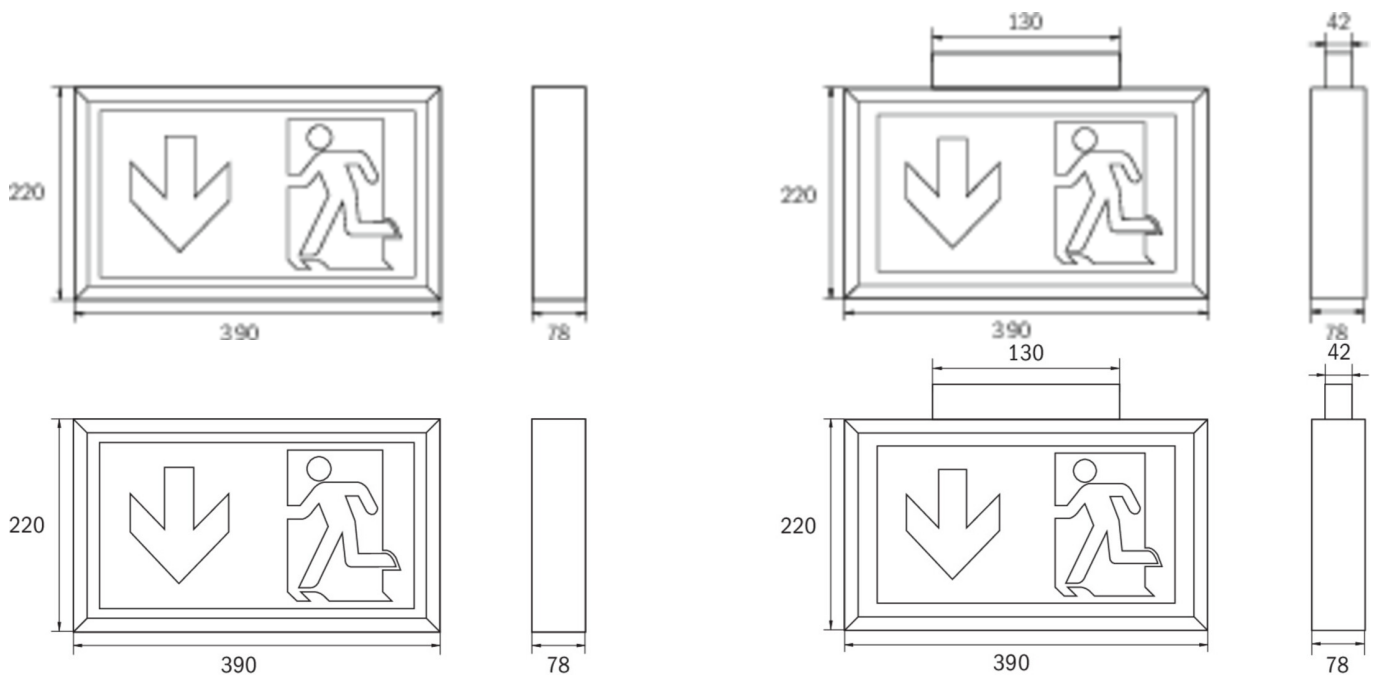

ZUBEHÖRLISTE

- DSA - Seilabhängung
- BALL2 - Ballschutzkorb
- 2PW-EB - Pendel
- 2DW-EB -

Stand: 29.10.2024 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.