

# RS PRO P3

warmweiß  
EAN 4007841 056131  
Art.-Nr. 056131



LED

3000 K



IP54



soft light start



connectable with master



energy saving

5 years

manufacturer's warranty steinel-professional.de/garantie



CE



ENEC 10



VDE

30 years (Ø 4.5h / day)

3000K warm-white

## Funktionsbeschreibung

Kreisrunder Klassiker. Die perfekte Form. Die perfekte Effizienz. Die perfekte Innenleuchte als Version ohne Sensor. Die RS PRO P3 integriert sich harmonisch in Flure, Dielen und Treppenhäuser. Sie verbindet zeitloses Design und einfachste Montage mit wegweisender Technologie und ist per Kabel mit der Version mit Sensor vernetzbar. Leistung: 17,8 W mit 2081 lm, 3000 K.

## Technische Daten

Abmessungen (Ø x H)	400 x 142 mm
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System
Mit Bewegungsmelder	Nein
Herstellergarantie	5 Jahre
Variante	warmweiß
VPE1, EAN	4007841056131
Farbe	Weiß
Montageort	Wand, Decke
Montageart	Decke
Schlagfestigkeit	IK03
Schutzart	IP54
Schutzklasse	II
Umgebungstemperatur	-10 – 40 °C
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Lichtstrom Gesamtprodukt	2081 lm

Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Sockel	Ohne
LED Kühlsystem	Passive Thermo Control
Softlichtstart	Ja
Vernetzung via	Kabel
Lebensdauer LED nach IEC-62717 (L70)	100.000 h
Lebensdauer LED nach IEC-62717 (L80)	74.000 h
Lebensdauer LED nach IES TM-21 (L70)	>60.000 h
Lebensdauer LED nach IES TM-21 (L80)	>60.000 h
Absicherung B10 (ST)	54
Absicherung B16 (ST)	87
Absicherung C10 (ST)	90
Absicherung C16 (ST)	145
Leistung	17,8 W
Farbwiedergabeindex CRI	= 82
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	RG1

LED-Innenleuchte ohne Sensor - Professional Line

# RS PRO P3

warmweiß  
EAN 4007841 056131  
Art.-Nr. 056131



## Technische Daten


Gesamtprodukt Effizienz	120 lm/W	Einschaltstrom, maximal	13 A
Farbtemperatur	3000 K	Schutzart, Decke	IP54

# RS PRO P3


warmweiß  
EAN 4007841 056131  
Art.-Nr. 056131



## Maßzeichnung

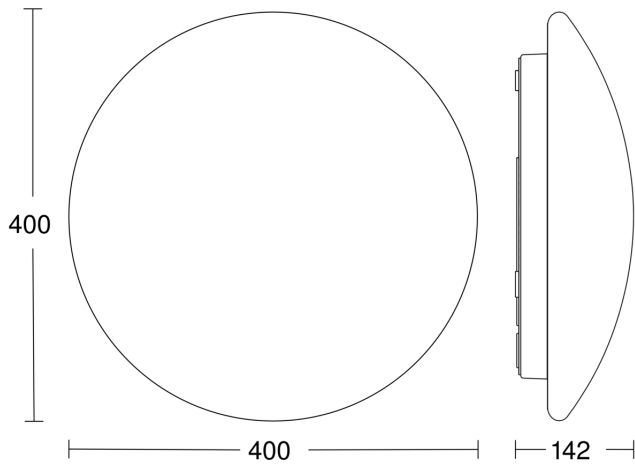


## Lichtverteilungskurve




Leistung	17,8 W
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
gemessener Lichtstrom (360°)	2081 lm
Farbtemperatur	3000 K
Lebensdauer LED (Max. °C)	50000 Std
LED Kühlsystem	Passive Thermo Control

## Schaltplan Master



## Schaltplan Master-Slave Vernetzung

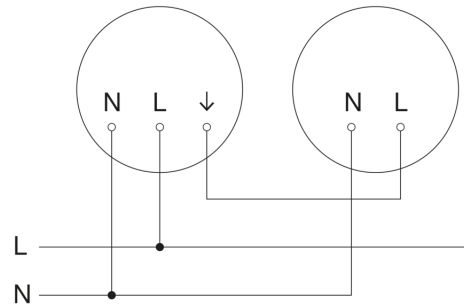

# RS PRO P3

warmweiß  
EAN 4007841 056131  
Art.-Nr. 056131

## Schaltplan Master-Slave Vernetzung

