

lichtline



led light profession




INDUSTRYLUX


164



LICHTVERTEILUNGSKURVE

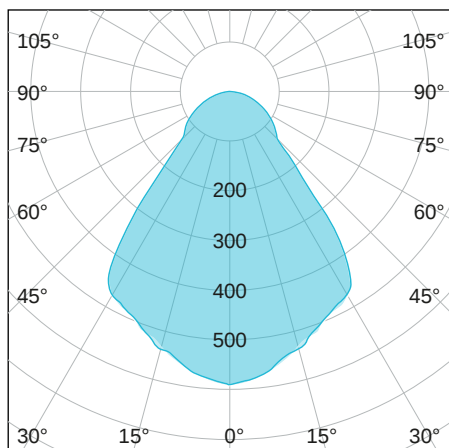

TECHNISCHE ZEICHNUNG



LICHTTECHNIK

Abstrahlwinkel	120°
Farbtemperatur	5.000 K
Farbtoleranz	< 5 SDCM
Farbwiedergabeindex	< 80
UGR Quer	22,3
UGR Längs	22,3

EIGENSCHAFTEN

Durchgangsverdrahtung	nein
Anschluss	Leitung: 3 x 1,0 mm ² , 1,5 m
Modul per LSS* B10A	3
Modul per LSS* B16A	5
Modul per LSS* C10A	5
Modul per LSS* C16A	8
Schaltzyklen	> 500.000
Spannungsbereich AC	100 – 240 V AC, 50/60 Hz

BESTELLÜBERSICHT

IndustryLUX 164	
Artikelnummer	431050650011
EAN-Code	4260374011170

ZUBEHÖR

IndustryLUX Schirm 80° PC	430100008000
IndustryLUX Schirm 80° Al	430200008000
IndustryLUX Schirm 100° PC	430100001000
IndustryLUX Schirm 100° Al	430200001000
IndustryLUX Schirm 120° Al	430200001200

LEISTUNG

Lichtausbeute	145 lm/W
Systemleistung	120 W
Leuchtenlichtstrom	17.700 lm
Dimmbar	nein

BELASTBARKEIT

Schutzklasse	I
Schlagfestigkeit	IK10
Schutzart	IP65
Garantie	5 Jahre
Lebensdauer	> 50.000 h [L80, B10]
UV-beständig	bedingt
Betriebstemperatur	-30 bis +50 °C
Einsatz im Lebensmittelbereich	nein

MATERIAL

Abdeckung	klar
Material (Abdeckung)	PC
Material (Gehäuse)	Aluminium
Gehäusefarbe	grau

LIEFERUMFANG

standardmäßig ohne weiteren Lieferumfang

ABMESSUNG

L x B x H / Ø (H2)	Ø 209 (277) x 353 mm
Gewicht	6,9 kg