

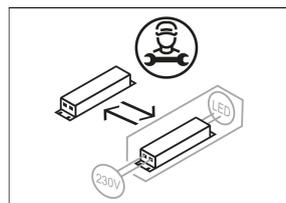


# SCEKLP 33.3030.35/DALI

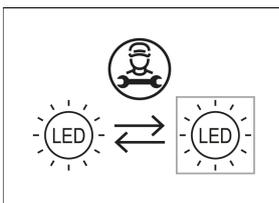

Farbe	Artikelnummer	EAN
schwarz	643774	4043544499806
silber	643775	4043544499813
weiß	643776	4043544499820

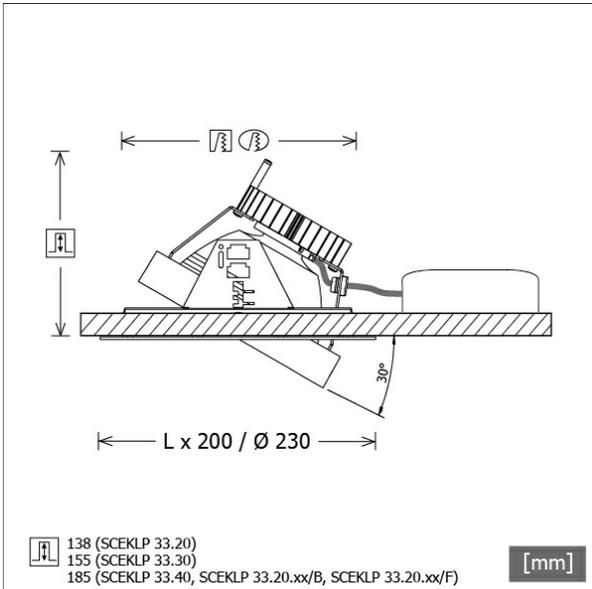

## Beschreibung

- flexibles Einbaustrahlersystem bestehend aus Einbaurahmen, Lichtköpfen und Betriebsgeräten
- Lichtkopf 30° kardanisch schwenkbar
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Wärmemanagement mit Passivkühlung (Kühlkörper aus Aluminium)
- Kardanringe aus Zinkdruckguss
- Spiegelreflektor aus Aluminium mit präziser symmetrischer Abstrahlcharakteristik für optimale Lichtausbeute und Entblendung
- Einbaurahmen separat bestellen
- Schutzglas klar
- werkzeuglose Montage in Einbaurahmen über flexible Haltefedern
- Anschluss an Betriebsgerät über Leuchtenkabel mit Mini-Clamp Steckverbindung
- Betriebsgerät (LED-Konverter DALI, dimmbar) inklusive (Platzierung extern)



## Standardoptionen



## Sonderoptionen



## Lichttechnik / Normen

Leuchtmittel	LED Spot / CRI 80 / 3000 K
EPREL Lichtquellen	851239
Lebensdauer	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Systemleistung	36.0 W
Leuchten-Lichtstrom	3330 lm
Systemeffizienz	92.50 lm/W
Moduleffizienz	158.91 lm/W
UGR Klasse	≤19
Abstrahlwinkel	35°
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Schutzklasse	III
Schutzart	IP20


## Abmessungen / Gewichte

Höhe	157 mm
Einbautiefe	155 mm
Durchmesser Lichtkopf	155 mm
Nettogewicht	1.23 kg
Bruttogewicht	1.32 kg

# SCEKLP 33.3030.35/DALI

Scene 33 System - Spotlight-Insert (1xLED 36W 830/3000K 3330lm 35 °)

C0/C180 cd / 1000 lm

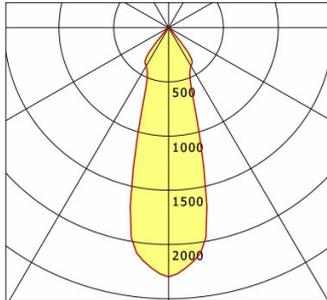

	C0	C90	C180	C270
0°	2299	2299	2299	2299
15°	1163	1163	1163	1163
30°	410	410	410	410
45°	22	22	22	22
60°	5	5	5	5
75°	2	2	2	2
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				


Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	1.62	850.5
6.0	3.24	212.6
9.0	4.86	94.5
12.0	6.48	53.2
15.0	8.10	34.0


<b>η</b>	LED
Efficiency	93 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	36 W
<b>UGR</b>	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	19.1
UGR C90/C270	19.1
CIE Flux Codes	97 99 100 100 100
Ra/CRI	> 80

LTS

## Zubehör




**SCER 33.100**  
Einbaurahmen 1-flammig



**SCER 33.200**  
Einbaurahmen 2-flammig



**SCER 33.300**  
Einbaurahmen 3-flammig



**SCER 33.400**  
Einbaurahmen 4-flammig