

**1204997LD** R-TUBE-G2 055-830M0150 LD

## Leuchtmittel R-TUBE



Artikelnummer **1204997LD**

GTIN **4029299567403**

Deeplink <https://www.ridi.de/go/1204997LD>



### Produktbeschreibung

**Ausführung:** LED-Leuchtmittel RIDI-TUBE, Farbwiedergabe  $R_a \geq 80$ , Farbortoleranz < 3 Step Mac Adam (initial). LED-Module als Linearplatine ausgebildet. Mid-Power LEDs für gleichmäßige Ausleuchtung und maximale Effizienz. Grundprofil aus stranggepresstem Aluminium für optimales Thermomanagement. Linearplatine kontinuierlich über die gesamte Länge mit Grundprofil verschränkt. Abdeckung aus satiniertem PMMA für effiziente Lichtauskopplung, Fassung aus robustem PC weiß. Betrieb mit einem externen LED-Treiber (in Leuchte verbaut), Konstantstrom, Schutzkleinspannung kleiner 60 Volt (SELV-konform). Werkseitige Montage der elektrischen Komponenten in annähernd allen Leuchten aus dem RIDI-Programm. Werkzeuglose bauseitige Montage der RIDI-TUBE ähnlich Leuchtstofflampen.

### Allgemein

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Produktkategorie | Leuchtmittel |
|------------------|--------------|


### Abmessungen

|              |          |
|--------------|----------|
| Maß L        | 549 mm   |
| Maß B        | 23 mm    |
| Maß H        | 23 mm    |
| Nettogewicht | 0,182 kg |

### Elektrische Ausführung

|               |         |
|---------------|---------|
| Stromaufnahme | 0,56 mA |
|---------------|---------|

### Maßzeichnung

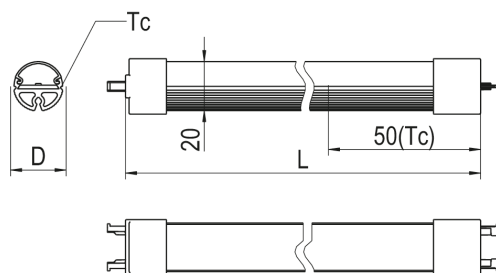

## 1204997LD R-TUBE-G2 055-830M0150 LD

---

### Ausschreibungstext

---

Ausführung: LED-Leuchtmittel RIDI-TUBE, Farbwiedergabe  $R_a \geq 80$ , Farbortoleranz  $< 3$  Step Mac Adam (initial). LED-Module als Linearplatine ausgebildet. Mid-Power LEDs für gleichmäßige Ausleuchtung und maximale Effizienz. Grundprofil aus stranggepresstem Aluminium für optimales Thermomanagement. Linearplatine kontinuierlich über die gesamte Länge mit Grundprofil verschränkt. Abdeckung aus satiniertem PMMA für effiziente Lichtauskopplung, Fassung aus robustem PC weiß. Betrieb mit einem externen LED-Treiber (in Leuchte verbaut), Konstantstrom, Schutzkleinspannung kleiner 60 Volt (SELV-konform). Werksseitige Montage der elektrischen Komponenten in annähernd allen Leuchten aus dem RIDI-Programm. Werkzeuglose bauseitige Montage der RIDI-TUBE ähnlich Leuchtstofflampen. Artikelnummer: 1204997LD Artikelbezeichnung: R-TUBE-G2 055-830M0150 LD Produktkategorie: Leuchtmittel Maß L: 549 mm Maß B: 23 mm Maß H: 23 mm Stromaufnahme: 0,56 mA Abdeckung: matt Farbwiedergabeindex  $R_a \geq 80$  Farbtemperatur: 3000 K Lichtfarbe: 830 Farbortoleranz (SDCM):  $< 3$  SDCM

**1204997LD** R-TUBE-G2 055-830M0150 LD

---

**Energielabel**

---

1204997LD R-TUBE-G2 055-830M0150 LD

The energy label features the European Union flag and the word "ENERG" with a lightning bolt icon. Below this, the brand name "RIDI" and the model number "1204997LD" are displayed. A vertical scale of energy efficiency classes from A to G is shown, with class D highlighted in black and pointed to by a black arrow. The energy consumption is listed as 9 kWh/1000h. A QR code and the date 2019/2015 are also present.

**ENERG**

**RIDI**  
1204997LD

A  
B  
C  
D  
E  
F  
G

**D**

**9**  
kWh/1000h

2019/2015