



CorePro GLASS LED Kerzen- und Tropfenformlampen

CorePro LEDCandleND2-25W ST35 E14 827CLG

Diese LED-Glühfaden-Kerzenlampen im klassischem Design vereinen die vertrauten Formen der klassischen Glühlampen mit den Vorteilen der langlebigen LED-Technologie. Diese LED-Kerzenlampe ist eine einfache Wahl für alle, die nach einem LED-Ersatz zur Um- und Nachrüstung suchen. Sie bietet 90 % Energieeinsparung im Vergleich zu herkömmlichen Glühlampen. LED-Glühlampen aus Glas bieten eine hervorragende Lichtqualität für die Treppenbeleuchtung. Die LED-Kerzenlampe hat eine Lebensdauer von 15.000 Stunden und verringert so die Wartungskosten.

Produkt Daten

| Allgemeine Informationen | |
|--------------------------------|------------------|
| Sockel | E14 |
| Nennlebensdauer | 15.000 Stunde(n) |
| Schaltzyklus | 20.000 |
| Beleuchtungstechnologie | LED |
| Referenz für Lichtstrommessung | Sphere |

| Lichttechnische Daten | |
|---------------------------------|--------------------|
| Farbcode | 827 [CCT of 2700K] |
| Lichtstrom | 250 lm |
| Lichtfarbe | Warmweiß (WW) |
| Nennlichtausbeute (Nom) | 125,00 lm/W |
| Ähnlichste Farbtemperatur (Nom) | 2700 K |
| Farbkonsistenz | <6 |
| Farbwiedergabeindex (CRI) | 80 |

| | |
|--|------|
| Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.) | 70 % |
| Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3 | 1 |
| Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM) | 0,4 |
| Photobiologische Sicherheit gemäß EN 62471 | RG1 |

| Betrieb und Elektrik | |
|----------------------|--------------|
| Netzfrequenz | 50 to 60 Hz |
| Eingangsfrequenz | 50 bis 60 Hz |
| Systemleistung | 2 W |
| Lampenstrom (Nom) | 20 mA |
| Äquivalente Leistung | 25 W |
| Startzeit (Nom) | 0,5 s |

CorePro GLASS LED Kerzen- und Tropfenformlampen

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Aufwärmzeit bis 60 % Licht | 0.5 s |
| Leistungsfaktor (Bruchteil) | 0.4 |
| Spannung (Nom) | 220-240 V |
| Temperatur | |
| Gehäusetemperatur (Nom) | 36 °C |
| Lichtregelung und Dimmen | |
| Dimmbar | Nein |
| Mechanik und Gehäuse | |
| Kolbenausführung | Klar |
| Kolbenform | ST35 |
| Genehmigung und Anwendung | |
| Energieeffizienzklasse | E |
| Energiesparendes Produkt | Ja |
| Geeignet für Akzentbeleuchtung | Nein |
| Energieverbrauch kWh/1.000 Std. | 2 kWh |
| EPREL Registrierungsnummer | 387362 |
| CE-Zeichen | Ja |
| EU RoHS-konform | Ja |



| | |
|---|---|
| EyeComfort | Ja |
| Anwendungsbedingungen | |
| ist eine Verwendung in geschlossenen Leuchten möglich | No |
| Produktdaten | |
| Bestell-Produktname | CorePro LEDCandleND2-25W ST35 E14 827CLG |
| Gesamtbezeichnung des Produkts | CorePro LEDCandleND2-25W ST35 E14 827CLG |
| Gesamt-Produktcode | 871951434772400 |
| Bestellcode | 34772400 |
| Material-Nr. (12NC) | 929001238592 |
| Anzahl pro Verpackung | 1 |
| Nettogewicht (Einzelteil) | 0,014 kg |
| EAN/UPC – Produkt/Kiste | 8719514347724 |
| Zähler – Pakete pro Außenkarton | 10 |
| EAN Umverpackung | 8719514347731 |

Abmessungsskizzen

| Product | D | C |
|--|-------|-------|
| CorePro LEDCandleND2-25W ST35 E14 827CLG | 35 mm | 97 mm |


CorePro GLASS LED Kerzen- und Tropfenformlampen

Photometrische Daten

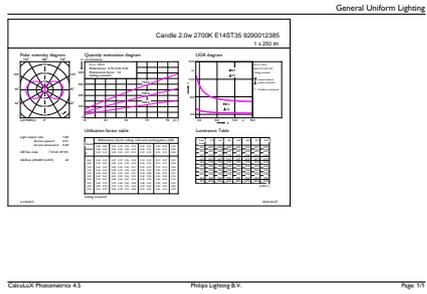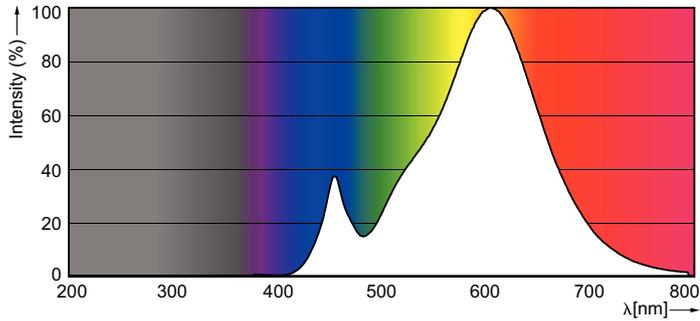


Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDCandleND2-25W ST35 E14 827CLG

General uniform lighting - CorePro LEDCandleND2-25W ST35 E14 827CLG

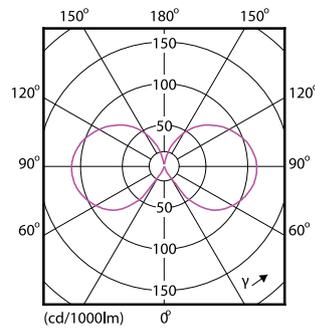


Light Distribution Diagram - CorePro LEDCandleND2-25W ST35 E14 827CLG

Lebensdauer

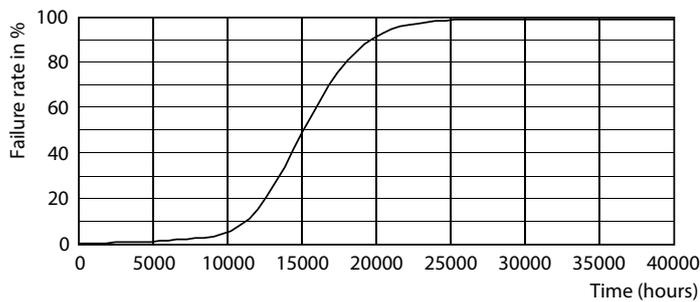

Life Expectancy Diagram

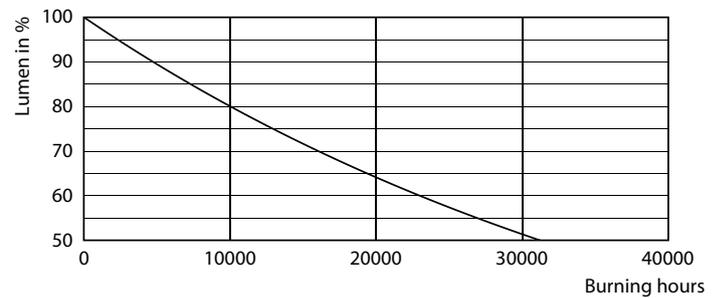

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDCandleND2-25W ST35 E14 827CLG

CorePro GLASS LED Kerzen- und Tropfenformlampen

