

3:1 Schrumpfschlauch – Sortimentsbox (klein)

ShrinkKit 321 Basic - dünnwandig, selbstverlöschend, schwarz

Das ShrinkKit 321 Basic ist ein hochwertiges Schrumpfschlauch-Sortiment mit einer Vielzahl von Schrumpfschlauch-Abschnitten und deckt durch seine Vielfalt einen breiten Anwendungsbereich ab.


Hauptmerkmale

- Dünnwandig: flexibel, leicht, platzsparend
- 3:1 deckt größeren Anwendungsbereich ab, erhöhter Anpressdruck
- Sehr gute Brandschutzeigenschaften
- Schrumpfschlauchset im praktischen Koffer
- Enthält 5 Größen - von 1,5 mm bis 18 mm Innendurchmesser
- Insgesamt 220 Schrumpfschlauchabschnitte



ShrinkKit 321 Basic - 3:1 Schrumpfschlauch Sortiment mit 220 Abschnitten.

MATERIAL	Polyolefin, strahlenvernetzt (PO-X)
Schrumpfrate	3:1
Betriebstemperatur	-55 °C bis +135 °C
Min. Schrumpftemperatur	+90 °C
Längsschrumpf	+5 %/-10 % max.
Durchschlagsfestigkeit	20 kV/mm
Brandschutzeigenschaften	selbstverlöschend
Isolierstoffklasse	B (VDE 0530)

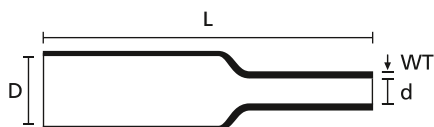

Schrumpfschlauch, Schrumpfrate: 3:1



FACH	Ø Liefermaß min. (D)	Ø nach Schrumpf max. (d)	Länge (L)	Wanddicke (WT)	Farbe	Set Inhalt	Werkzeuge	Art.-Nr.
1	1,5	0,5	35,0	0,45	Schwarz (BK)	50 ST	30;32	380-03001
2	6,0	2,0	35,0	0,70	Schwarz (BK)	30 ST		
3	3,0	1,0	35,0	0,55	Schwarz (BK)	25 ST		
4	6,0	2,0	35,0	0,70	Schwarz (BK)	15 ST		
5	6,0	2,0	35,0	0,70	Schwarz (BK)	15 ST		
6	3,0	1,0	35,0	0,55	Schwarz (BK)	25 ST		
7	1,5	0,5	35,0	0,45	Schwarz (BK)	50 ST		
8	12,0	4,0	80,0	0,70	Schwarz (BK)	5 ST		
8	18,0	6,0	80,0	0,80	Schwarz (BK)	5 ST		

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten. Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein.

Empfohlene Werkzeuge		
	30	32
	H6100	CHG900
	564	563

Nähere Beschreibungen der Werkzeuge finden Sie im Kapitel Verarbeitungswerkzeuge.

