

Data sheet del prodotto

Nr. Art. 56.703.0053.0

Morsetto passante WKF 2,5 / 35



Nr. Art.	56.703.0053.0
EAN	4015573346673
Quantità per ordine	100 Pezzo

Approvazioni



Dati tecnici

Generale

Sezione nominale	2,5 mm ²
Colore	grigio
Numero di piani	1
Numero di punti morsetto per piano	2
Larghezza/passaggio	5 mm
Custodia isolante	PA666
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94	V0
Esecuzione "Ex e" testata per area esplosione	sì
Tipo di montaggio	Guida DIN 35/7,5 mm
Morsetti componibili per installazioni elettriche	sì

Dati tecnici

Corrente nominale	24 A
Tensione nominale	800 V
Tensione nominale di tenuta	8 kV
Grado di inquinamento	3
Serve piastrina di chiusura	sì
Tipo di materiale isolante	Termoplastico
Lunghezza	57 mm

Dati di connessione

Tipo di attacco 1	attacco a molla
Tipo di attacco 2	attacco a molla
Sezione minima cavo rigido	0,13 mm ²
Massima sezione cavo rigido	4 mm ²
Sezione minima cavo flessibile	0,13 mm ²


Massima sezione cavo flessibile	2,5 mm ²
Lunghezza di spelatura	11 mm

Dati tecnici UL/CSA

Sezione UL	22-12 AWG
Tensione UL	600 V
Factory wiring di corrente	30 A
Field wiring di corrente	20 A
Sezione CSA	24-12 AWG
Tensione CSA	600 V
Corrente CSA	25 A

Accessori

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
Z7.280.6227.0	Spina di collegamento IVBWK 2,5- 2	
Z7.280.6327.0	Spina di collegamento IVBWK 2,5- 3	
Z7.280.6427.0	Spina di collegamento IVBWK 2,5- 4	
Z7.280.6527.0	Spina di collegamento IVBWK 2,5- 5	
Z7.280.6627.0	Spina di collegamento IVBWK 2,5- 6	
Z7.280.6727.0	Spina di collegamento IVBWK 2,5- 7	
Z7.280.6827.0	Spina di collegamento IVBWK 2,5- 8	
Z7.280.6927.0	Spina di collegamento IVBWK 2,5- 9	
Z7.280.7027.0	Spina di collegamento IVBWK 2,5- 10	
Z7.280.7127.0	Spina di collegamento IVBWK 2,5- 11	
Z7.280.7227.0	Spina di collegamento IVBWK 2,5- 12	
Z7.280.7327.0	Spina di collegamento IVBWK 2,5- 13	
Z7.280.7427.0	Spina di collegamento IVBWK 2,5 - 14	
Z7.280.7527.0	Spina di collegamento IVBWK 2,5- 15	
Z7.280.7627.0	Spina di collegamento IVBWK 2,5 - 16	
Z7.280.7727.0	Spina di collegamento IVBWK 2,5 - 17	
Z7.280.7827.0	Spina di collegamento IVBWK 2,5 - 18	
Z7.280.7927.0	Spina di collegamento IVBWK 2,5 - 19	
Z7.280.8027.0	Spina di collegamento IVBWK 2,5- 20	
98.300.0000.0	Guida TS 35x7,5 UNPERF - l:2000mm	
98.300.1000.0	Guida TS 35x7,5 PERF 15mm - l:2000mm	
98.300.1800.0	Guida TS 35x7,5 PERF 18mm - l:2000mm	
98.300.1900.0	Guida TS 35x7,5 PERF 25mm - l:2000mm	
98.360.0000.0	Guida TS 35x15-2,3 UNPERF - l:2000mm	
98.360.0004.0	Guida TS 35x15-2,3 UNPERF FZN - l:2000mm	
98.370.0000.0	Guida TS 35x15 UNPERF - l:2000mm	
98.370.1000.0	Guida TS 35x15 PERF 15mm - l:2000mm	
98.380.0000.0	Guida TS 35x15-2,3 UNPERF CU - l:2000mm	
07.312.2153.0	Piastrina di chiusura APF 2,5 - 4	
07.312.2153.6	Piastrina di chiusura APF 2,5 - 4 BLAU	
07.312.2153.7	Piastrina di chiusura APF 2,5 - 4 GRUEN	
07.312.2253.0	Piastrina di separazione TWF 2,5 - 4	
07.312.2253.6	Piastrina di separazione TWF 2,5 - 4 BLAU	
04.242.5053.0	Strisce di targhette di siglatura 9705 A / 5 / 10	

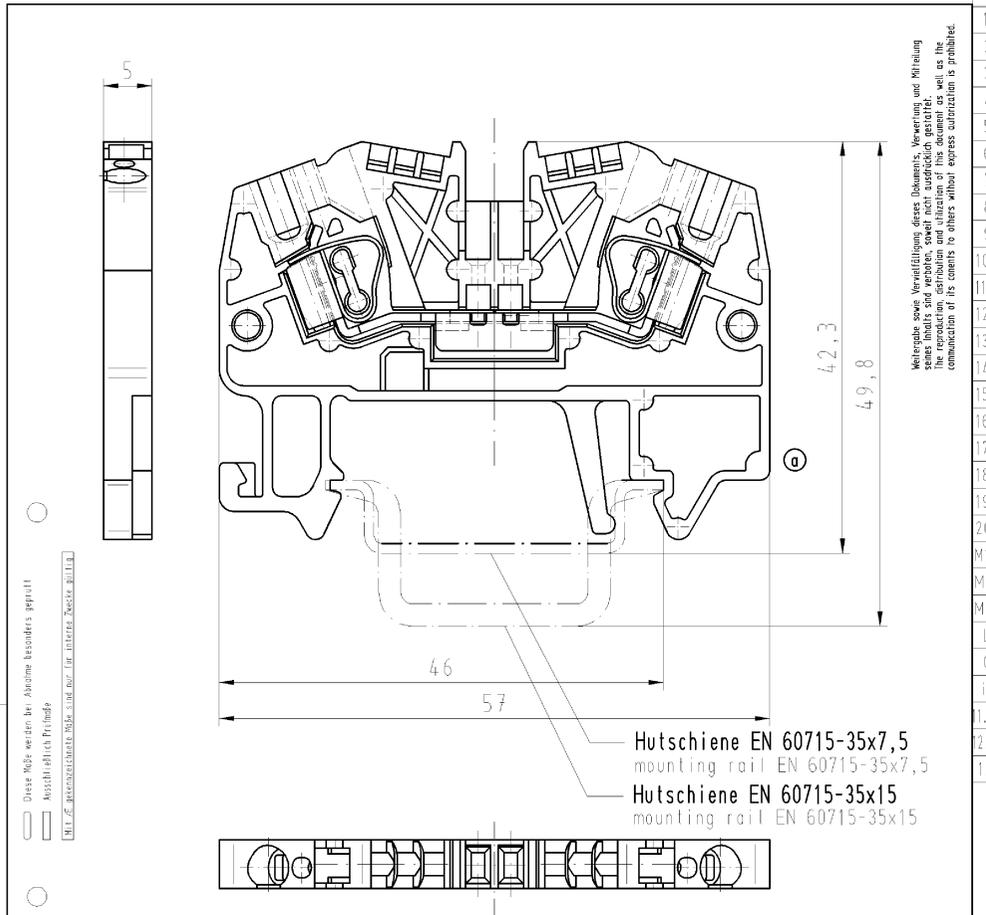

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Teile-Nr. part-nr.	Farbe colour	Type type
56.703.0053.0	grau grey	WKF 2,5/35
56.703.0053.6	blau blue	WKF 2,5/35 BLAU WKF 2,5/35 blue

Freitoleranz nach DIN		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen		1. Verwendung: -		Bl.: 1 von 1	
/	Maßstab	2002	Tag	Name	Zeichnung Nr.		Index
/	2:1	Entworfen	25.09.	Schneiderb.	T 56.703.0053.0 01K		a
/		Geprüft	-	-	Ersatz für: -		
/		Normgepr.	-	-			
		Benennung					
		DURCHGANGSKLEMME					
		terminal					
a	28.06.2004/						
Existenz Datum / Blatt							
Änderung							

567030053001K_4_CADW20_Editor 2004-06-2910507:40 1.000

A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
M1
M2
M3
L
G
I
1.1
2.1
1.1