

Data sheet del prodotto

Nr. Art. 55.504.9153.0

Conduttore di protezione WKM 4 SL / 15/V0



Nr. Art.	55.504.9153.0
EAN	4015573210424
Quantità per ordine	100 Pezzo

Approvazioni



Dati tecnici

Generale

Sezione nominale	4 mm ²
Colore	verde-giallo
Numero di piani	1
Numero di punti morsetto per piano	2
Larghezza/passaggio	6 mm
Custodia isolante	PA666
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94	V0
Tipo di montaggio	Guida DIN 15 mm
Morsetti componibili per installazioni elettriche	sì

Dati tecnici

Tensione nominale di tenuta	6 kV
Grado di inquinamento	3
Serve piastrina di chiusura	sì
Tipo di materiale isolante	Termoplastico
Lunghezza	31,6 mm

Dati di connessione

Tipo di attacco 1	attacco a vite
Tipo di attacco 2	attacco a vite
Sezione minima cavo rigido	0,5 mm ²
Massima sezione cavo rigido	6 mm ²
Sezione minima cavo flessibile	0,5 mm ²
Massima sezione cavo flessibile	4 mm ²
Lunghezza di spelatura	9 mm
Coppia di serraggio conduttore	0,5 Nm


Coppia di serraggio montaggio su guida	0.5
--	-----

Dati tecnici UL/CSA

Sezione UL	22-14 AWG
Tensione UL	300 V
Factory wiring di corrente	30 A
Field wiring di corrente	30 A
Sezione CSA	22-10 AWG

Accessori

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
98.090.0015.0	Guida TS 15 PERF - l:2000mm	
07.311.0753.0	Piastrina di chiusura APM 4 SL / 15	
04.242.6053.0	Strisce di targhette di siglatura 9705 A / 6 / 10	

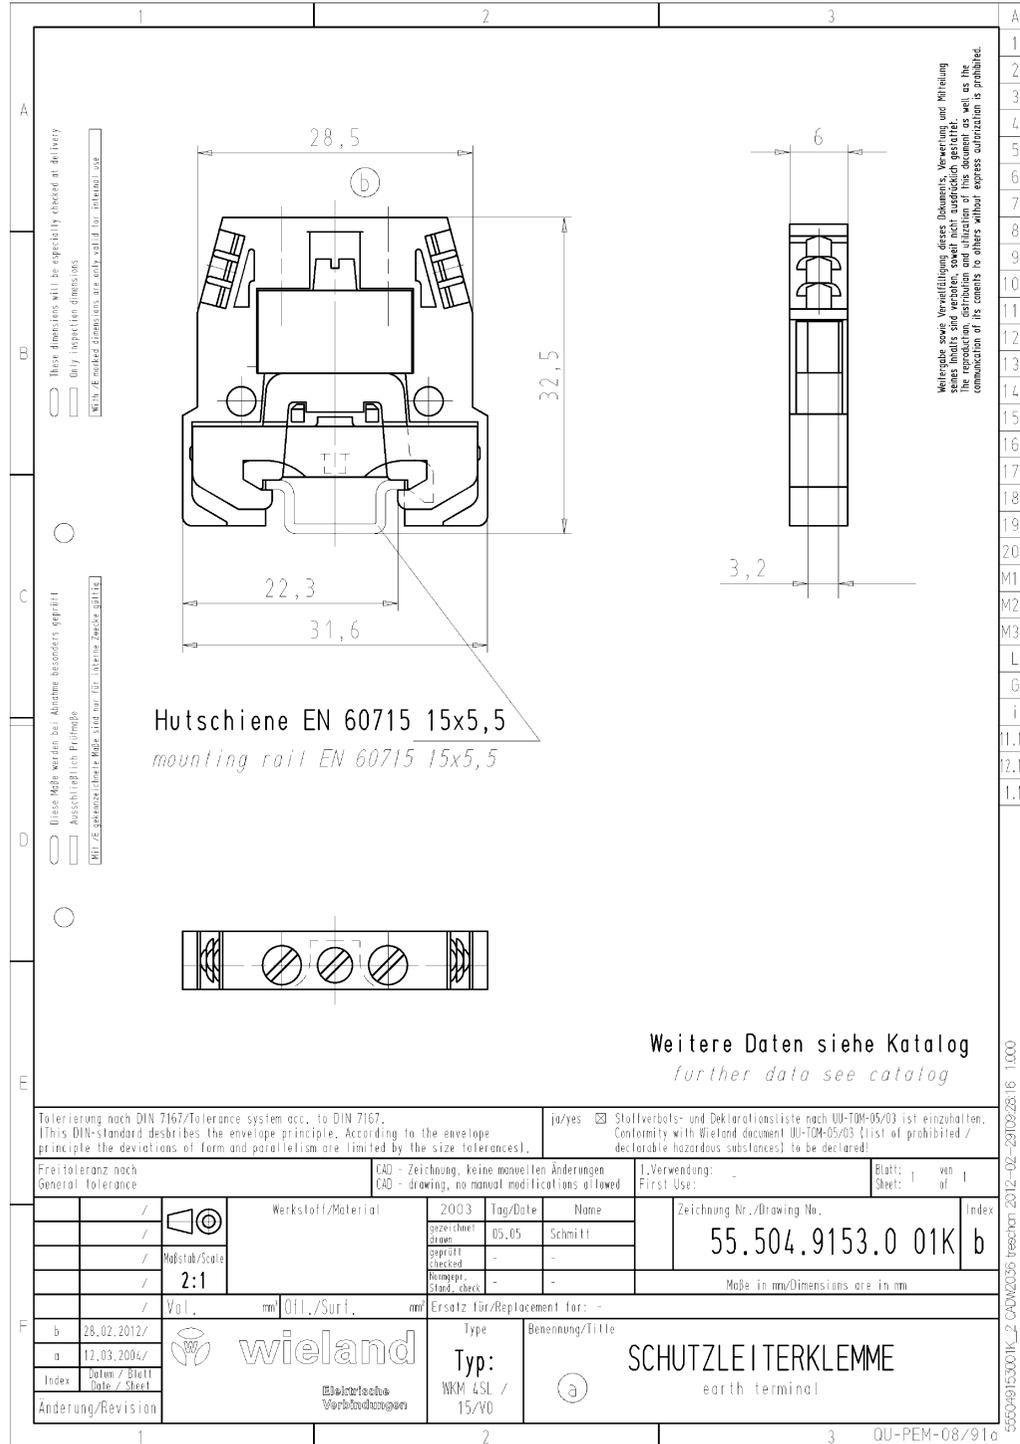

550049153001K_2_CAD02036_freschan_2012-02-291092816_1000