


Data sheet del prodotto

Nr. Art. 56.716.0053.6

Morsetto passante WKF 16/35 BLAU

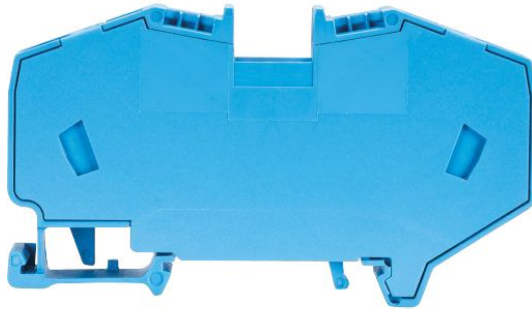

Nr. Art.	56.716.0053.6
EAN	4015573501676
Quantità per ordine	50 Pezzo

Approvazioni



Dati tecnici

Generale

Sezione nominale	16 mm ²
Colore	blu
Numero di piani	1
Numero di punti morsetto per piano	2
Larghezza/passaggio	12 mm
Custodia isolante	PA666
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94	V0
Esecuzione "Ex e" testata per area esplosione	sì
Tipo di montaggio	Guida DIN 35/7,5 mm
Morsetti componibili per installazioni elettriche	sì

Dati tecnici

Corrente nominale	76 A
Tensione nominale	800 V
Tensione nominale di tenuta	8 kV
Grado di inquinamento	3
Serve piastrina di chiusura	No
Tipo di materiale isolante	Termoplastico
Lunghezza	82 mm

Dati di connessione

Tipo di attacco 1	attacco a molla
Tipo di attacco 2	attacco a molla
Sezione minima cavo rigido	4 mm ²
Massima sezione cavo rigido	10 mm ²
Sezione minima cavo flessibile	4 mm ²

Massima sezione cavo flessibile	16 mm ²
Sezione minima cavo semirigido	16 mm ²
Massima sezione cavo semi-rigido	16 mm ²
Lunghezza di spelatura	15 mm

Dati tecnici UL/CSA

Sezione UL	24-4 AWG
Tensione UL	600 V
Factory wiring di corrente	75 A
Field wiring di corrente	75 A
Sezione CSA	12-4 AWG
Tensione CSA	600 V
Corrente CSA	78 A

Accessori

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
Z7.284.4227.0	Spina di collegamento IVBWK 16- 2	
98.300.0000.0	Guida TS 35x7,5 UNPERF - l:2000mm	
98.300.1000.0	Guida TS 35x7,5 PERF 15mm - l:2000mm	
98.300.1800.0	Guida TS 35x7,5 PERF 18mm - l:2000mm	
98.300.1900.0	Guida TS 35x7,5 PERF 25mm - l:2000mm	
98.360.0000.0	Guida TS 35x15-2,3 UNPERF - l:2000mm	
98.360.0004.0	Guida TS 35x15-2,3 UNPERF FZN - l:2000mm	
98.370.0000.0	Guida TS 35x15 UNPERF - l:2000mm	
98.370.1000.0	Guida TS 35x15 PERF 15mm - l:2000mm	
98.380.0000.0	Guida TS 35x15-2,3 UNPERF CU - l:2000mm	
04.242.6053.0	Strisce di targhette di siglatura 9705 A / 6 / 10	

