


Data sheet del prodotto

Nr. Art. 57.516.0155.0

Morsetto passante WKN16 / U /V0

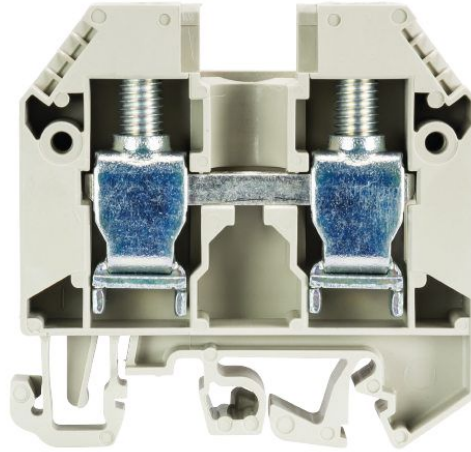

Nr. Art.	57.516.0155.0
EAN	4015573458376
Quantità per ordine	50 Pezzo

Approvazioni



Dati tecnici

**Generale**

Sezione nominale	16 mm <sup>2</sup>
Colore	grigio
Numero di piani	1
Numero di punti morsetto per piano	2
Larghezza/passaggio	12 mm
Custodia isolante	PA666
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94	V0
Esecuzione "Ex e" testata per area esplosione	sì
Tipo di montaggio	Guida DIN / Guida G
Morsetti componibili per installazioni elettriche	No

**Dati tecnici**

Corrente nominale	71 A
Tensione nominale	1000 V
Tensione nominale di tenuta	8 kV
Grado di inquinamento	3
Serve piastrina di chiusura	sì
Tipo di materiale isolante	Termoplastico
Lunghezza	59,3 mm

**Dati di connessione**

Tipo di attacco 1	attacco a vite
Tipo di attacco 2	attacco a vite
Sezione minima cavo rigido	1,5 mm <sup>2</sup>
Massima sezione cavo rigido	25 mm <sup>2</sup>
Sezione minima cavo flessibile	4 mm <sup>2</sup>


Massima sezione cavo flessibile	16 mm <sup>2</sup>
Sezione minima cavo semirigido	16 mm <sup>2</sup>
Massima sezione cavo semi-rigido	25 mm <sup>2</sup>
Lunghezza di spelatura	15 mm
Coppia di serraggio conduttore	2,5 Nm

**Dati tecnici UL/CSA**

Sezione UL	12-4 AWG
Tensione UL	600 V
Factory wiring di corrente	90 A
Field wiring di corrente	85 A
Sezione CSA	14-4 AWG
Tensione CSA	600 V
Corrente CSA	95 A

**Accessori**

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
Z7.284.2227.0	Ponte di collegamento isolato IVBWKN16 - 2	
Z7.284.2327.0	Ponte di collegamento isolato IVBWKN16 - 3	
Z7.284.2427.0	Ponte di collegamento isolato IVBWKN16 - 4	
Z7.284.2527.0	Ponte di collegamento isolato IVBWKN16 - 5	
Z7.284.2627.0	Ponte di collegamento isolato IVBWKN16 - 6	
Z7.284.2727.0	Ponte di collegamento isolato IVBWKN16 - 7	
Z7.284.2827.0	Ponte di collegamento isolato IVBWKN16 - 8	
Z7.284.2927.0	Ponte di collegamento isolato IVBWKN16 - 9	
Z7.284.3027.0	Ponte di collegamento isolato IVBWKN16 -10	
Z7.284.3127.0	Ponte di collegamento isolato IVBWKN16 -11	
Z7.284.3227.0	Ponte di collegamento isolato IVBWKN16 -12	
98.190.0000.0	Guida TS 32 UNPERF - l:2000mm	
98.190.1000.0	Guida TS 32 PERF 15mm - l:2000mm	
98.210.0000.0	Guida TS 32 UNPERF AL - l:2000mm	
98.220.0000.0	Guida TS 32 UNPERF CU - l:2000mm	
98.300.0000.0	Guida TS 35x7,5 UNPERF - l:2000mm	
98.300.1000.0	Guida TS 35x7,5 PERF 15mm - l:2000mm	
98.300.1900.0	Guida TS 35x7,5 PERF 25mm - l:2000mm	
98.360.0000.0	Guida TS 35x15-2,3 UNPERF - l:2000mm	
98.360.0004.0	Guida TS 35x15-2,3 UNPERF FZN - l:2000mm	
98.370.0000.0	Guida TS 35x15 UNPERF - l:2000mm	
98.370.1000.0	Guida TS 35x15 PERF 15mm - l:2000mm	
98.380.0000.0	Guida TS 35x15-2,3 UNPERF CU - l:2000mm	
07.311.6755.0	Piastrina di chiusura APN 16 /V0	
07.311.6755.6	Piastrina di chiusura APN 16 BL/V0	
07.311.7755.0	Piastrina di separazione TWN 16 /V0	
07.311.7755.6	Piastrina di separazione TWN 16 BL/V0	
04.242.6053.0	Strisce di targhette di siglatura 9705 A / 6 / 10	

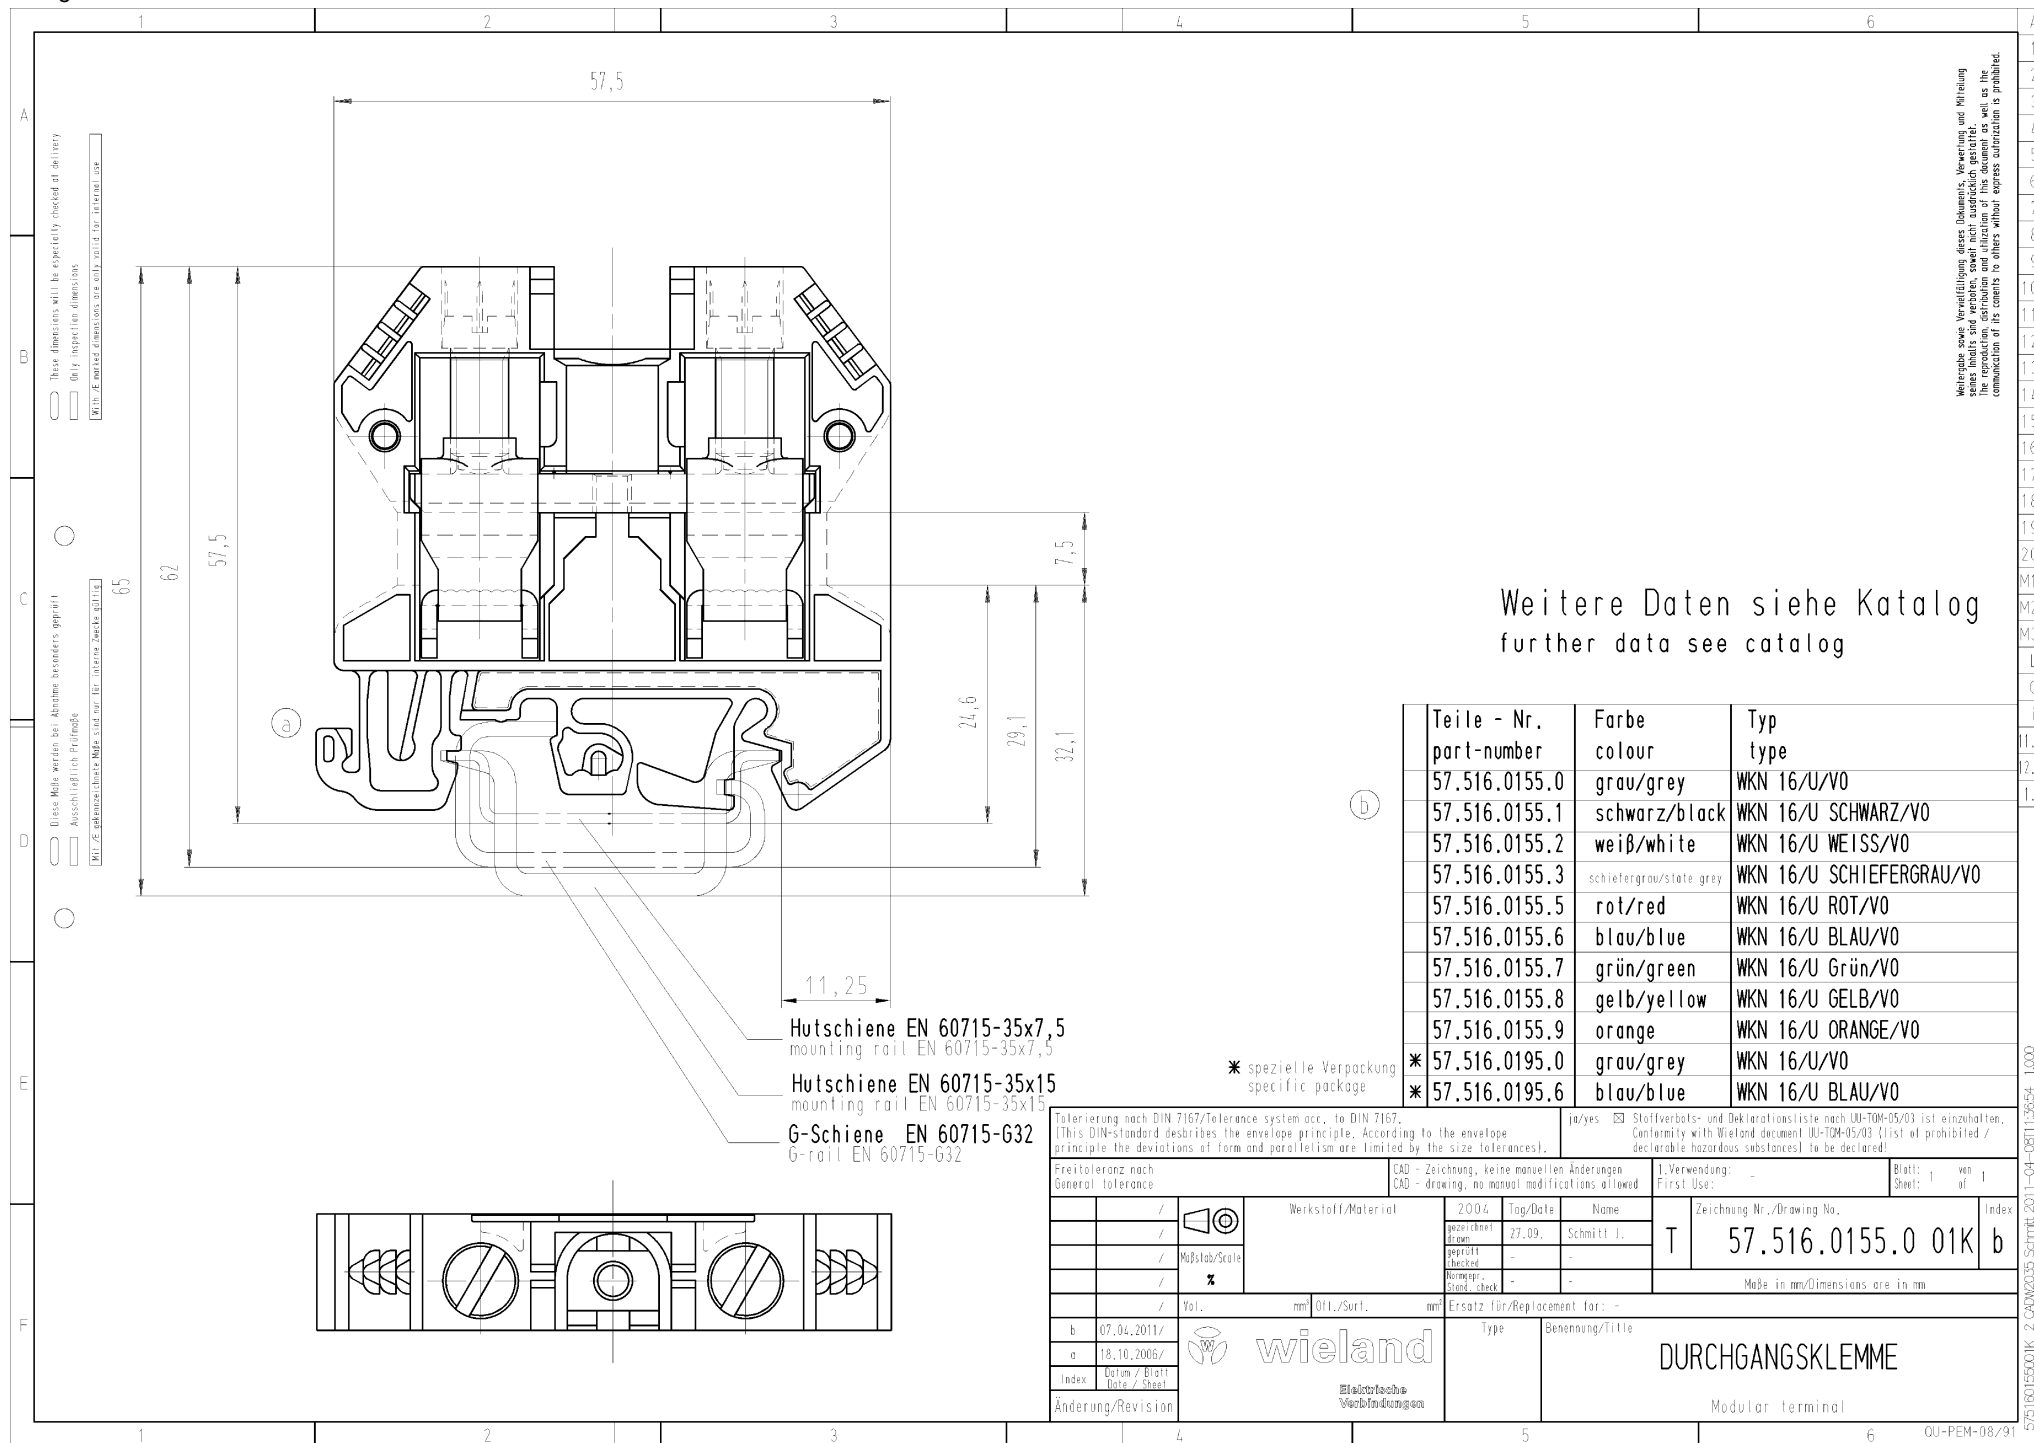

Weitergabe sowie Veränderung dieses Dokuments, Vervielfältigung und Verbreitung, soweit nicht ausdrücklich gestattet, ist ohne schriftliche Genehmigung der Wieland-Werke AG. Weitergabe und Verbreitung dieses Dokuments, Vervielfältigung und Verbreitung, soweit nicht ausdrücklich gestattet, ist ohne schriftliche Genehmigung der Wieland-Werke AG.

57516015501K\_2\_000x2005 Schmitt 2011-04-08 1:00 1000  
 57516015501K\_2\_000x2005 Schmitt 2011-04-08 1:00 1000  
 57516015501K\_2\_000x2005 Schmitt 2011-04-08 1:00 1000