


Data sheet del prodotto

Nr. Art. 57.510.1155.0

Morsetto passante WKI 10 / U/V0

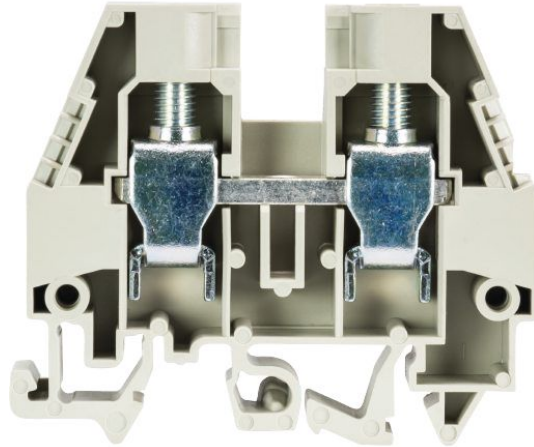

Nr. Art.	57.510.1155.0
EAN	4015573570702
Quantità per ordine	50 Pezzo

Approvazioni



Dati tecnici

Generale

Sezione nominale	10 mm ²
Colore	grigio
Numero di piani	1
Numero di punti morsetto per piano	2
Larghezza/passò	10 mm
Custodia isolante	PA666
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94	V0
Esecuzione "Ex e" testata per area esplosione	No
Tipo di montaggio	Guida DIN / Guida G
Morsetti componibili per installazioni elettriche	sì

Dati tecnici

Corrente nominale	57 A
Tensione nominale	400 V
Tensione nominale di tenuta	6 kV
Grado di inquinamento	3
Serve piastrina di chiusura	sì
Tipo di materiale isolante	Termoplastico
Lunghezza	58 mm

Dati di connessione

Tipo di attacco 1	attacco a vite
Tipo di attacco 2	attacco a vite
Sezione minima cavo rigido	1,5 mm ²
Massima sezione cavo rigido	10 mm ²
Sezione minima cavo flessibile	1 mm ²


Massima sezione cavo flessibile	10 mm ²
Sezione minima cavo semirigido	16 mm ²
Massima sezione cavo semi-rigido	16 mm ²
Lunghezza di spelatura	18 mm
Coppia di serraggio conduttore	2 Nm

Dati tecnici UL/CSA

Sezione UL	16-6 AWG
Tensione UL	600 V
Factory wiring di corrente	65 A
Field wiring di corrente	65 A
Sezione CSA	16-6 AWG
Tensione CSA	600 V
Corrente CSA	70 A

Accessori

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
Z7.283.2227.0	Ponte di collegamento isolato IVBWKN10 - 2	
Z7.283.2327.0	Ponte di collegamento isolato IVBWKN10 - 3	
Z7.283.2427.0	Ponte di collegamento isolato IVBWKN10 - 4	
Z7.283.2527.0	Ponte di collegamento isolato IVBWKN10 - 5	
Z7.283.2627.0	Ponte di collegamento isolato IVBWKN10 - 6	
98.190.0000.0	Guida TS 32 UNPERF - l:2000mm	
98.190.1000.0	Guida TS 32 PERF 15mm - l:2000mm	
98.210.0000.0	Guida TS 32 UNPERF AL - l:2000mm	
98.220.0000.0	Guida TS 32 UNPERF CU - l:2000mm	
98.300.0000.0	Guida TS 35x7,5 UNPERF - l:2000mm	
98.300.1000.0	Guida TS 35x7,5 PERF 15mm - l:2000mm	
98.300.1900.0	Guida TS 35x7,5 PERF 25mm - l:2000mm	
98.360.0000.0	Guida TS 35x15-2,3 UNPERF - l:2000mm	
98.360.0004.0	Guida TS 35x15-2,3 UNPERF FZN - l:2000mm	
98.370.0000.0	Guida TS 35x15 UNPERF - l:2000mm	
98.370.1000.0	Guida TS 35x15 PERF 15mm - l:2000mm	
98.380.0000.0	Guida TS 35x15-2,3 UNPERF CU - l:2000mm	
07.311.9455.0	Piastrina di chiusura API 10 - 16/V0	
07.311.9455.6	Piastrina di chiusura API 10 - 16 BLAU/V0	

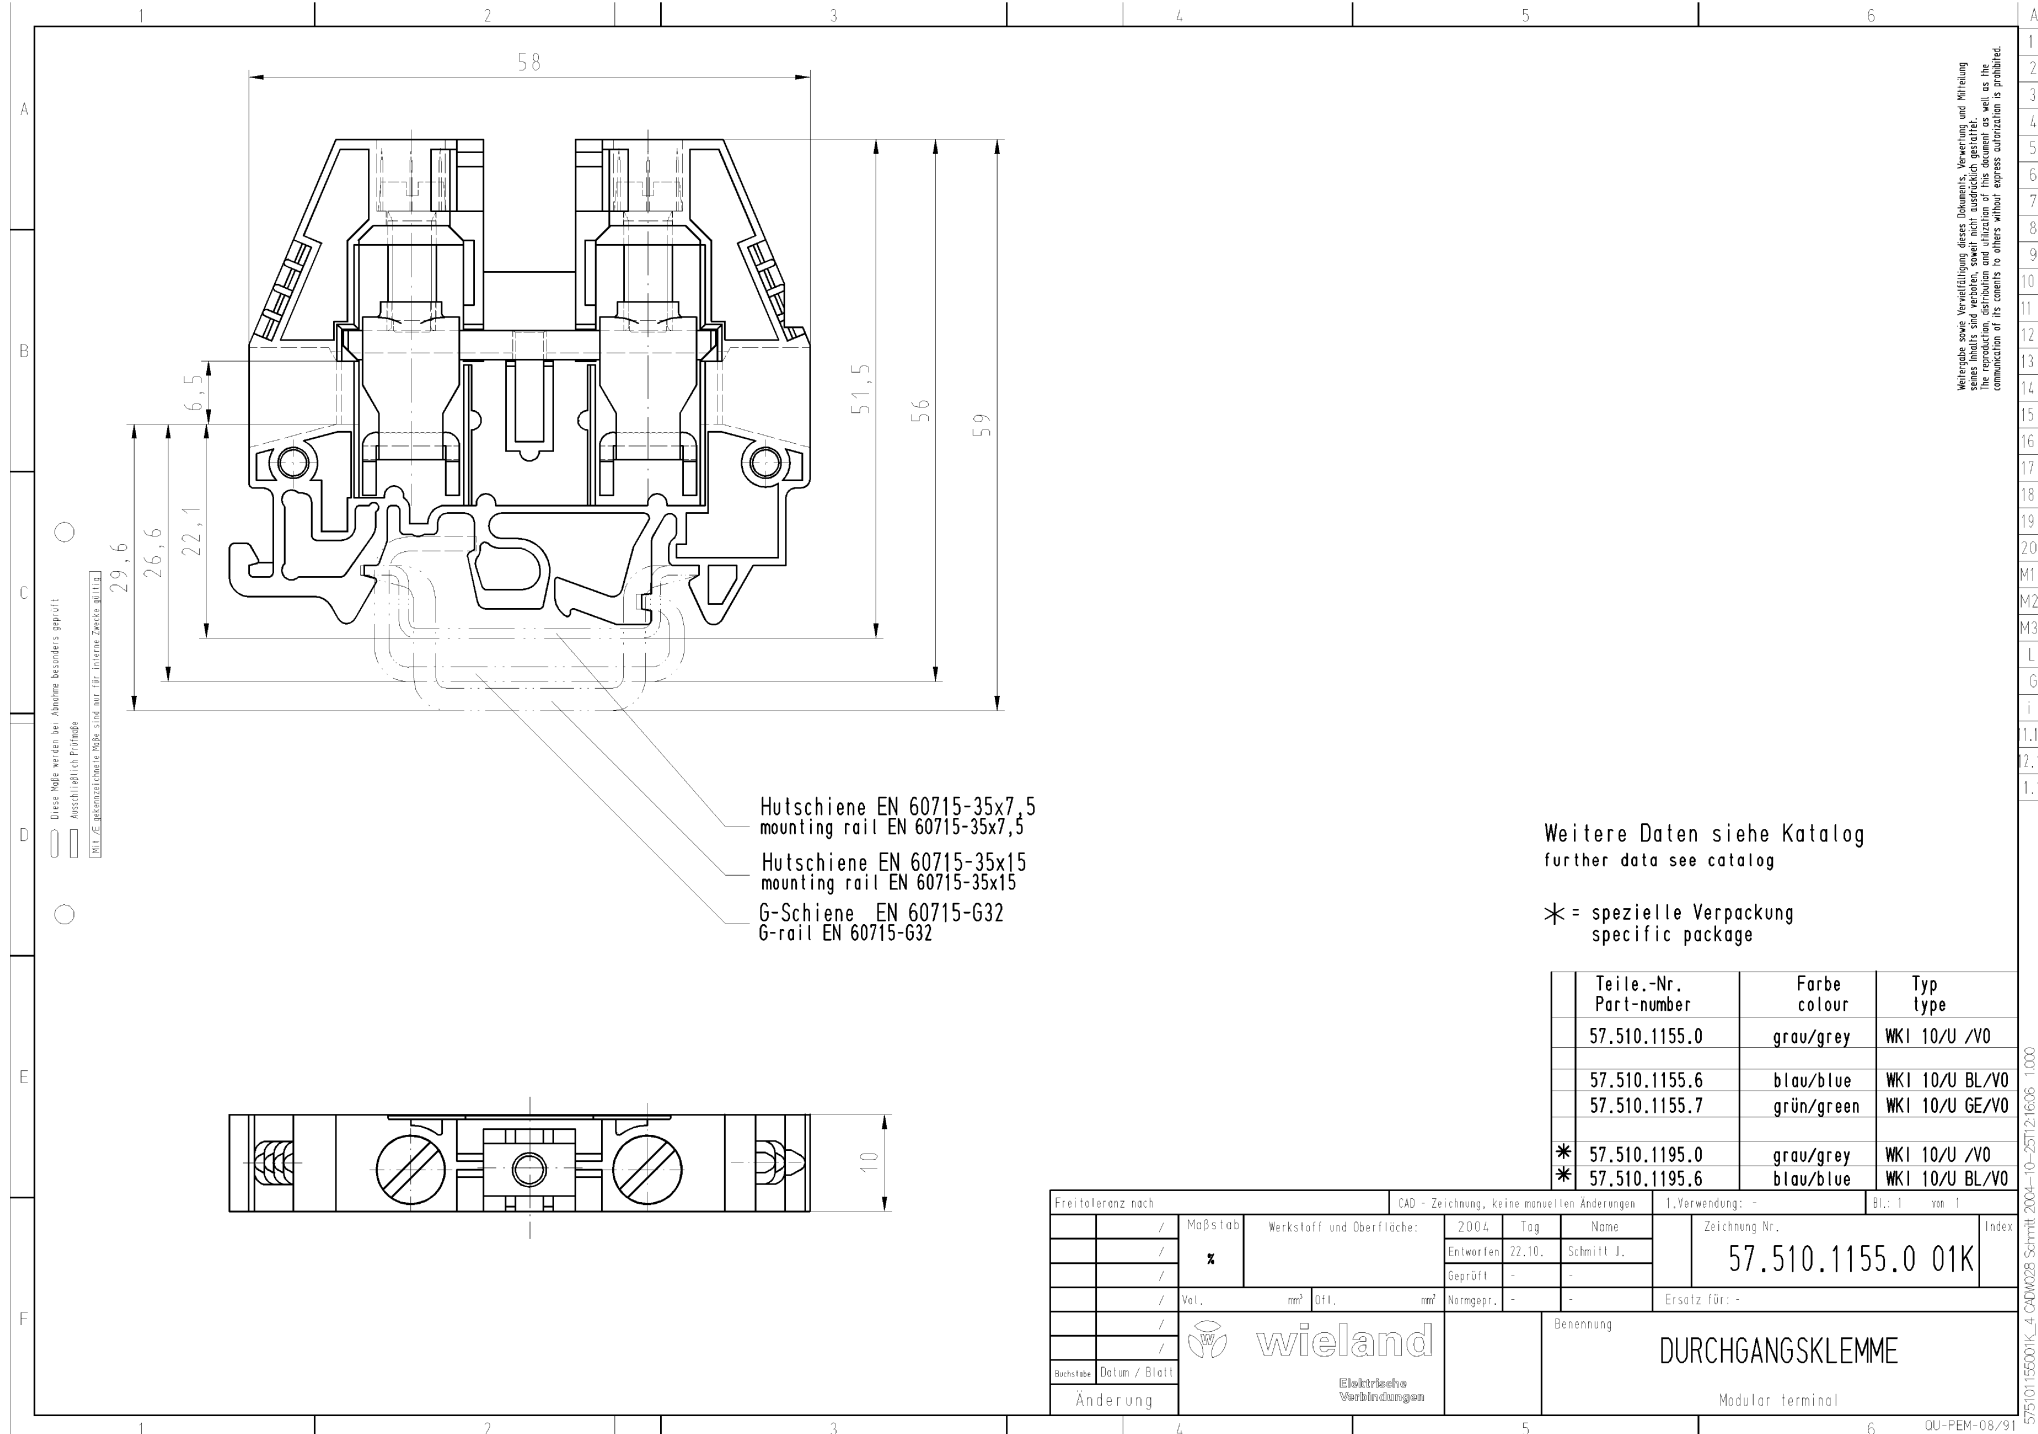

Weitere Daten siehe Katalog
 further data see catalog

* = spezielle Verpackung
 specific package

Teile.-Nr. Part-number	Farbe colour	Typ type
57.510.1155.0	grau/grey	WKL 10/U /VO
57.510.1155.6	blau/blue	WKL 10/U BL/VO
57.510.1155.7	grün/green	WKL 10/U GE/VO
* 57.510.1195.0	grau/grey	WKL 10/U /VO
* 57.510.1195.6	blau/blue	WKL 10/U BL/VO

Freitoleranz nach		DAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen			1. Verwendung: -		Bl.: 1 von 1		
/	Maßstab	Werkstoff und Oberfläche:		2004	Tag	Name		Zeichnung Nr. 57.510.1155.0 01K	Index
/	*			Entworfen	22.10.	Schmitt J.			
/				Geprüft				Ersatz für: -	
/	Vol.	mm ³	Bil.	mm ²	Normgr.	-	-		
/						Benennung		DURCHGANGSKLEMME	
Bursta	Datum / Blatt			wieland		Elektrische Verbindungen		Modular terminal	
Änderung								OU-FEM-08/91	

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung
 seines Inhalts, sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
 The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the
 communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

575101155001K_01 CADW28 Schmitt 2004-10-25T12:16:36 1.000