


Datablad

Art. Nr. 92.030.2053.0

fordeler GST18I3V 2P1K V WS

GST18I3 3-pol 250V/20A hvid

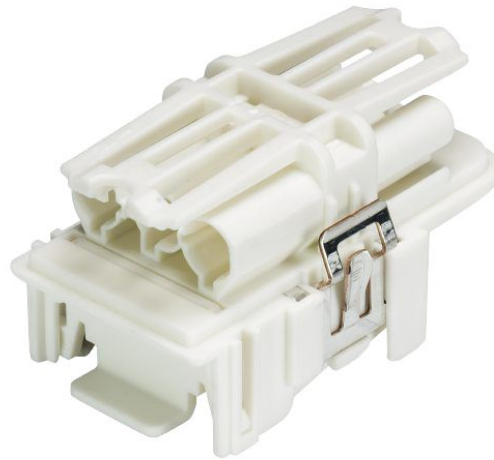

Art. Nr.	92.030.2053.0
EAN	4015573634510
Ordre enhed	100 styk

Godkendelser

Specifikationer
Generelt

Nominal strøm	20 A
Nominal spænding	250 V
Nominal impuls spænding	4 kV
Forureningsgrad	2
Mekanisk kodning	Code 1
låsbar	
Farve på kodning/kontaktindsats	hvid
Pol mærkning	L, N, PE

Model

Antal af indgange	1
Antal af udgange	2
Type fastgørelse	ja
Tæthedsklasse (IP)	IP20
fordeler type	Integreret lampe tilslutning


Materiale

Materiale kasse	Polyamid
Halogenfri	ja
Kontakt material	CuZn
brand belastning	0,124 kWh
Kontinuerlig temperatur, isolationsdele	100 °C
Overfladebehandling	tin


Dimensioner

Længde	63 mm
Bredde	36,5 mm


Højde	34,5 mm
-------	---------

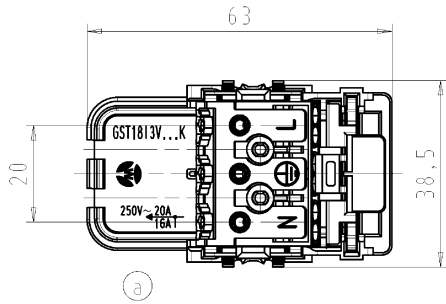



Einrastbar für Blechdicken von
0,40 mm bis 0,60 mm
for sheet metal thickness of
0,40 mm to 0,60 mm

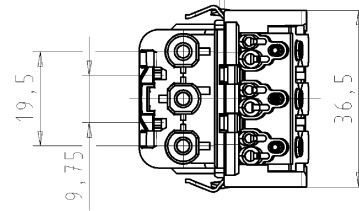


○ Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
□ Anschließliche Prüfung
[REL. A. DIMENSIONEN SIND FÜR DIE INTERNE BEDIENUNGSGEITUNG]

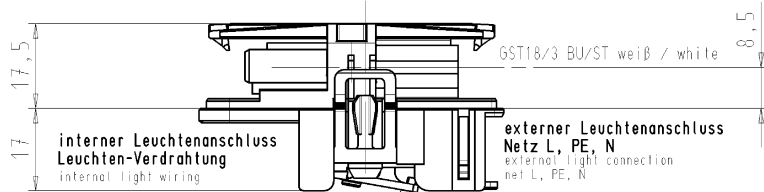

Betätigungstaste zum lösen der Leiter
für den internen Netz-Anschluß
operating key to loosen the conductor
for the internal net connection

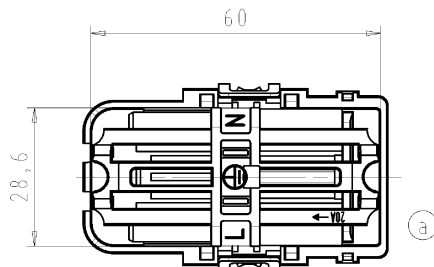

BLECHAUSSCHNITT sheet metal cut-out

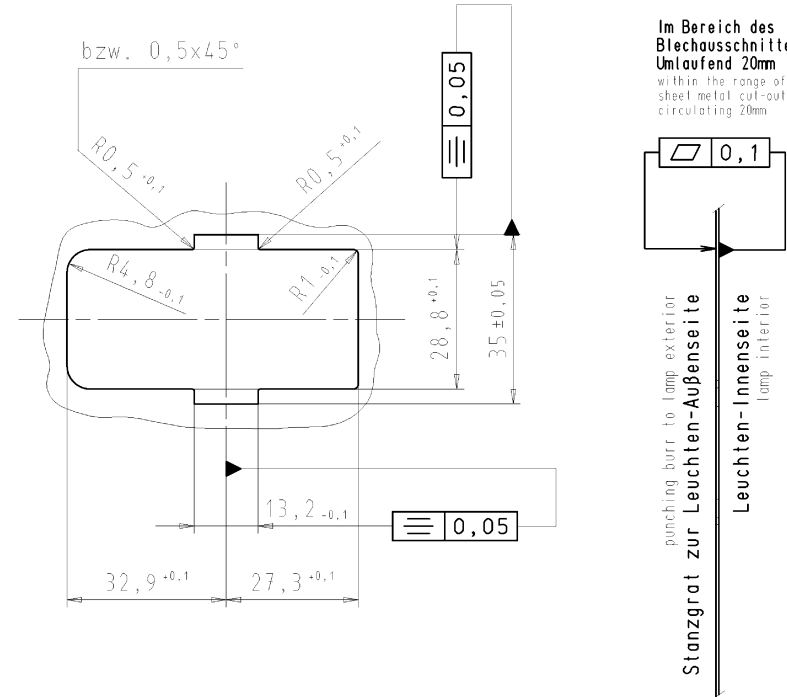

Beispiel für Materialdicke example for material thickness

Blechdicke / plate thickness = 0,60 mm
Lack / lacquer = max. 0,05 mm

Wiedergabe sowie Veröffentlichung dieses Dokuments, Vervielfältigung und Nutzung
sowie Ähnliches sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the
communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Freitoleranz nach		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen			I. Verwendung: -		Bl.: 1 von 1	
/	Maßstab	Werkstoff und Oberfläche:			2004	Tag	Name	Index
/	1:1				Entworfen	02.12.	Kurz H.	
/					Geprüft			
/	Vol.	mm ²	Stk.	mm ²	Normgr.	-	Ersatz für: -	
a	03.06.2013/	wieland			Benennung			
Buchstabe	Datum / Blatt	Elektrische Verbindungen			T_VERTILKER_MIT_KLEMM			
Änderung					250V AC 20A			