


Data sheet del prodotto

Nr. Art. 56.703.9853.0

Morsetto di installazione WKIF 2,5 D-D-SL

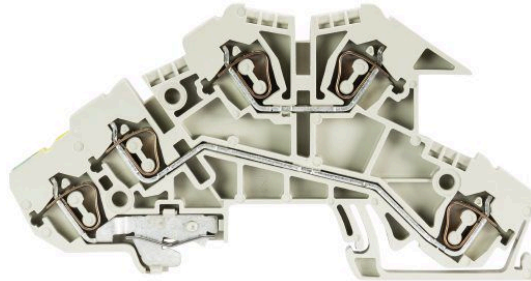

Nr. Art.	56.703.9853.0
EAN	4015573564435
Quantità per ordine	50 Pezzo

Approvazioni



Dati tecnici

Generale

Sezione nominale	2,5 mm ²
Colore di base	grigio
Numero di piani	3
Numero di punti morsetto per piano	2
Larghezza/passaggio	5 mm
Custodia isolante	PA666
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94	V0
Tipo di montaggio	Guida DIN 35/7,5 mm
Morsetti componibili per installazioni elettriche	sì

Dati tecnici

Corrente nominale	24 A
Tensione nominale	400 V
Tensione nominale di tenuta	4 kV
Grado di inquinamento	3
Serve piastrina di chiusura	sì
Tipo di materiale isolante	Termoplastico
Lunghezza	95 mm

Dati di connessione

Tipo di attacco 1	attacco a molla
Tipo di attacco 2	attacco a molla
Sezione minima cavo rigido	0,14 mm ²
Massima sezione cavo rigido	4 mm ²
Sezione minima cavo flessibile	0,14 mm ²
Massima sezione cavo flessibile	2,5 mm ²


Lunghezza di spelatura	11 mm
------------------------	-------

Dati tecnici UL/CSA


Sezione UL	22-12 AWG
Factory wiring di corrente	20 A
Field wiring di corrente	20 A
Sezione CSA	22-14 AWG
Tensione CSA	300 V
Corrente CSA	20 A

Accessori


Nr. Art.	Tipo	Descrizione
Z7.280.6227.0	Spina di collegamento IVBWK 2,5- 2	
Z7.280.6327.0	Spina di collegamento IVBWK 2,5- 3	
Z7.280.6427.0	Spina di collegamento IVBWK 2,5- 4	
Z7.280.6527.0	Spina di collegamento IVBWK 2,5- 5	
Z7.280.6627.0	Spina di collegamento IVBWK 2,5- 6	
Z7.280.6727.0	Spina di collegamento IVBWK 2,5- 7	
Z7.280.6827.0	Spina di collegamento IVBWK 2,5- 8	
Z7.280.6927.0	Spina di collegamento IVBWK 2,5- 9	
Z7.280.7027.0	Spina di collegamento IVBWK 2,5- 10	
Z7.280.7127.0	Spina di collegamento IVBWK 2,5- 11	
Z7.280.7227.0	Spina di collegamento IVBWK 2,5- 12	
Z7.280.7327.0	Spina di collegamento IVBWK 2,5- 13	
Z7.280.7427.0	Spina di collegamento IVBWK 2,5 - 14	
Z7.280.7527.0	Spina di collegamento IVBWK 2,5- 15	
Z7.280.7627.0	Spina di collegamento IVBWK 2,5 - 16	
Z7.280.7727.0	Spina di collegamento IVBWK 2,5 - 17	
Z7.280.7827.0	Spina di collegamento IVBWK 2,5 - 18	
Z7.280.7927.0	Spina di collegamento IVBWK 2,5 - 19	
Z7.280.8027.0	Spina di collegamento IVBWK 2,5- 20	
98.300.0000.0	Guida TS 35x7,5 UNPERF - l:2000mm	
98.300.1000.0	Guida TS 35x7,5 PERF 15mm - l:2000mm	
98.300.1800.0	Guida TS 35x7,5 PERF 18mm - l:2000mm	
98.300.1900.0	Guida TS 35x7,5 PERF 25mm - l:2000mm	
98.360.0000.0	Guida TS 35x15-2,3 UNPERF - l:2000mm	
98.360.0004.0	Guida TS 35x15-2,3 UNPERF FZN - l:2000mm	
98.370.0000.0	Guida TS 35x15 UNPERF - l:2000mm	
98.370.1000.0	Guida TS 35x15 PERF 15mm - l:2000mm	
98.380.0000.0	Guida TS 35x15-2,3 UNPERF CU - l:2000mm	
07.311.8353.0	Piastrina di chiusura APIF 2,5	
04.242.5053.0	Strisce di targhette di siglatura 9705 A / 5 / 10	

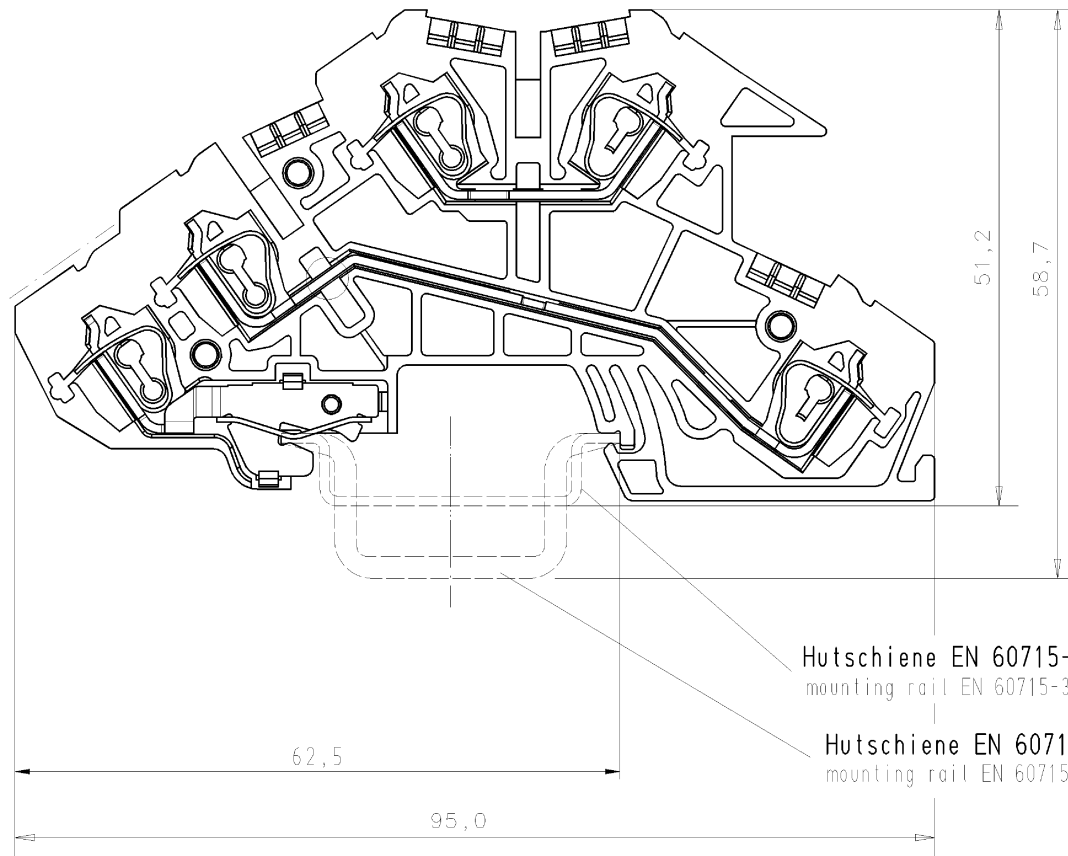

○ Diese Maße werden bei Aufnahme besonders geprüft
 □ Ausschnittlich Prüfung
 ■ Mit d. entsprechenden Maßstab siehe die z.B. andere Ansicht



grün/green gelb/yellow

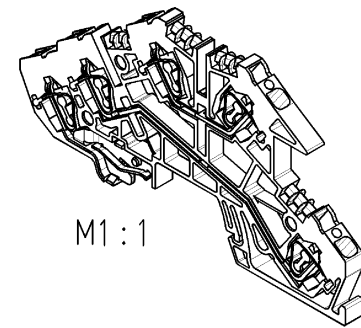

Weitere Daten siehe Katalog
 further data see catalog

Freileitanz nach		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen			1. Verwendung: -		Bl.: 1 von 1	
/	Maßstab	2003	Tag	Name	Zeichnung Nr.		Index	
/	2:1	Erworfen	13.05.	Schnitt J.	56.703.9853.0 01K			
/		Gepf.	-	-	Ersatz für: -			
/	Vol.	mm ³	Dtl.	mm ³	Normgepr.	-		
/					Benennung			
Änderung		wieland		WKIF 2,5 D-D-SL		INSTALLATIONSKLEMME installation terminal		
Datum / Blatt		Elektronische Verbindungen						

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung
 seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
 The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the
 communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
M1
M2
M3
L
G
1
1.1
2.1
1.1