

Data sheet del prodotto

Nr. Art. 56.703.9053.0

Conduttore di protezione WKF 2,5 SL / 35



| | |
|---------------------|---------------|
| Nr. Art. | 56.703.9053.0 |
| EAN | 4015573347687 |
| Quantità per ordine | 100 Pezzo |

Approvazioni



Dati tecnici

Generale

| | |
|--|---------------------|
| Sezione nominale | 2,5 mm ² |
| Colore | verde-giallo |
| Numero di piani | 1 |
| Numero di punti morsetto per piano | 2 |
| Larghezza/passso | 5 mm |
| Custodia isolante | PA666 |
| Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 | V0 |
| Esecuzione "Ex e" testata per area esplosione | si |
| Tipo di montaggio | Guida DIN 35/7,5 mm |
| Morsetti componibili per installazioni elettriche | si |

Dati tecnici

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Tensione nominale di tenuta | 8 kV |
| Grado di inquinamento | 3 |
| Serve piastrina di chiusura | si |
| Tipo di materiale isolante | Termoplastico |
| Lunghezza | 57 mm |

Dati di connessione


| | |
|---------------------------------|----------------------|
| Tipo di attacco 1 | attacco a molla |
| Tipo di attacco 2 | attacco a molla |
| Sezione minima cavo rigido | 0,13 mm ² |
| Massima sezione cavo rigido | 4 mm ² |
| Sezione minima cavo flessibile | 0,13 mm ² |
| Massima sezione cavo flessibile | 2,5 mm ² |
| Lunghezza di spelatura | 11 mm |

Dati tecnici UL/CSA

| | |
|-------------|-----------|
| Sezione UL | 22-12 AWG |
| Sezione CSA | 24-12 AWG |

Accessori

| Nr. Art. | Tipo | Descrizione |
|---------------|---|-------------|
| Z7.280.6227.0 | Spina di collegamento IVBWK 2,5- 2 | |
| Z7.280.6327.0 | Spina di collegamento IVBWK 2,5- 3 | |
| Z7.280.6427.0 | Spina di collegamento IVBWK 2,5- 4 | |
| Z7.280.6527.0 | Spina di collegamento IVBWK 2,5- 5 | |
| Z7.280.6627.0 | Spina di collegamento IVBWK 2,5- 6 | |
| Z7.280.6727.0 | Spina di collegamento IVBWK 2,5- 7 | |
| Z7.280.6827.0 | Spina di collegamento IVBWK 2,5- 8 | |
| Z7.280.6927.0 | Spina di collegamento IVBWK 2,5- 9 | |
| Z7.280.7027.0 | Spina di collegamento IVBWK 2,5- 10 | |
| Z7.280.7127.0 | Spina di collegamento IVBWK 2,5- 11 | |
| Z7.280.7227.0 | Spina di collegamento IVBWK 2,5- 12 | |
| Z7.280.7327.0 | Spina di collegamento IVBWK 2,5- 13 | |
| Z7.280.7427.0 | Spina di collegamento IVBWK 2,5 - 14 | |
| Z7.280.7527.0 | Spina di collegamento IVBWK 2,5- 15 | |
| Z7.280.7627.0 | Spina di collegamento IVBWK 2,5 - 16 | |
| Z7.280.7727.0 | Spina di collegamento IVBWK 2,5 - 17 | |
| Z7.280.7827.0 | Spina di collegamento IVBWK 2,5 - 18 | |
| Z7.280.7927.0 | Spina di collegamento IVBWK 2,5 - 19 | |
| Z7.280.8027.0 | Spina di collegamento IVBWK 2,5- 20 | |
| 98.300.0000.0 | Guida TS 35x7,5 UNPERF - l:2000mm | |
| 98.300.1000.0 | Guida TS 35x7,5 PERF 15mm - l:2000mm | |
| 98.300.1800.0 | Guida TS 35x7,5 PERF 18mm - l:2000mm | |
| 98.300.1900.0 | Guida TS 35x7,5 PERF 25mm - l:2000mm | |
| 98.360.0000.0 | Guida TS 35x15-2,3 UNPERF - l:2000mm | |
| 98.360.0004.0 | Guida TS 35x15-2,3 UNPERF FZN - l:2000mm | |
| 98.370.0000.0 | Guida TS 35x15 UNPERF - l:2000mm | |
| 98.370.1000.0 | Guida TS 35x15 PERF 15mm - l:2000mm | |
| 98.380.0000.0 | Guida TS 35x15-2,3 UNPERF CU - l:2000mm | |
| 07.312.2153.0 | Piastrina di chiusura APF 2,5 - 4 | |
| 07.312.2153.6 | Piastrina di chiusura APF 2,5 - 4 BLAU | |
| 07.312.2153.7 | Piastrina di chiusura APF 2,5 - 4 GRUEN | |
| 04.242.5053.0 | Strisce di targhette di siglatura 9705 A / 5 / 10 | |

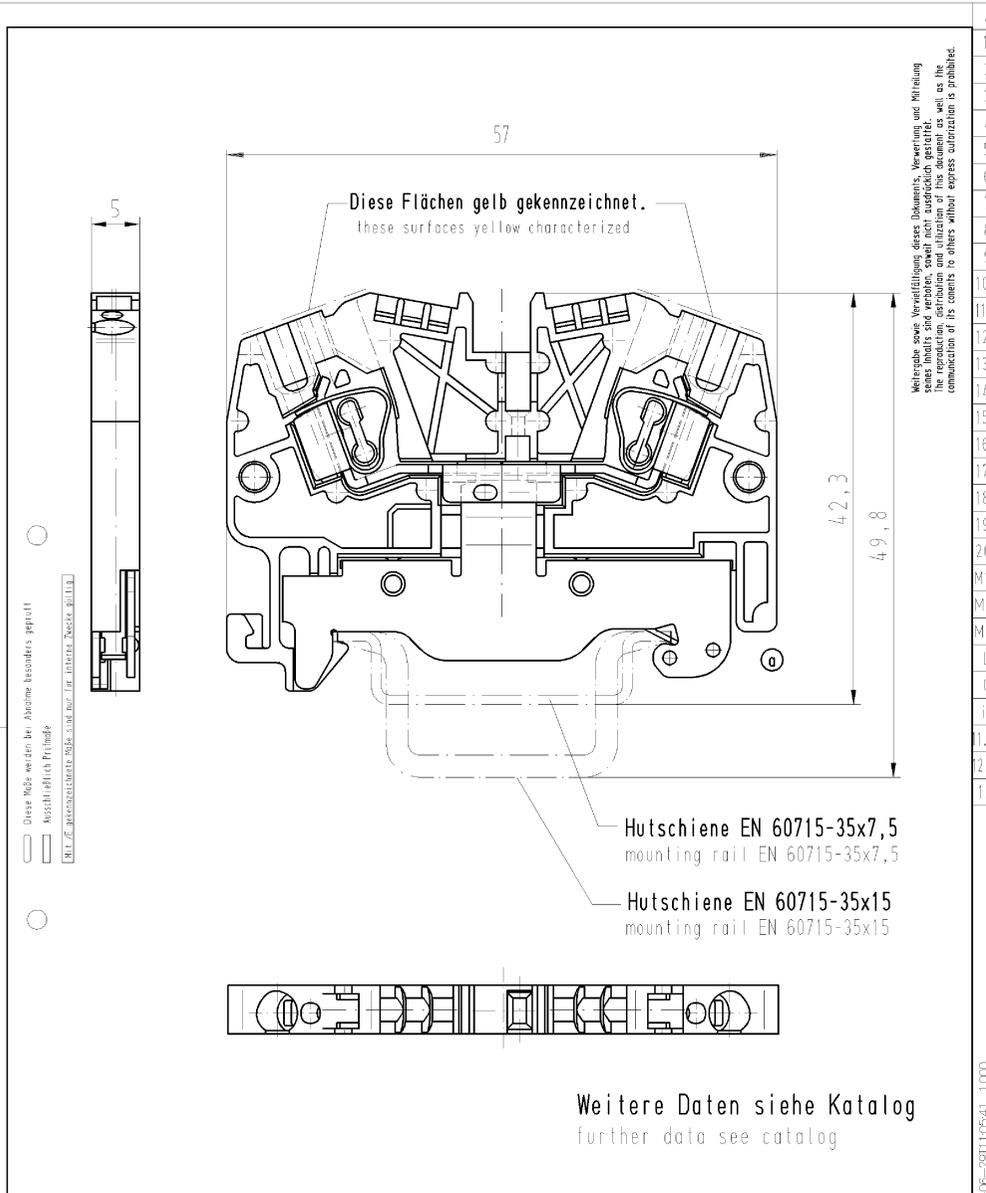

| | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------------|---|--------|---|--|-------------------|--|
| Freitoleranz nach DIN | | CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen | | 1. Verwendung: - | | Bl.: 1 von 1 | |
| / | Maßstab | 2002 | Tag | Name | | Zeichnung Nr. | |
| / | 2:1 | Entworfen | 18.07. | Schneiderb. | | 56.703.9053.0 01K | |
| / | Farbe: grün colour green | Geprüft | - | - | | Index | |
| / | | Normgepr. | - | - | | Ersatz für: - | |
| / | | Typ | | Benennung | | | |
| / | | WKF 2,5 SL | | SCHUTZLEITERKLEMME | | | |
| o | 29.06.2004/ | /35 | | Schraubenlos PE-terminal (screwless) | | | |
| Änderung | | Elektrische Verbindungen | | | | | |

567039053001K_4_CADW20_Ebauw 2004-06-29 11:05:41 1:000

A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
M1
M2
M3
L
G
I
1.1
2.1
1.1