

Data sheet del prodotto

Nr. Art. 56.703.9753.0

Morsetto di installazione WKIF 2,5 D-D



Nr. Art.	56.703.9753.0
EAN	4015573564442
Quantità per ordine	50 Pezzo

#### Approvazioni



#### Dati tecnici

##### Generale

Sezione nominale	2,5 mm <sup>2</sup>
Colore di base	grigio
Numero di piani	2
Numero di punti morsetto per piano	2
Larghezza/passò	5 mm
Custodia isolante	PA666
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94	V0
Tipo di montaggio	Guida DIN 35/7,5 mm
Morsetti componibili per installazioni elettriche	sì

##### Dati tecnici

Corrente nominale	24 A
Tensione nominale	400 V
Tensione nominale di tenuta	4 kV
Grado di inquinamento	3
Serve piastrina di chiusura	sì
Tipo di materiale isolante	Termoplastico
Lunghezza	95 mm

##### Dati di connessione

Tipo di attacco 1	attacco a molla
Tipo di attacco 2	attacco a molla
Sezione minima cavo rigido	0,14 mm <sup>2</sup>
Massima sezione cavo rigido	4 mm <sup>2</sup>
Sezione minima cavo flessibile	0,14 mm <sup>2</sup>
Massima sezione cavo flessibile	2,5 mm <sup>2</sup>



Lunghezza di spelatura	11 mm
------------------------	-------

**Dati tecnici UL/CSA**

Sezione UL	22-12 AWG
Factory wiring di corrente	20 A
Field wiring di corrente	20 A
Sezione CSA	22-14 AWG
Tensione CSA	300 V
Corrente CSA	20 A

**Accessori**

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
Z7.280.6227.0	Spina di collegamento IVBWK 2,5- 2	
Z7.280.6327.0	Spina di collegamento IVBWK 2,5- 3	
Z7.280.6427.0	Spina di collegamento IVBWK 2,5- 4	
Z7.280.6527.0	Spina di collegamento IVBWK 2,5- 5	
Z7.280.6627.0	Spina di collegamento IVBWK 2,5- 6	
Z7.280.6727.0	Spina di collegamento IVBWK 2,5- 7	
Z7.280.6827.0	Spina di collegamento IVBWK 2,5- 8	
Z7.280.6927.0	Spina di collegamento IVBWK 2,5- 9	
Z7.280.7027.0	Spina di collegamento IVBWK 2,5- 10	
Z7.280.7127.0	Spina di collegamento IVBWK 2,5- 11	
Z7.280.7227.0	Spina di collegamento IVBWK 2,5- 12	
Z7.280.7327.0	Spina di collegamento IVBWK 2,5- 13	
Z7.280.7427.0	Spina di collegamento IVBWK 2,5 - 14	
Z7.280.7527.0	Spina di collegamento IVBWK 2,5- 15	
Z7.280.7627.0	Spina di collegamento IVBWK 2,5 - 16	
Z7.280.7727.0	Spina di collegamento IVBWK 2,5 - 17	
Z7.280.7827.0	Spina di collegamento IVBWK 2,5 - 18	
Z7.280.7927.0	Spina di collegamento IVBWK 2,5 - 19	
Z7.280.8027.0	Spina di collegamento IVBWK 2,5- 20	
98.300.0000.0	Guida TS 35x7,5 UNPERF - l:2000mm	
98.300.1000.0	Guida TS 35x7,5 PERF 15mm - l:2000mm	
98.300.1800.0	Guida TS 35x7,5 PERF 18mm - l:2000mm	
98.300.1900.0	Guida TS 35x7,5 PERF 25mm - l:2000mm	
98.360.0000.0	Guida TS 35x15-2,3 UNPERF - l:2000mm	
98.360.0004.0	Guida TS 35x15-2,3 UNPERF FZN - l:2000mm	
98.370.0000.0	Guida TS 35x15 UNPERF - l:2000mm	
98.370.1000.0	Guida TS 35x15 PERF 15mm - l:2000mm	
98.380.0000.0	Guida TS 35x15-2,3 UNPERF CU - l:2000mm	
07.311.8353.0	Piastrina di chiusura APIF 2,5	

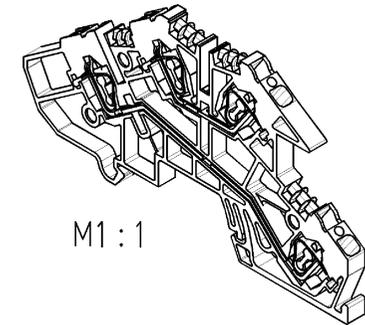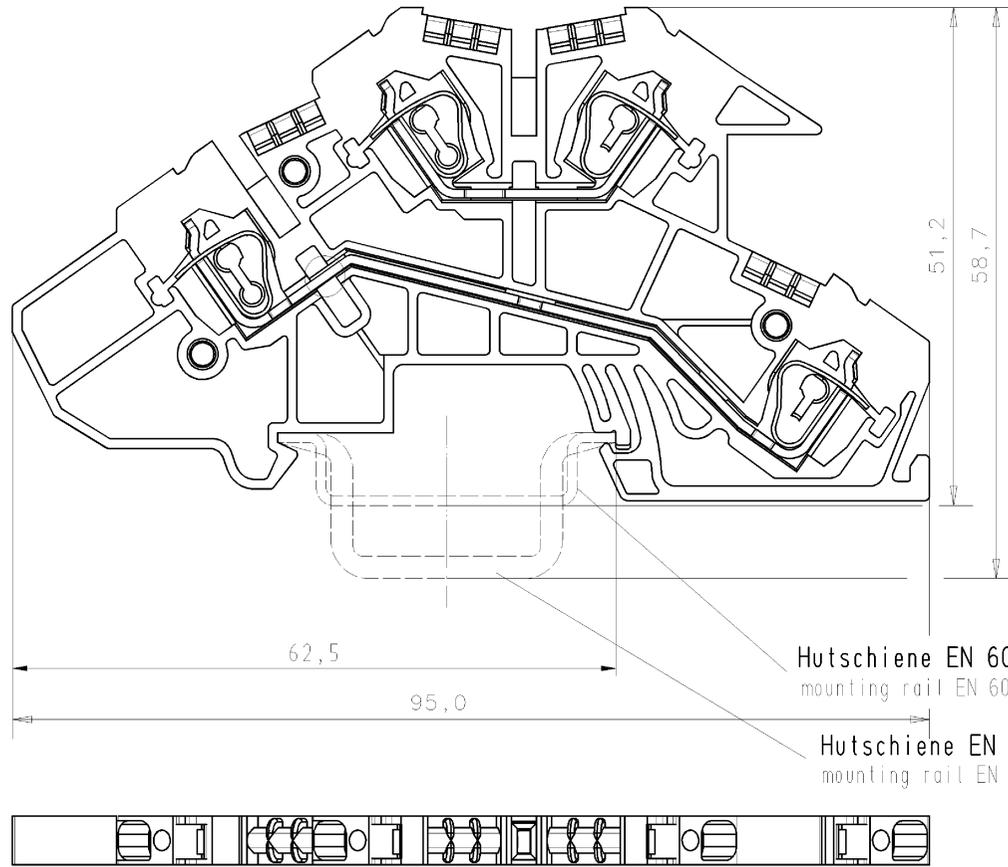

M1:1

Weitere Daten siehe Katalog  
further data see catalog

Freileitanz nach -		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen			1. Verwendung: -		Bl.: 1 von 1	
/	Maßstab	Werkstoff und Oberfläche:		2003	Tag	Name	Zeichnung Nr.	
/	2:1			13.05.		Schmitt J.	56.703.9753.0 01K	
/				Geprüft	-	-		
/	Vol.	mm <sup>2</sup>	Stk.	mm <sup>2</sup>	Normgepr.	-	Ersatz für: -	
/				Benennung		INSTALLATIONSKLEMME		
/				WKIF 2,5		installation terminal		
/				D-D				
Änderung		wieland		Elektronische Verbindungen				

○ Diese Maße werden bei Ausnahme besonders geprüft  
 □ Ausschnittlich Prüfung  
 ▭ Mit A. Besondere Maße siehe mit A. Besondere Zusammenstellung

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung  
 seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.  
 The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the  
 communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
M1
M2
M3
L
G
1
1.1
2.1
1.1