


Data sheet del prodotto

Nr. Art. 57.504.8155.0

Morsetto sezionatore di neutro WKN 4ETK/U/V0

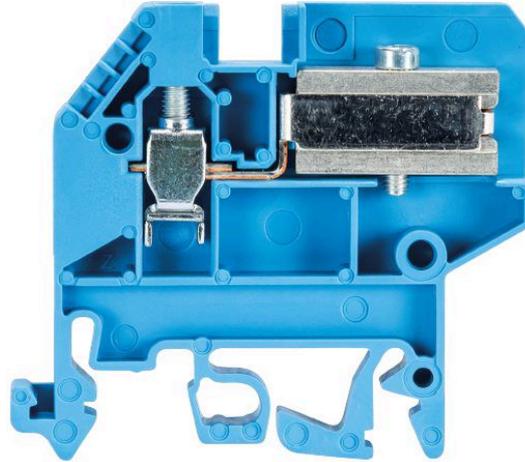

Nr. Art.	57.504.8155.0
EAN	4015573494435
Quantità per ordine	100 Pezzo

Approvazioni



Dati tecnici

Generale

Sezione nominale	4 mm ²
Colore	blu
Larghezza/passò	6 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94	V0
Tipo di montaggio	Guida DIN / Guida G
Morsetti componibili per installazioni elettriche	si

Dati tecnici

Corrente nominale	25 A
Tensione nominale	400 V
Tensione nominale di tenuta	6 kV
Grado di inquinamento	3
Serve piastrina di connessione	si
Tipo di materiale isolante	Termoplastico
Lunghezza	53,5 mm

Dati di connessione

Tipo di attacco 1	attacco a vite
Sezione minima cavo rigido	0,5 mm ²
Massima sezione cavo rigido	6 mm ²
Sezione minima cavo flessibile	0,5 mm ²
Massima sezione cavo flessibile	4 mm ²
Lunghezza di spelatura	9 mm
Coppia di serraggio conduttore	0,5 Nm
Per guida N	3x10 mm




Dati tecnici UL/CSA

Sezione CSA	20-10 AWG
Tensione CSA	600 V
Corrente CSA	25 A

Accessori

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
98.190.0000.0	Guida TS 32 UNPERF - l:2000mm	
98.190.1000.0	Guida TS 32 PERF 15mm - l:2000mm	
98.210.0000.0	Guida TS 32 UNPERF AL - l:2000mm	
98.220.0000.0	Guida TS 32 UNPERF CU - l:2000mm	
98.300.0000.0	Guida TS 35x7,5 UNPERF - l:2000mm	
98.300.1000.0	Guida TS 35x7,5 PERF 15mm - l:2000mm	
98.300.1900.0	Guida TS 35x7,5 PERF 25mm - l:2000mm	
98.360.0000.0	Guida TS 35x15-2,3 UNPERF - l:2000mm	
98.360.0004.0	Guida TS 35x15-2,3 UNPERF FZN - l:2000mm	
98.370.0000.0	Guida TS 35x15 UNPERF - l:2000mm	
98.370.1000.0	Guida TS 35x15 PERF 15mm - l:2000mm	
98.380.0000.0	Guida TS 35x15-2,3 UNPERF CU - l:2000mm	
07.312.1155.0	Piastrina di chiusura APN 4ETK /V0	

- Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
- Ausschnittlich Prüfmaß
- ☐ NUR ZUR BEWEISUNG DER ÜBEREINSTIMMUNG MIT DER TECHN. ZEICHNUNG

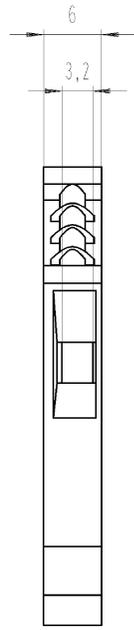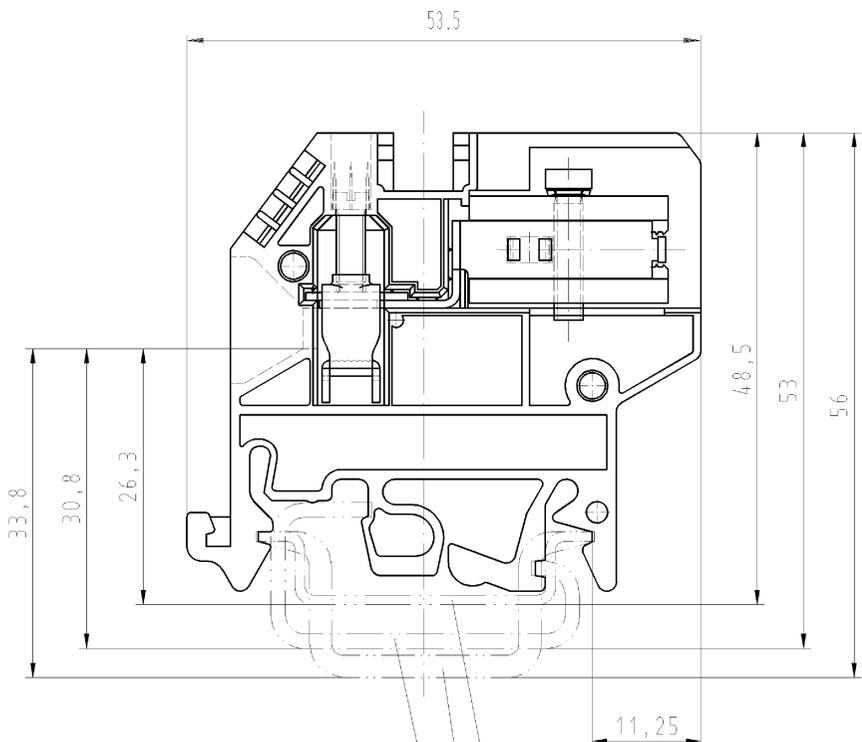

Hutschiene EN 60715-35x7,5
mounting rail EN 60715-35x7,5

Hutschiene EN 60715-35x15
mounting rail EN 60715-35x15

G-Schiene EN 60715-G32
G-rail EN 60715-G32

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

* Spezielle Verpackung
specific package

	Teile-Nummer Part-number	Farbe colour	Typ type
*	57.504.8155.0	blau/blue	WKN 4ETK/U /VO
*	57.504.8195.0	blau/blue	WKN 4ETK/U /VO

Freitoleranz nach DIN		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen		1. Verwendung: -		Bl.: 1 von 1	
/	Maßstab	Werkstoff und Oberfläche:		2004	Tag	Name	Index
/	x			Entworfen	14.10.	Schnitt J.	
/				Geprüft	-		
/				Normgr.	-		Ersatz für: -
<p>Elektrische Verbindungen</p>				Benennung			
				NEUTRALLEITER_TRENNKLEMME			
Änderung				Neutral disconnect terminal			

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
M1
M2
M3
L
G
1
1.1
2.1
1.1
57504815501K_1 CAD0628 Schnitt 2004-10-14 15:47:20 1:000