


Data sheet del prodotto

Nr. Art. 56.706.9053.0

Conduttore di protezione WKF 6SL/35

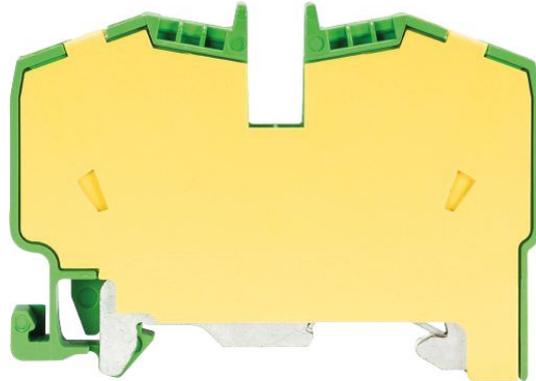

Nr. Art.	56.706.9053.0
EAN	4015573501683
Quantità per ordine	100 Pezzo

Approvazioni



Dati tecnici

Generale

Sezione nominale	6 mm ²
Colore	verde-giallo
Numero di piani	1
Numero di punti morsetto per piano	2
Larghezza/passò	8 mm
Custodia isolante	PA666
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94	V0
Esecuzione "Ex e" testata per area esplosione	sì
Tipo di montaggio	Guida DIN 35/7,5 mm
Morsetti componibili per installazioni elettriche	sì

Dati tecnici

Tensione nominale	800 V
Tensione nominale di tenuta	8 kV
Grado di inquinamento	3
Serve piastrina di chiusura	No
Tipo di materiale isolante	Termoplastico
Lunghezza	61 mm
larghezza	45,1 mm
Altezza	8 mm

Dati di connessione

Tipo di attacco 1	attacco a molla
Tipo di attacco 2	attacco a molla
Sezione minima cavo rigido	0,5 mm ²
Massima sezione cavo rigido	6 mm ²

Sezione minima cavo flessibile	0,5 mm ²
Massima sezione cavo flessibile	6 mm ²
Lunghezza di spelatura	12 mm

Dati tecnici UL/CSA

Sezione UL	24-8 AWG
Tensione UL	600 V
Sezione CSA	20-8 AWG
Tensione CSA	600 V

Accessori

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
98.300.0000.0	Guida TS 35x7,5 UNPERF - l:2000mm	
98.300.1000.0	Guida TS 35x7,5 PERF 15mm - l:2000mm	
98.300.1800.0	Guida TS 35x7,5 PERF 18mm - l:2000mm	
98.300.1900.0	Guida TS 35x7,5 PERF 25mm - l:2000mm	
98.360.0000.0	Guida TS 35x15-2,3 UNPERF - l:2000mm	
98.360.0004.0	Guida TS 35x15-2,3 UNPERF FZN - l:2000mm	
98.370.0000.0	Guida TS 35x15 UNPERF - l:2000mm	
98.370.1000.0	Guida TS 35x15 PERF 15mm - l:2000mm	
98.380.0000.0	Guida TS 35x15-2,3 UNPERF CU - l:2000mm	

