

8523/82-07-146 Art. Nr. 217749



- Sicheres Schalten zum Schutz von Ex-e-Motoren
- Auslöser: fester Kurzschluss Schnellauslöser, einstellbarer thermischer Überstromauslöser
- Optional Unterspannungsauslöser und Arbeitsstromauslöser
- Optionale Hilfskontakte: 1 Öffner + 1 Schließer oder 2 Öffner + 2 Schließer

WebCode **8523A**



Die Motorschutz-Leistungsschalter der Reihe 8523/8 von R. STAHL schützen und schalten Ex-e-Motoren mit einem fest eingestellten Kurzschluss Schnellauslöser und einem am Schalter einstellbaren thermischen Überstromauslöser. Den Schalter betätigen Sie über einen Drehgriff, die Schaltstellung ist jederzeit klar erkennbar. Sie können verschiedenen Strombereiche einstellen.

Technische Daten

Explosionsschutz

Einsatzbereich (Zonen)	1 2
IECEX Bescheinigung Gas	IECEX BVS 08.0039U
IECEX Gasexplosionsschutz	Ex db eb IIC Gb
IECEX Bescheinigung Schlagwetterschutz	IECEX BVS 08.0039U
IECEX Schlagwetterschutz	Ex db eb I Mb
ATEX Bescheinigung Gas	DMT 01 ATEX E 153 U
ATEX Gasexplosionsschutz	Ⓔ II 2 G Ex db eb IIC Gb
ATEX Bescheinigung Schlagwetterschutz	DMT 01 ATEX E 153 U
ATEX Schlagwetterschutz	Ⓔ I M2 Ex db eb I Mb
Bescheinigungen	ATEX (BVS), Brasilien (ULB), EAC (ENDCE), IECEX (BVS), Kanada (FM), USA (FM)

Elektrische Daten

Frequenz	50/60 Hz
Schaltleistung	12,5 kW / 400 V
Auslöserspannung AC	230 V
Stromeinstellbereich	1.6 – 2.5 A
Hilfskontakte	2 Öffner + 2 Schließer
Auslöser	Unterspannungsauslöser
Polzahl	3

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	-20 °C ... +40 °C
---------------------	-------------------

Mechanische Daten


Gehäusematerial	Epoxidharz oder Polyesterharz
Anschlussquerschnitt min.	1,5 mm ²
Anschlussquerschnitt eindrätig max.	10 mm ²
Anschlussquerschnitt feindrätig max.	10 mm ²

8523/82-07-146 Art. Nr. 217749

Mechanische Daten

Anschlussquerschnitt Hilfskontakt min.	0,75 mm ²
Anschlussquerschnitt Hilfskontakt ein-drähig max.	2,5 mm ²
Anschlussquerschnitt Hilfskontakt fein-drähig max.	1,5 mm ²
Lebensdauer min.	10 ⁵ Schaltspiele
Gehäusegröße	130mm x 115mm x 110,5mm
Gewicht	1,9 kg
Gewicht	4,19 lb


Technische Zeichnung – Änderungen vorbehalten

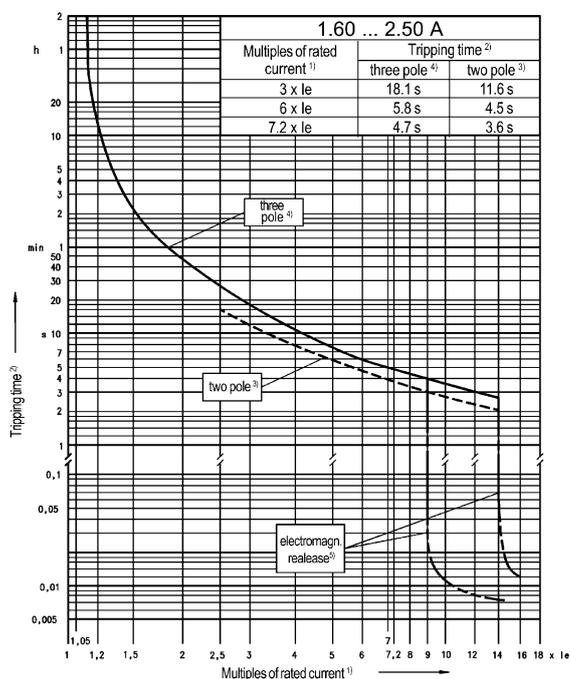

- ¹⁾ Vielfaches vom Nennstrom
- ²⁾ Auslösezeit
- ³⁾ 2-polig
- ⁴⁾ 3-polig
- ⁵⁾ Elektromagnetische Auslösung

8523/82-07-146 Art. Nr. 217749

Maßzeichnung (alle Maße in mm [Zoll]) – Änderungen vorbehalten

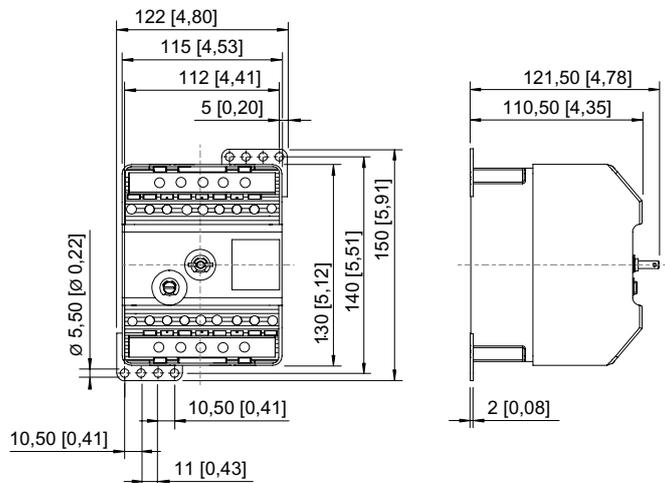

8523/82
Leistungsschalter für den Motorschutz
Baugröße 2, mit Hilfskontakten

Zubehör

Leitungsbrücke



für Unterspannungsauslöser, Länge: 300 mm
(zwei Brücken notwendig)

Art. Nr.

147121

Änderungen der technischen Daten, Maße, Gewichte, Konstruktionen und der Liefermöglichkeiten bleiben vorbehalten. Die Abbildungen sind unverbindlich.