

# EDOS

## Einbaustrahler 9W-IP

WASSERDICHT  
SCHWENKBAR




### Technische Daten

Leistung	9 W
Betriebsspannung	230 V AC, 50 Hz
Leuchtentyp	Deckeneinbauleuchte
LED Type	COB
Steuerung	Phasenan - Phasenabschnitt
Lichteffizienz	bis zu 107 lm/W
Farbkonsistenz	SDCM3
Lebensdauer	L70 B50 40.000 h @ 25°C
Umgebungstemperatur	-20°C bis +40°C
Dreh- / Schwenkwinkel	--- / ---
Garantie	5 Jahre

\*z.B. mit Eltako EUD 12NPN, EUD 12Z, EUD 61 NPNUC, Busch Jäger 6523 U

### Abmessungen (in mm)

schwenkbare Ausführung (IP65):

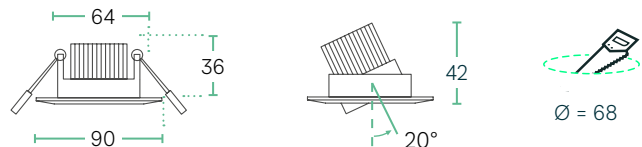

### Highlights

Tolles Design, eine einzigartige Lichtstimmung sowie schmutz- und wasserfest (raumseitig IP65). Die universell einsetzbaren Einbauleuchten punkten durch solide Verarbeitung und einfache Installation. Hochwertiger Kühlkörper aus Aluminium-Druckguss. Keine Mehrfachschattenbildung dank COB Lichtquelle mit Präzisionslinse.

- raumseitiger IP65 Schutz durch Silikon-Abdichtung
- einheitliche Designsprache
- schwenkbare Ausführung

### Gehäusefarben



weiß



nickel  
gebürstet



chrom

Artikelübersicht, EDOS EINBAUSTRAHLER 9W SCHWENKBAR IP65

Artikel-nummer	Leistung	Farb-temperatur	CRI	Licht-strom	Abstrahl-winkel	Gehäuse-farbe	Gewicht
7008106	9 W	4000 K	80	960 lm	40°	weiß	0,24 kg
7008107	9 W	4000 K	80	960 lm	40°	Chrom	0,24 kg
7008108	9 W	4000 K	80	960 lm	40°	Nickel	0,24 kg
7008109	9 W	3000 K	80	920 lm	40°	weiß	0,24 kg
7008110	9 W	3000 K	80	920 lm	40°	Chrom	0,24 kg
7008111	9 W	3000 K	80	920 lm	40°	Nickel	0,24 kg