



Art.-Nr: ASMU001WL-WS
Rettungszeichenleuchte Einzelbatterie
Universal, Wireless Professional (WL), 1 h, 22 m, IP40,
Aluminium, weiß

Multifunktionale Aluminium Rettungszeichenleuchte zur Universalmontage. Durch den cleveren Aufbau, sind die Aussparungen zur Leitungseinführung und Befestigung, sowohl für die Decken- als auch Wandmontage integriert. Optisch ansprechende Seitenteile verdecken den Verschlussmechanismus, sodass die Leuchte einen harmonischen und vollständig geschlossenen Eindruck vermittelt.

Kabellose zentrale Steuerung und Überwachung für große Installationen von bis zu 50.000 Leuchten mit Wireless Professional. Planungssicherheit wird durch logisch vorgegebene aufgedruckte Piktogramme geboten. Die Piktogramme entsprechend DIN ISO 7010 (Pfeil rechts, links und unten) sind standardmäßig im Lieferumfang enthalten. Auf Anfrage kann die Beschriftung auch nach Kundenvorgabe erfolgen.



Mehr Informationen

www.rp-group.com/de/item/ASMU001WL-WS




TECHNISCHE DATEN

| | |
|-----------------------|---|
| Leuchtentyp | Rettungszeichenleuchte |
| Montageart | Universal |
| Erkennungsweite | 22 m |
| Piktogramm | Set |
| Leuchtmittel | LED |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Schutzart (IP) | IP40 |
| Schlagfestigkeit (IK) | 3 |
| Zertifizierung | WEEE, CE |
| Schutzklasse | 1 |
| Versorgung | Einzelbatterie |
| Überwachung | Wireless Professional (WL) |
| Überbrückungszeit | 1 h |
| Batterie | NIMH 4,8 V/0,5 Ah |
| Betriebsart | Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung |



| | |
|--------------------------|---------------------|
| Eingangsspannung AC | 230 V |
| Eingangsfrequenz | 50 Hz |
| Eingangsspannung DC | - V |
| Leistung max. | 3,6 W |
| Leistung DS | 3,6 W |
| Leistung BS | 1,9 W |
| Umgebungstemperatur DS | -5 °C - 40 °C |
| Umgebungstemperatur BS | -5 °C - 40 °C |
| Tiefe | 54 mm |
| Breite | 277 mm |
| Höhe | 184 mm |
| Gewicht | 0.9 |
| Gewicht inkl. Verpackung | 1.07 |
| Anschlussquerschnitt | 2.5 mm ² |
| Schalteingang | Ja |
| Notlichtblockierung | Nein |
| Batterieanschluss | Stecker |
| Dimmfunktion | Nein |
| Zolltarifnummer | 94056180 |
| EAN | 4260581711825 |

TECHNISCHE ZEICHNUNG

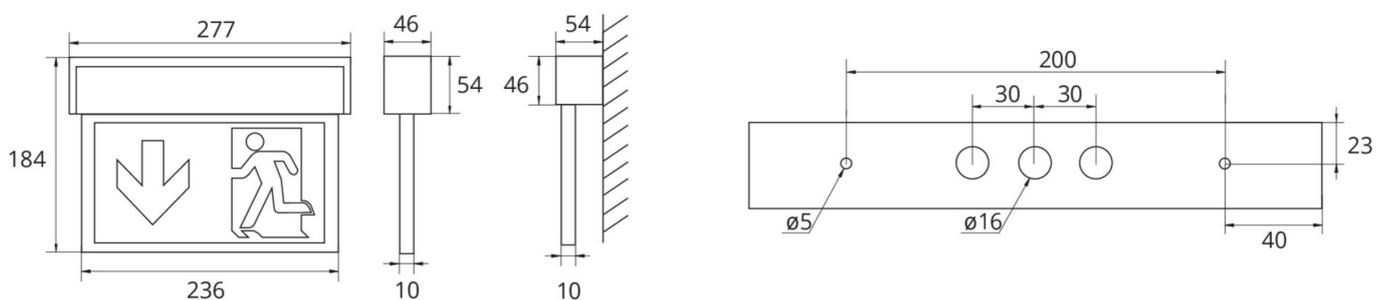

ZUBEHÖRLISTE

DSA - Seilabhängung
2PS-EB - Pendel



ÄHNLICHE PRODUKTE

| Art.-Nr. | Bild | Überwachung | Versorgung | Farbe | Investition | Automatisches Prüfbuch | Wartungsaufwand | Fernwartung | max. Leuchten | Einzelleuchten Überwachung |
|-----------|---|----------------------------|----------------|--------------|-------------|------------------------|-----------------|-------------|------------------|----------------------------|
| ASMU001SC |  | SelfControl (SC) | Einzelbatterie | Alu eloxiert | € | nein | Hoch | Nein | unbegrenzt | selbst |
| ASMU001WL |  | Wireless Professional (WL) | Einzelbatterie | Alu eloxiert | €€ | Ja | gering | Ja | 1.000 pro System | zentral |

Stand: 25.10.2024 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.