

**Bestell-Nr.:** 5EA40EHC01 | **GTIN (EAN):** 4058352641323

**Produktbeschreibung:** SConWi,SmartPlugCelMotHigh



SITECO Connect WirelessSmart Plug Cellular Motion High, Smart Interface unten, Montageart: Schraubbefestigung, Montageort: an der Leuchte, aus Kunststoff, Spannung: 24V, Spannungsart: DC, D4i, Lokales Maschen-Funknetzwerk, EGPRS, NB-IoT NB2, LTE Cat M1, 5G, 4G, 2G, 2,4GHz, Ferneinrichtung und -bedienung, Lokale Einstellung und -Bedienung mit USB-Stick, Lokale Einstellung und -Bedienung mit Smartphone-App, manuell, nach Uhrzeit, nach Timer, nach Wochentag, nach AstroDim Kalender, nach Tageslicht, nach Bewegung, über API, mit Funkuhr, optional per Funk-Taster, 1 PIR Bewegungssensor, Tageslichtsensor, Temperatursensor, Neigungssensor, GPS, GNSS, GLONASS, GALILEO, PIR-Bewegungssensor, Helligkeits-Sensor, Funk, 2,4GHz, Schutzart (gesamt): IP66, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 66 CE

Gew. (kg): 0,1  
GTIN (EAN): 4058352641323

**Bestell-Nr.:** 5EA40EHC01 | **GTIN (EAN):** 4058352641323

**Technische Detailbeschreibung:** SConWi,SmartPlugCelMotHigh



#### **Kenndaten**

- Produkttyp: Sensor
- Produktname: SITECO Connect Wireless
- Bestell-Nr.: 5EA40EHC01

#### **Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät**

#### **Komponente 1**

#### **Betriebsgerät:**

- Ansteuerung: D4i, Smart Interface unten

#### **Zertifikate, Standards**

- Schutzart: IP66
- Temperaturbereich (Betrieb): -40..+85°C
- Norm: nach Zhaga Buch 18
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

#### **Material, Farbe**

- Gehäuse: Kunststoff, transparent, farbig hinterlegt, dunkelgrau
- Farbangabe: dunkelgrau

#### **Montage**

- Montageart, Montageort: Schraubbefestigung, an der Leuchte
- Montagehöhe: 6..12m

#### **Elektrischer Anschluss**

- Nennspannung: 24V, DC

#### **Abmessung, Gewicht**


- Gewicht: 0,1kg

#### **Eingänge**

#### **PIR-Bewegungssensor**

- Erfassungsbereich: D max. 18m

Y axis

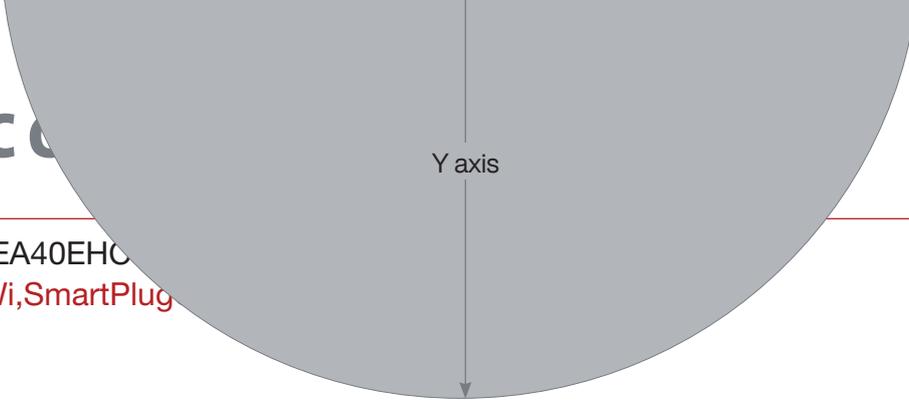

**Bestell-Nr.:** 5EA40EHC

**Maße:** SConWi, SmartPlug

<b>Mounting height</b>	<b>X axis</b>	<b>Y axis</b>
7.0 m	11.9 m	12.4 m
8.0 m	13.6 m	14.2 m
9.0 m	15.3 m	15.9 m
10.0 m	17.0 m	17.7 m