



- Utilisables en zone 1, 2, 21 et 22
- Stabilité maximale: résistance aux chocs IK 10

WebCode 6001A



Le luminaire EXLUX 6001 convient pour l'éclairage normal dans presque chaque système. Grâce aux accessoires fournis, il peut être facilement monté au mur, au plafond, sur mât ou en suspension. Le verrouillage central pratique est doté d'un interrupteur de sécurité pour la coupure sur tous les pôles lors de l'ouverture du boîtier en plastique. La finition de haute qualité assure au luminaire une parfaite stabilité et un entretien minimal malgré le poids réduit.

Caractéristiques techniques

Protection contre les explosions

Version Ex	Oui
Domaine d'application (zones)	1 2 21 22
IECEX certificat gaz	IECEX PTB 13.0003
IECEX protection contre l'explosion de gaz	Ex db eb IIC T4 Gb
IECEX certificat poussière	IECEX PTB 13.0003
IECEX protection contre l'explosion de poussières	Ex tb IIIC T80 °C Db
ATEX certificat gaz	PTB 13 ATEX 2004
ATEX protection contre l'explosion de gaz	⊕ II 2 G Ex db eb IIC T4 Gb
ATEX certificat poussière	PTB 13 ATEX 2004
ATEX protection contre l'explosion de poussières	⊕ II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db
EAC certificat	EAEU RU C-DE.HA91.B.00060/19
EAC protection contre l'explosion de gaz	⊕ 1 Ex d e IIC T4 Gb
EAC protection contre l'explosion de poussières	⊕ Ex tb IIIC T80°C Db
Certificats	ATEX (PTB), Brésil (ULB), Chine (CQST), EAC (ENDCE), IECEX (PTB), Inde (Peso), Polonais (CNBOP), Taïwan (ITRI)
Homologation marine	DNV GL

Caractéristiques électriques

Tension assignée d'emploi AC	220 – 240 V
Tension assignée d'emploi DC	220 – 240 V

Caractéristiques électriques

Gamme de fréquences	50 – 60 Hz
---------------------	------------

Données photométriques

Nombre de lampes	2
Puissance de lampe	36 W
Lampe	Culot de lampe G13
Efficacité lumineuse	0 lm/W
Flux lumineux du luminaire	0 lm
Température de la couleur	0 K

Conditions ambiantes

Température ambiante	-30 °C ... +50 °C Avis câblage traversant max. 3x16 A -30 °C ... +55 °C Avis câblage traversant 2 max. 3x10 A
----------------------	--

Caractéristiques mécaniques

Version	standard
Degré protection IP (CEI 60598)	IP66/IP67
Classe	I (avec raccord PE intérieur)
Matériau du boîtier	Résine polyester, renforcée de fibres de verre
Matériau de joint	Silicone
Matériau de vasque	Polycarbonate
Bornier installé	PE + N + L1 + L2 + L3
Bornes de connexion unifilaire max.	6 mm ²
Bornes de connexion à fils fins max.	4 mm ²
Fermeture de luminaire	Verrouillage central , pour actionnement clé à douille
Type de câble de raccordement	à fils fins unifilaire
Taille	4
Largeur	184 mm
Hauteur	125 mm
Longueur	1310 mm
Résista. aux chocs (IEC 62262)	IK10
Couleur de boîtier	gris clair (RAL 7035)
Poids	6,8 kg
Poids	14,99 lb
Extinction du luminaire	Oui

Composants

Plaque taraudée	2x acier inoxydable SS430
Ballast	6042/243-21
Câblage traversant	avec 5 conducteurs 2,5 mm ²
Perçages	3 x M20
Presse-étoupe	à commander comme accessoire
Bouchon obturateur	à commander comme accessoire
Accessoires	sans

Éclairage


Luminaire à vasque pour tubes fluorescents

GRP


6001/542-9510-15-232 N° d'art. 238145



Plan d'encombrement (toutes les dimensions sont en mm [pouces]) - sous réserve de modifications

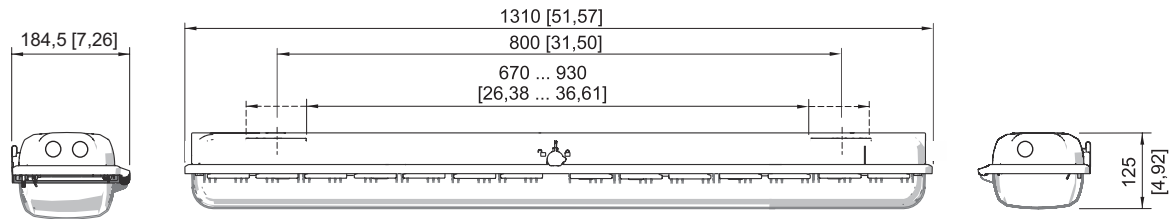

Taille 4

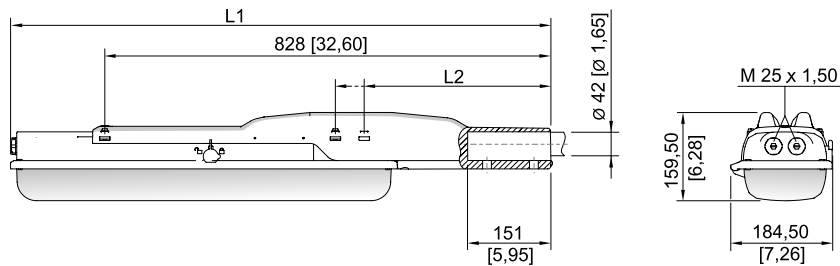

avec patin de mât

taille 2 :


L1 = 978 mm [38,50]

L2 = 390 mm [15,35]


taille 4 :

L1 = 1587 mm [62,48]


L2 = 338 mm [13,31]

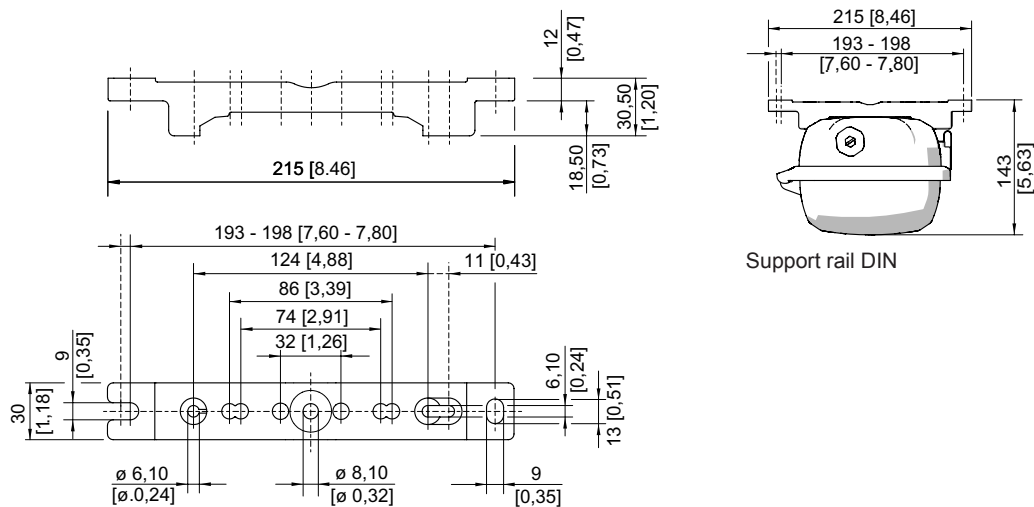

Support rail DIN



Vis à œil montée dans l'écrou à sertir du luminaire




Étrier de montage installé sur support rail DIN

Éclairage


Luminaire à vasque pour tubes fluorescents

GRP


6001/542-9510-15-232 N° d'art. 238145

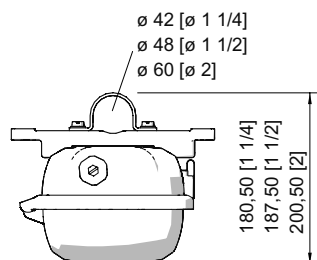

Collier de serrage monté sur support rail DIN

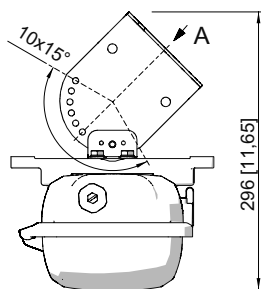

A




Équerre de fixation murale montée sur support rail DIN

Accessoires

Bouchons respirateurs

N° d'art.



Filetage : M25 x 1,5 (1 pièce) ; à monter dans des lampes ; en matériau moulé ; sans contre-écrou


138573

Filetage : M25 x 1,5 (20 pièces) ; à monter dans des lampes ; en matériau moulé ; sans contre-écrou

138576

Clé à douille

N° d'art.




M8/ouverture de clé 13 ;
pour actionner le verrouillage central

222430

Collier de serrage

N° d'art.



R 1 1/2" ; avec support rail DIN pour écartement de montage variable ; matériau : acier inoxydable ; 1 paire

222459

R 1 1/4" ; avec support rail DIN pour écartement de montage variable ; matériau : acier inoxydable ; 1 paire


222458

R 2" ; avec support rail DIN pour écartement de montage variable ; matériau : acier inoxydable ; 1 paire

222460

Équerre de fixation murale et au plafond

N° d'art.




montée sur rail de montage pour espacement de montage variable ;
matériau : acier inoxydable ;
lampe pivotant par incréments de 15° ;
1 paire

222827

Étrier de montage

N° d'art.




Étriers d'accrochage montés sur rail de montage pour écartement variable ; 1 paire

222456

Sabot de mât

N° d'art.




pour le montage ultérieur sur les luminaires 18 W et 36 W, complet avec pièces de montage
(pour diamètre de tube 42 mm)

227512

Support rail DIN

N° d'art.



pour écartement de montage variable, 1 paire

222826

Vis à anneau de levage

N° d'art.



M8, montable directement dans les écrous à sertir ; 1 paire

115736

Éclairage





Luminaire à vasque pour tubes fluorescents

GRP

6001/542-9510-15-232 N° d'art. 238145



Pièces de rechange

Douille		N° d'art.
	Douille Ex e G13 pour luminaires à tubes fluorescents T8 pour une utilisation en zone 1	117252
Élément de contact		N° d'art.
	Élément de commutation 8080/1-3-L, 2 contacts à ouverture	132527
Tubes fluorescents		N° d'art.
	36 W, 3350 lm	108951
Vasque		N° d'art.
	pour luminaire taille 4	222428

Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques, dimensions, poids, types de construction et possibilités de livraison.
Les figures n'ont qu'une valeur indicative.