


<b>Produktbezeichnung</b>	132-DS5-1650
<b>Artikelnummer</b>	34197
<b>Hersteller</b>	ETHERMA

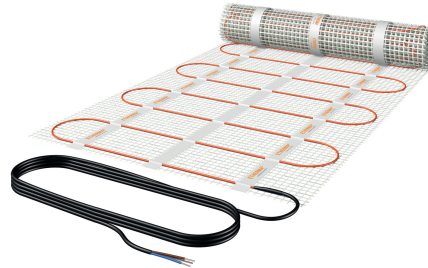

### Produktbeschreibung

Heizmatte für Dünnbett, 8.3m<sup>2</sup>, 50x1650cm, 1070W, 230V

Die DS-Heizmatte ist eine werksseitig hergestellte Heizmatte zur Temperierung von Fußböden, zur Beheizung von Räumen oder zur Kälteabschirmung von Wänden. Dank einer Dicke von nur 2,7mm ist es möglich, die Gitterheizmatte mit einer minimalen Einbautiefe zu installieren. Die Heizmatte ist selbstklebend und die Dipol-Version garantiert eine einfache Platzierung in der Klebeschicht von Fliesenböden und einen nahezu magnetfeldfreien Betrieb. Die Nähetechnik garantiert eine 100% zuverlässige, einfache Montage und eine hohe Stabilität der Heizmatte. Bei Bedarf fertigen wir DS-Rasterheizmatten nach Maß, Spannung, Leistung und Form nach Ihren Wünschen. Dipol-Heizkabel, begrenztes Magnetfeld, Nenntemperatur: 90°C, Systemaufbau: gemäß VDE 0700, Dicke des Heizkabels: 2,7mm, Schutzart: IP X7, selbstklebend, CE-konform, Gütezeichen: VDE, Standard-Anschlusskabel: 4m; 2x1,0 (1,5)mm<sup>2</sup> + Schutzgeflecht.

### Technische Details

<b>Anwendung</b>	Heizfolie	<b>Anschlussspannung</b>	230 Volt
<b>Mit Trägermatte</b>	Ja	<b>Anschlussleistung</b>	1070  Watt 1070
<b>Fixierung des Heizleiters</b>	aufgeklebt	<b>Leistung</b>	130 Watt pro Quadratmeter
<b>Geeignet für Feuchtraum</b>	Ja	<b>Heizleiterbelastung</b>	9,8 Watt pro Meter
<b>Geeignet als Freiflächenheizung</b>	Nein	<b>Anzahl der Kaltleiter</b>	1
<b>Geeignet als Dachflächenheizung</b>	Nein	<b>Länge der Kaltleiter</b>	4000 Millimeter
<b>Mit Regler</b>	Nein	<b>Fläche</b>	8,3 Quadratmeter
<b>Mit Raumthermostat</b>	Nein	<b>Länge</b>	16500 Millimeter
<b>Mit Bodentempersensoren</b>	Nein	<b>Breite</b>	500 Millimeter
<b>Selbstklebend</b>	Ja	<b>Stärke</b>	2,7 Millimeter