



# Actinic BL TL-D(K) Secura

## Actinic BL TL-D 18W/10 Secura 1SL/25

Niederdruck-Quecksilberdampf-Entladungslampe

### Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.


### Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Mechanik und Gehäuse	
Socket	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Kolbenform	T26
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	13.000 Stunde(n)	Genehmigung und Anwendung	
Nutzlebensdauer (Nom.)	9.000 Stunde(n)	Quecksilbergehalt (Nom.)	5,0 mg
Lichttechnische Daten		UV	
Farbcode	10	UV-A-Strahlung 100 Std. (IEC)	4,5 W
Lichtfarbe	Aktinisch	Produktdaten	
Farbkoordinate X (Nom.)	220	Bestell-Produktname	Actinic BL TL-D 18W/10 Secura 1SL/25
Farbkoordinate Y (nom.)	200	Gesamtbezeichnung des Produkts	Actinic BL TL-D 18W/10 Secura 1SL/25
UV-Strahlungsrückgang nach 2000 Stunden	20 %	Gesamt-Produktcode	872790085383400
UV-Strahlungsrückgang nach 5000 Stunden	30 %	Bestellcode	85383400
Betrieb und Elektrik		Material-Nr. (12NC)	928048201003
Systemleistung	18 W	Anzahl pro Verpackung	1
Lampenstrom (Nom.)	0,36 A	Nettogewicht (Einzelteil)	127,500 g
Spannung (Nom.)	59 V	EAN/UPC – Produkt/Kiste	8727900853834

# Actinic BL TL-D(K) Secura


Zähler - Pakete pro Außenkarton	25
EAN Umverpackung	8727900853841

## Abmessungsskizzen



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
Actinic BL TL-D 18W/10 Secura 1SL/25	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm

## Photometrische Daten

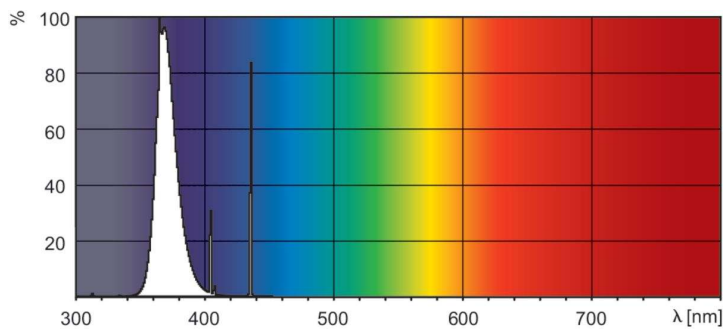

Spectral Power Distribution Colour - Actinic BL TL-D 18W/10 Secura 1SL/25

