

## prolongateurs - avec bornes à vis, pour des conditions d'utilisation difficiles




Description de l'article	
Référence	3124-1
EAN	4024941396011
Groupe de produits	prolongateur TE
Intensité	63A
Nombre de pôles	5p
Disposition des phases	3P+N+PE
Emplacement du contact de protection	6h
Tension	200/346 à 240/415V

Description de l'article	
Fréquence	50 et 60Hz
Indice de protection	IP67
Code couleur	rouge
Couleur de l'appareil	couv. rabatt. rouge RAL 3000, collet rouge RAL 3000, coulisseau de commande noir RAL 9005, null, null, null
Connectique	bornes à vis en bornes à cage avec contact Kontex
Section maximale des conducteurs	16,0 mm <sup>2</sup>
Entrée de câble	raccord à écrou
Hauteur de l'appareil en mm	250mm
Largeur de l'appareil en mm	115mm
Profondeur de l'appareil en mm	111mm
Matériau du boîtier	polyamide
Contacts	le porte-contacts est en matériau résistant à la chaleur, les contacts sont en laiton nickelé

Autres caractéristiques techniques	
	Pour des câbles de diamètre entre 16mm min. et 36mm max., Les parties du boîtier sont reliées sans vis par une fermeture à encliquetage. Ouverture possible à l'aide d'un tournevis, null, null, avec presse-étoupe MULTI-GRIP et décharge de traction intégrée

Données logistiques	
Poids unitaire	888.66 null / null
Type d'emballage	null

Données logistiques	
Contenu	1 ST
Longueur	111 mm
Largeur	115 mm
Hauteur	250 mm
Poids	889,66 g
Volume	3191,25 ccm
Type d'emballage	null
Contenu	5 ST
Longueur	325 mm
Largeur	217 mm
Hauteur	210 mm
Poids	4649,3 g
Volume	14810,25 ccm

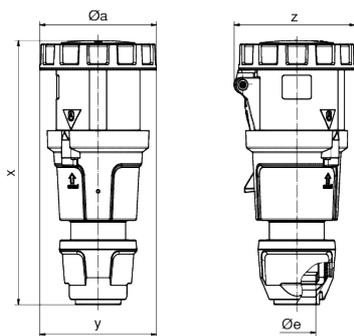

	63	63	63
Ampere	3	4	5
Polzahl	3	4	5
ø a	111,0	111,0	111,0
ø e	36,0	36,0	36,0
x	250,0	250,0	250,0
y	111,0	111,0	111,0
z	115,0	115,0	115,0
Cond. mm <sup>2</sup> min	6,0	6,0	6,0
Cond. mm <sup>2</sup> max	16,0	16,0	16,0



