


KV Z (PG)



20.031.040_a

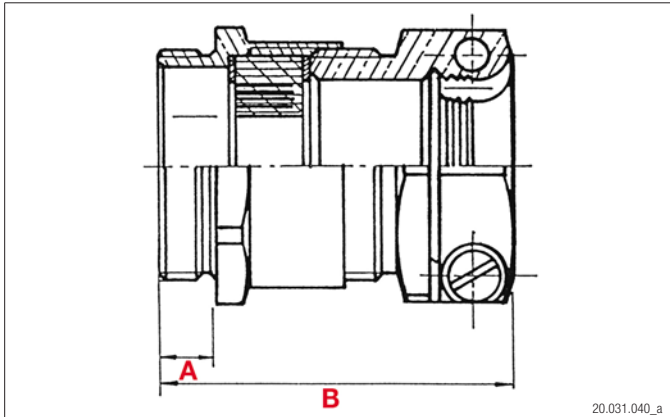

20.031.040_b

MAT
Messing vernickelt
Laiton nickelé
Nickel plated brass

RoHS

TEMP
-40°C bis +60°C
-40°C à +60°C
-40°C to +60°C

IP 65

Weichgummi 55
Caoutchouc 55
Rubber 55

Kabelverschraubung Z

Mit Zugentlastung und Biegeschutz. Die Klemmbacken wirken zentrisch, so dass das Kabel nicht einseitig gequetscht wird. Für bewegliche Leitungen. Mit ausschneidbarem Dichtring.

Presse-étoupe Z

Avec protection contre le pliage. Son ancrage central permet un serrage régulier sans écraser le câble. Pour tous les câbles dans une installation mobile. Joint lamellé à découper.

Cable gland Z

Strain relief and flex protection. The clamping jaws works in a centric way to protect the cable from being squeezed on one side only. This strain relief connector may be used for a mobile use of cables. With multiperforated seal ring.

	>Ø< mm	A mm	B mm	 mm		Plica-Nr.	E-Nr.	VE
PG7	4-6	5	29	14/16	vernickelt	91.4305.078	121 460 019	50
PG9	2-9	6	34	17/19	vernickelt	91.4305.094	121 460 119	50
PG11	4-11	6	35	20/22	vernickelt	91.4305.116	121 460 219	50
PG13.5	4.5-12	6.5	36	22/24	vernickelt	91.4305.132	121 460 319	50
PG16	5.5-14.5	6.5	36	24/27	vernickelt	91.4305.167	121 460 419	50
PG21	8-19	7	42	30/33	vernickelt	91.4305.213	121 460 519	50
PG29	12-27	8	47	40/42	vernickelt	91.4305.299	121 460 619	25
PG36	22-33	9	53	50/52	vernickelt	91.4305.361	121 460 719	10
PG42	25-40	10	65	57/60	vernickelt	91.4305.426	121 461 919	1
PG48	30-45	10	68	64/64	vernickelt	91.4305.485	121 460 819	1