

Datablad

Art. Nr. 94.425.5004.7

Konfektioneret kabel BST14I2KF-S 50 50GN01

 BST14I2 2-pol Tilslutningskabel han/fri ende FB-2Y(ST) 0,8mm²
 Længde: 5M grøn


Art. Nr.	94.425.5004.7
EAN	4015573459786
Ordre enhed	20 styk

Godkendelser

Specifikationer
Generelt

Nominel strøm	3 A
Nominel spænding	50 V
Nominel impuls spænding	0,8 kV
Forureningsgrad	2
Mekanisk kodning	ja
Kontakt modstand	171,45 mOhm
låsbar	
Farve på kodning/kontaktindsats	Grøn
Pol mærkning	1+, 2-
Hus farve inklusiv trækafastning	Sort

Model


Nominelt tværsnit leder	0,5 mm ²
Tæthedsklasse (IP)	IP20
Afisoleringsslængde	9 mm
Afisoleringsslængde	21 mm
Forberedelse af lederenderne	
Type på ledning	FB-2Y(ST)Y 2x2x0.8
Kabel farve	Grøn
Kabel diameter max.	6,1 mm
kabeltype	han - fri ende
Type af konfektioneret kabel	Tilslutningskabel
Kabelende version 1	fri ende
Kabelende version 2	Han

Materiale

Overfladebehandling	forgylt
Halogenfri	nej
Kontinuerlig temperatur på kabel	70 °C
Kontinuerlig temperatur, isolationsdele	100 °C
brand belastning	0,838 kWh
Brand klasse	Eca

Dimensioner

Total længde	5 m
--------------	-----

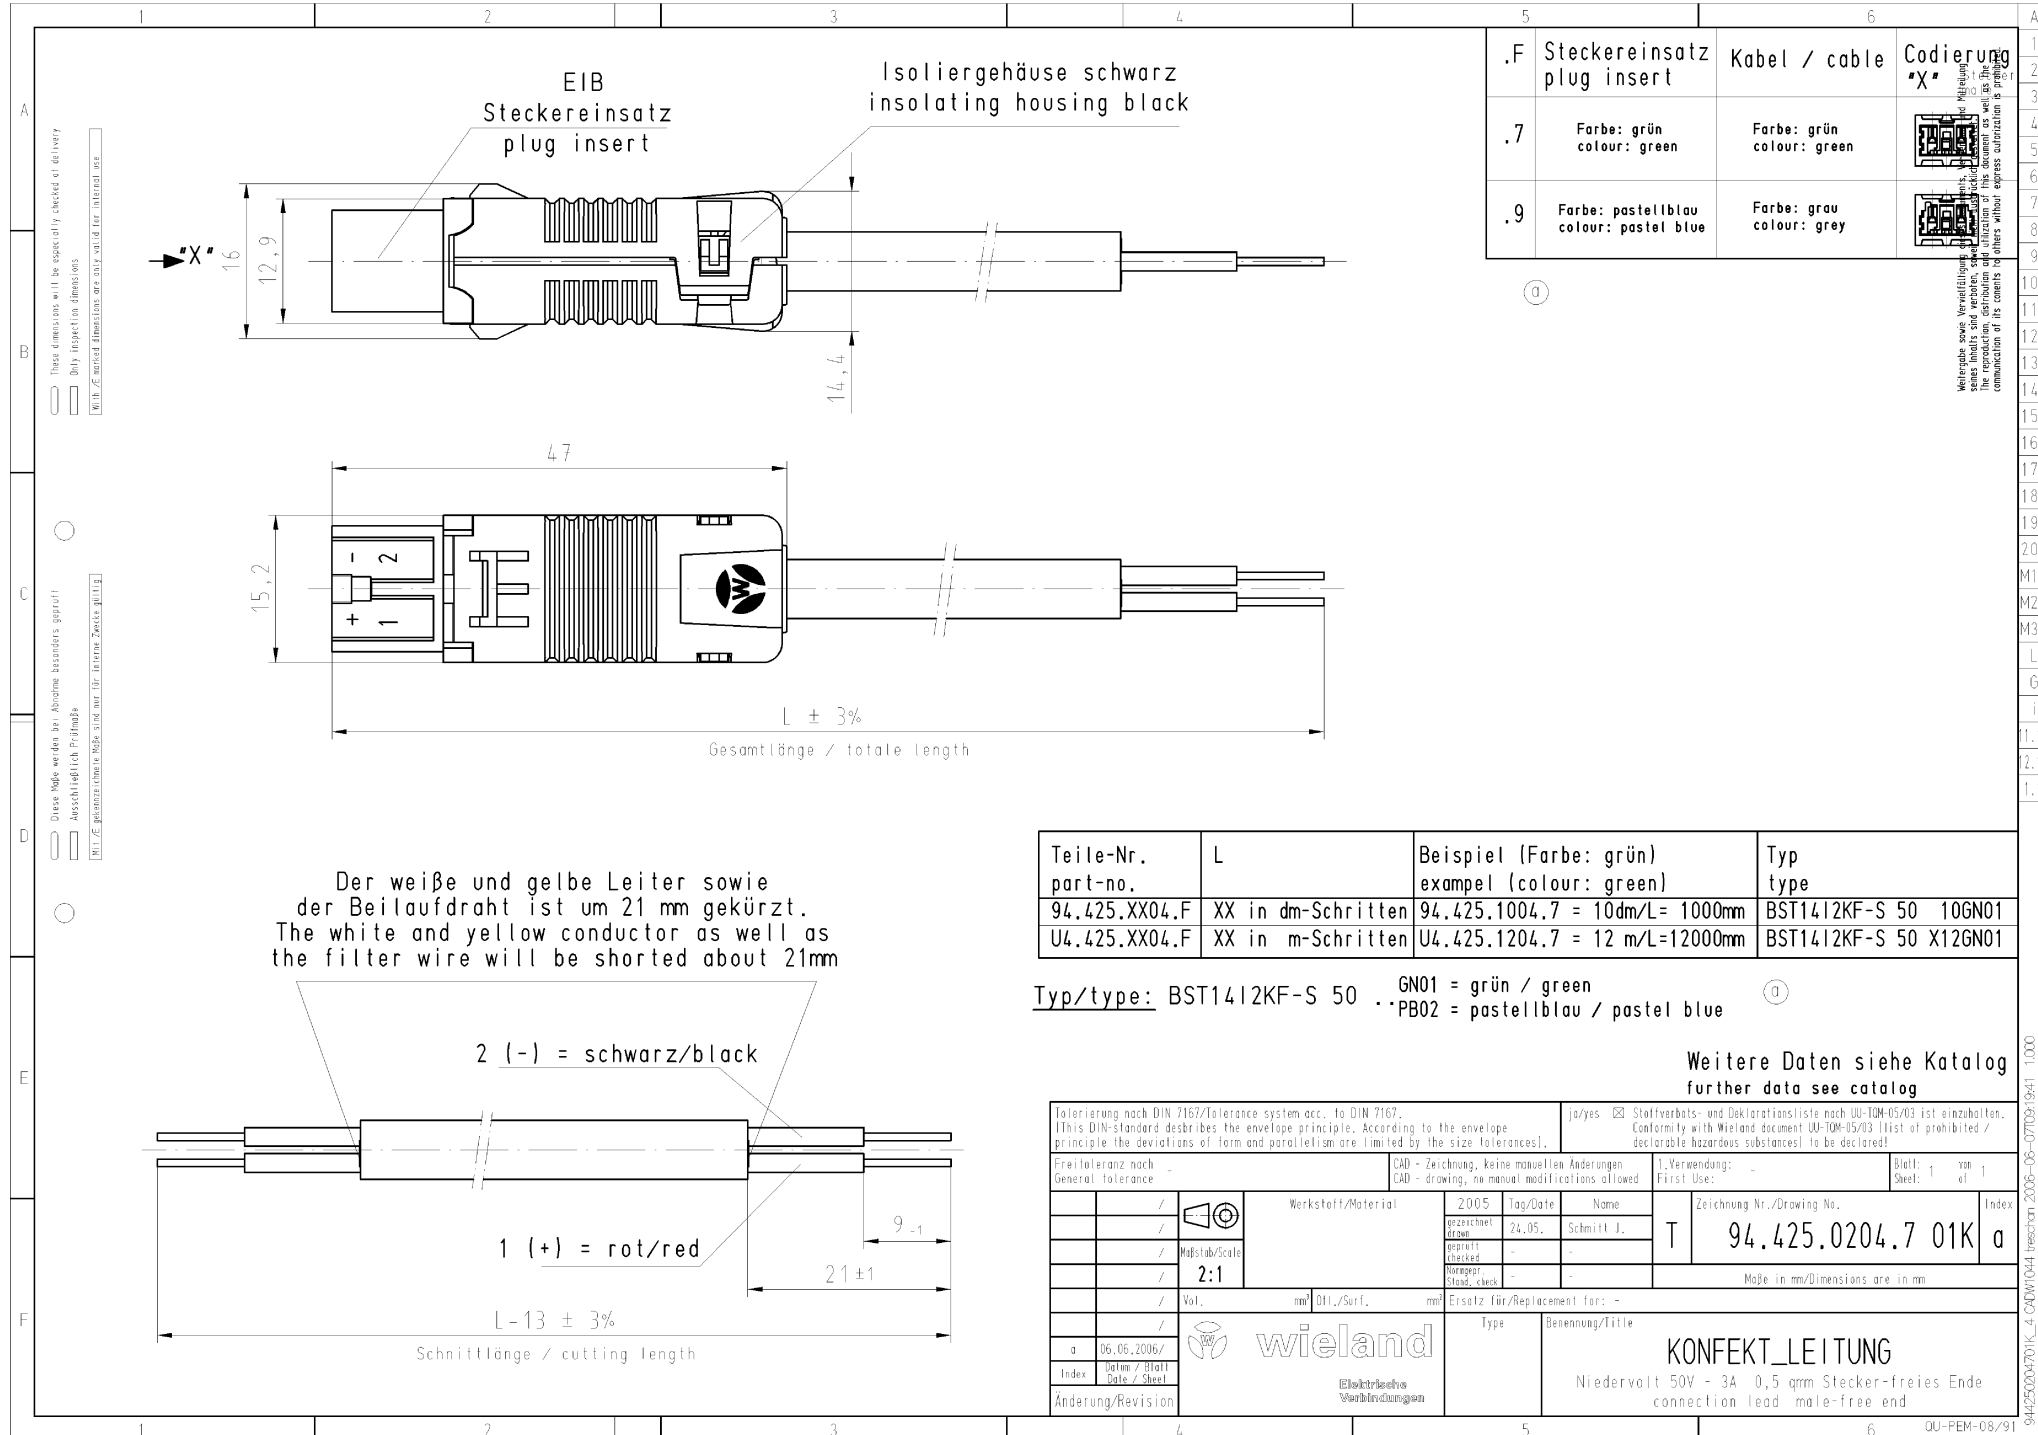

.F	Steckereinsatz plug insert	Kabel / cable	Codierung "X"
.7	Farbe: grün colour: green	Farbe: grün colour: green	
.9	Farbe: pastellblau colour: pastel blue	Farbe: grau colour: grey	

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: grün) example (colour: green)	Typ type
94.425.XX04.F	XX in dm-Schritten	94.425.1004.7 = 10dm/L= 1000mm	BST1412KF-S 50 10GN01
U4.425.XX04.F	XX in m-Schritten	U4.425.1204.7 = 12 m/L=12000mm	BST1412KF-S 50 X12GN01

Typ/type: BST1412KF-S 50 · GN01 = grün / green
 · PB02 = pastellblau / pastel blue

Der weiße und gelbe Leiter sowie der Beilaufdraht ist um 21 mm gekürzt.
 The white and yellow conductor as well as the filter wire will be shorted about 21mm

Weitere Daten siehe Katalog
 further data see catalog

Toleranzierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. [This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances].		ja/yes <input checked="" type="checkbox"/> Stoffverbots- und Deklarationsliste nach U4-TOM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document U4-TOM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!	
Freitoleranz nach General tolerance	-	CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed	1. Verwendung: First Use: -
Blatt / Sheet:	1 von of 1	Werkstoff/Material	2005 Tag/Date Name
gezeichnet drawn	74.05.	Schmitt J.	Zeichnung Nr./Drawing No.
geprüft checked	-	-	T 94.425.0204.7 01K a
normiert stand. check	-	-	Index
Maße in mm/Dimensions are in mm			
Vol.	mm	Dtl./Surf.	mm
Ersatz für/Replacement for: -			
wieland		Type	Benennung/Title
Elektrische Verbindungen		KONFEKT_LEITUNG	
Niedervolt 50V - 3A 0,5 qmm Stecker-freies Ende connection lead male-free end			
Index	Datum / Blatt Date / Sheet	a 06.06.2006/	
Änderung/Revision			

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
M1
M2
M3
L
G
i
1.1
2.1
1.1
944250204701K_a CADW1044 freestran 2006-06-06-07:09:5941 1.000
 Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung der Wieland-Werke AG.
 The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.