



RZ/SI-Leuchte text.artikelnummer-abk: PFW019ML

Kunststoffleuchte zur Kennzeichnung und Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege nach DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838. Für ein- oder zweiseitige Beschriftung. Erhältlich als EVG- oder Einzelbatterie-Leuchte.




TEXT. TECHNISCHE DATEN

~pim_attribute~Leuchtentyp	RZ/SI-Leuchte
~pim_attribute~Montageart	Wand
~pim_attribute~Erkennungsweite	24 m
~pim_attribute~Piktogramm	Set
~pim_attribute~Leuchtmittel	LED
~pim_attribute~Gehaeusematerial	Kunststoff
~pim_attribute~Gehaeusefarbe	RAL 9003
~pim_attribute~Schutzart	65
~pim_attribute~Schlagfestigkeit	5
~pim_attribute~Schutzklasse	1
~pim_attribute~Versorgung	Zentralbatterie
~pim_attribute~Ueberwachung	ML
~pim_attribute~Ueberbrueckungszeit	CPS
~pim_attribute~Betriebsart	ELS
~pim_attribute~EingangsspannungAC	230 V
~pim_attribute~Eingangsfrequenz	50 / 60 Hz
~pim_attribute~EingangsspannungDC	216 V
~pim_attribute~LeistungMax	5,2 W
~pim_attribute~LeistungDS	5,2 W
~pim_attribute~LeistungBS	1,1 W
~pim_attribute~UmgebungstemperaturDS	-20 °C / 40 °C
~pim_attribute~UmgebungstemperaturBS	-20 °C / 40 °C
~pim_attribute~Tiefe	370 mm
~pim_attribute~Breite	105 mm
~pim_attribute~Hoehe	152 mm



~pim_attribute~Gewicht	0.95 kg
~pim_attribute~GewichtMitVerpackung	1.08 kg
~pim_attribute~Anschlussquerschnitt	2.5 mm
~pim_attribute~Schalteingang	Ja
~pim_attribute~Notlichtblockierung	Nein
~pim_attribute~Batterieanschluss	Nein
~pim_attribute~Dimmfunktion	Ja
~pim_attribute~LichtstromNetz	300 lm
~pim_attribute~LichtstromNot	300 lm
~pim_attribute~Zolltarifnummer	94056120
~pim_attribute~Ursprungsland	DEUTSCHLAND
~pim_attribute~EAN	4260123683818

TEXT. TECHNISCHE ZEICHNUNG

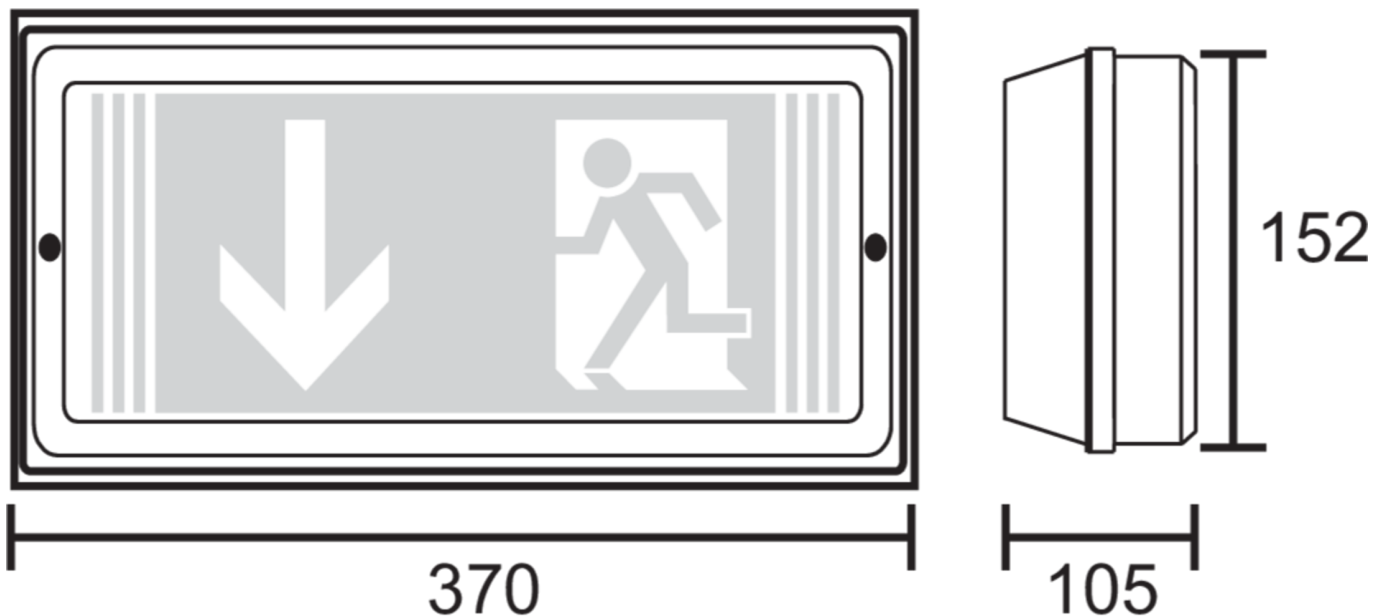

ACCESSORYLIST

BALL2 - Ballschutzkorb (8W) 450x280x125mm inkl. Laschen