



## Rettungszeichenleuchte Art.-Nr.: LMW013SC

Leuchte aus schlankem Aluminiumprofil, matt eloxiert, für Wandmontage mit zusätzlichem Lichtaustritt nach unten. Werkzeuglos zu öffnendes Gehäuse. Geeignet für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung. Planungssicherheit durch werkzeuglosen, variablen Einsatz der Piktogramme vor Ort. Piktogrammset (links, rechts, unten) standardmäßig im Lieferumfang enthalten. Rettungszeichenleuchte gem. DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.




### TECHNISCHE DATEN

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Leuchtentyp              | Rettungszeichenleuchte |
| Montageart               | Wandanbau              |
| Erkennungsweite          | 22 m                   |
| Piktogramm               | Set                    |
| Leuchtmittel             | LED                    |
| Gehäusematerial          | Aluminium              |
| Farbe                    | Alu eloxiert           |
| Schutzart IP             | 40                     |
| Schlagfestigkeitsgrad IK | 3                      |
| Schutzklasse             | 1                      |
| Versorgung               | Einzelbatterie         |
| Überwachung              | SC - SelfControl       |
| Überbrückungszeit        | 3 h                    |
| Batterie                 | 4,8V/2,0Ah NiMH        |
| Betriebsart              | DS/BS                  |
| Eingangsspannung AC      | 230 V                  |
| Eingangsfrequenz Hz      | 50 / 60 Hz             |
| Leistung max.            | 6,1 W                  |
| Leistung DS              | 4,5 W                  |
| Leistung BS              | 0,35 W                 |
| Umgebungstemp. DS        | -5 °C / 40 °C          |
| Umgebungstemp. BS        | -5 °C / 40 °C          |
| Länge                    | 62 mm                  |
| Breite                   | 258 mm                 |



|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Höhe                 | 147 mm        |
| Gewicht              | 1.01 kg       |
| Gewicht inkl. Verp.  | 1.11 kg       |
| Anschlussquerschnitt | 2.5 mm        |
| Schalteingang L'     | Ja            |
| Notlichtblockierung  | Ja            |
| Batterieanschluss    | Stecker       |
| Dimmfunktion         | Ja            |
| Lichtstrom Netz      | 220 lm        |
| Lichtstrom Not       | 150 lm        |
| Zolltarifnummer      | 94056180      |
| Ursprungsland        | Deutschland   |
| EAN                  | 4260349829670 |

## TECHNISCHE ZEICHNUNG

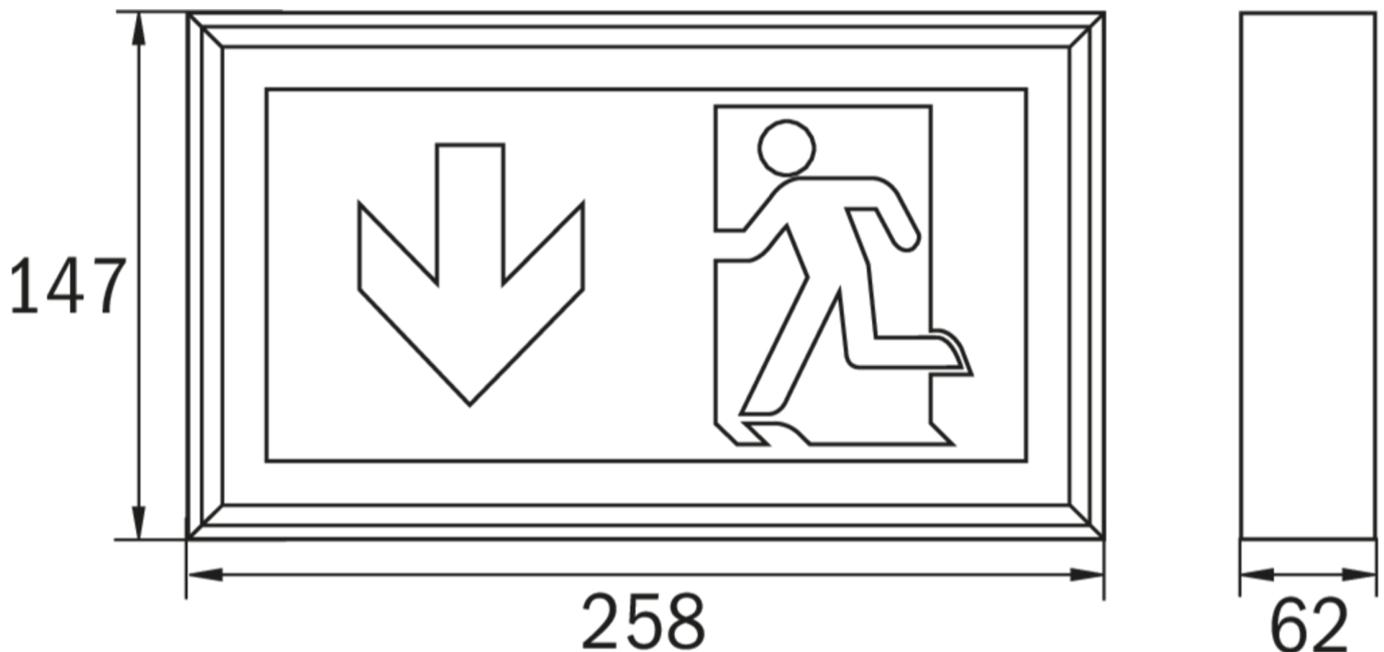

## ZUBEHÖR

BALL1 - Ballschutzkorb (6W) 320x220x120mm inkl. Laschen

AWM001-SI - Wandausleger silber

Stand: 14.07.2022 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.