

Dane produktowe

Numer elementu 92.238.5000.2

Gotowe przewody GST18i3K1BS 25 50WS



Numer elementu	92.238.5000.2
EAN	4015573370562
Jednostka opakowania	10 Sztuka(i)

Certyfikaty/zatwierdzenia



Dane techniczne

Ogólne

Pr#d znamionowy	20 A
Napi#cie znamionowe	250 V
Znamionowe napi#cie udarowe	4 kV
Stopie# zanieczyszczenia	2
Kodowanie mechaniczne	Code 1
Blokada	
Kolor kodowania/ dostawca styków	Bia#e
Pola opisowe	L, N, PE
Kolor obudowy razem z nierdzewnymi	Bia#e

Wykonanie

Nominalna warto#c przekroju przewodnika	2,5 mm ²
Stopie# ochrony (IP)	IP20
Typ przewodów	H05VV-F
Kolor przewodu	Bia#e
#rednica przewodu max.	10,2 mm
Wersja przewodu	Gniazdo-wtyk
Typ ochrony przewodu	Przewód ##cz#cy
Wersja ko#cówki przewodu 1	GST18i3 gniazdo
Wersja ko#cówki przewodu 2	GST18i3 wtyczka

Materia#

Wyko#czenie powierzchni	ocynowane
Bezhalogenowy	Nie
Ci#g#a temperatura pracy przewodu	70 °C
Ci#g#a temp.pracy dla metria#u izolacyjnego	100 °C




Obciążenie połączonych	3,017 kWh
Klasa palenisk	Eca

Wymiary

Długość całkowita	5 m
-------------------	-----

Akcesoria

Numer elementu	Typ	Opis
05.587.3156.0	(G)ST18 WS	
05.587.3156.1	(G)ST18 SW	
06.560.0300.0	Elementy montażowe GST18I3 SW	
06.561.7853.0	ramka montażowa GST18I3 SW	
05.561.3653.0	Przykrywka GST18I3VS B WS	
05.561.3653.1	Przykrywka GST18I3VS B SW	
05.564.5353.0	Przykrywka GST18I3/4/5 SW	
05.564.5353.2	Przykrywka GST18I3/4/5 WS	
05.594.4250.0	Przykrywka ST18/3B + GST18I3 ST WS	
05.594.4253.0	Przykrywka ST18/3B + GST18I3 ST WS	

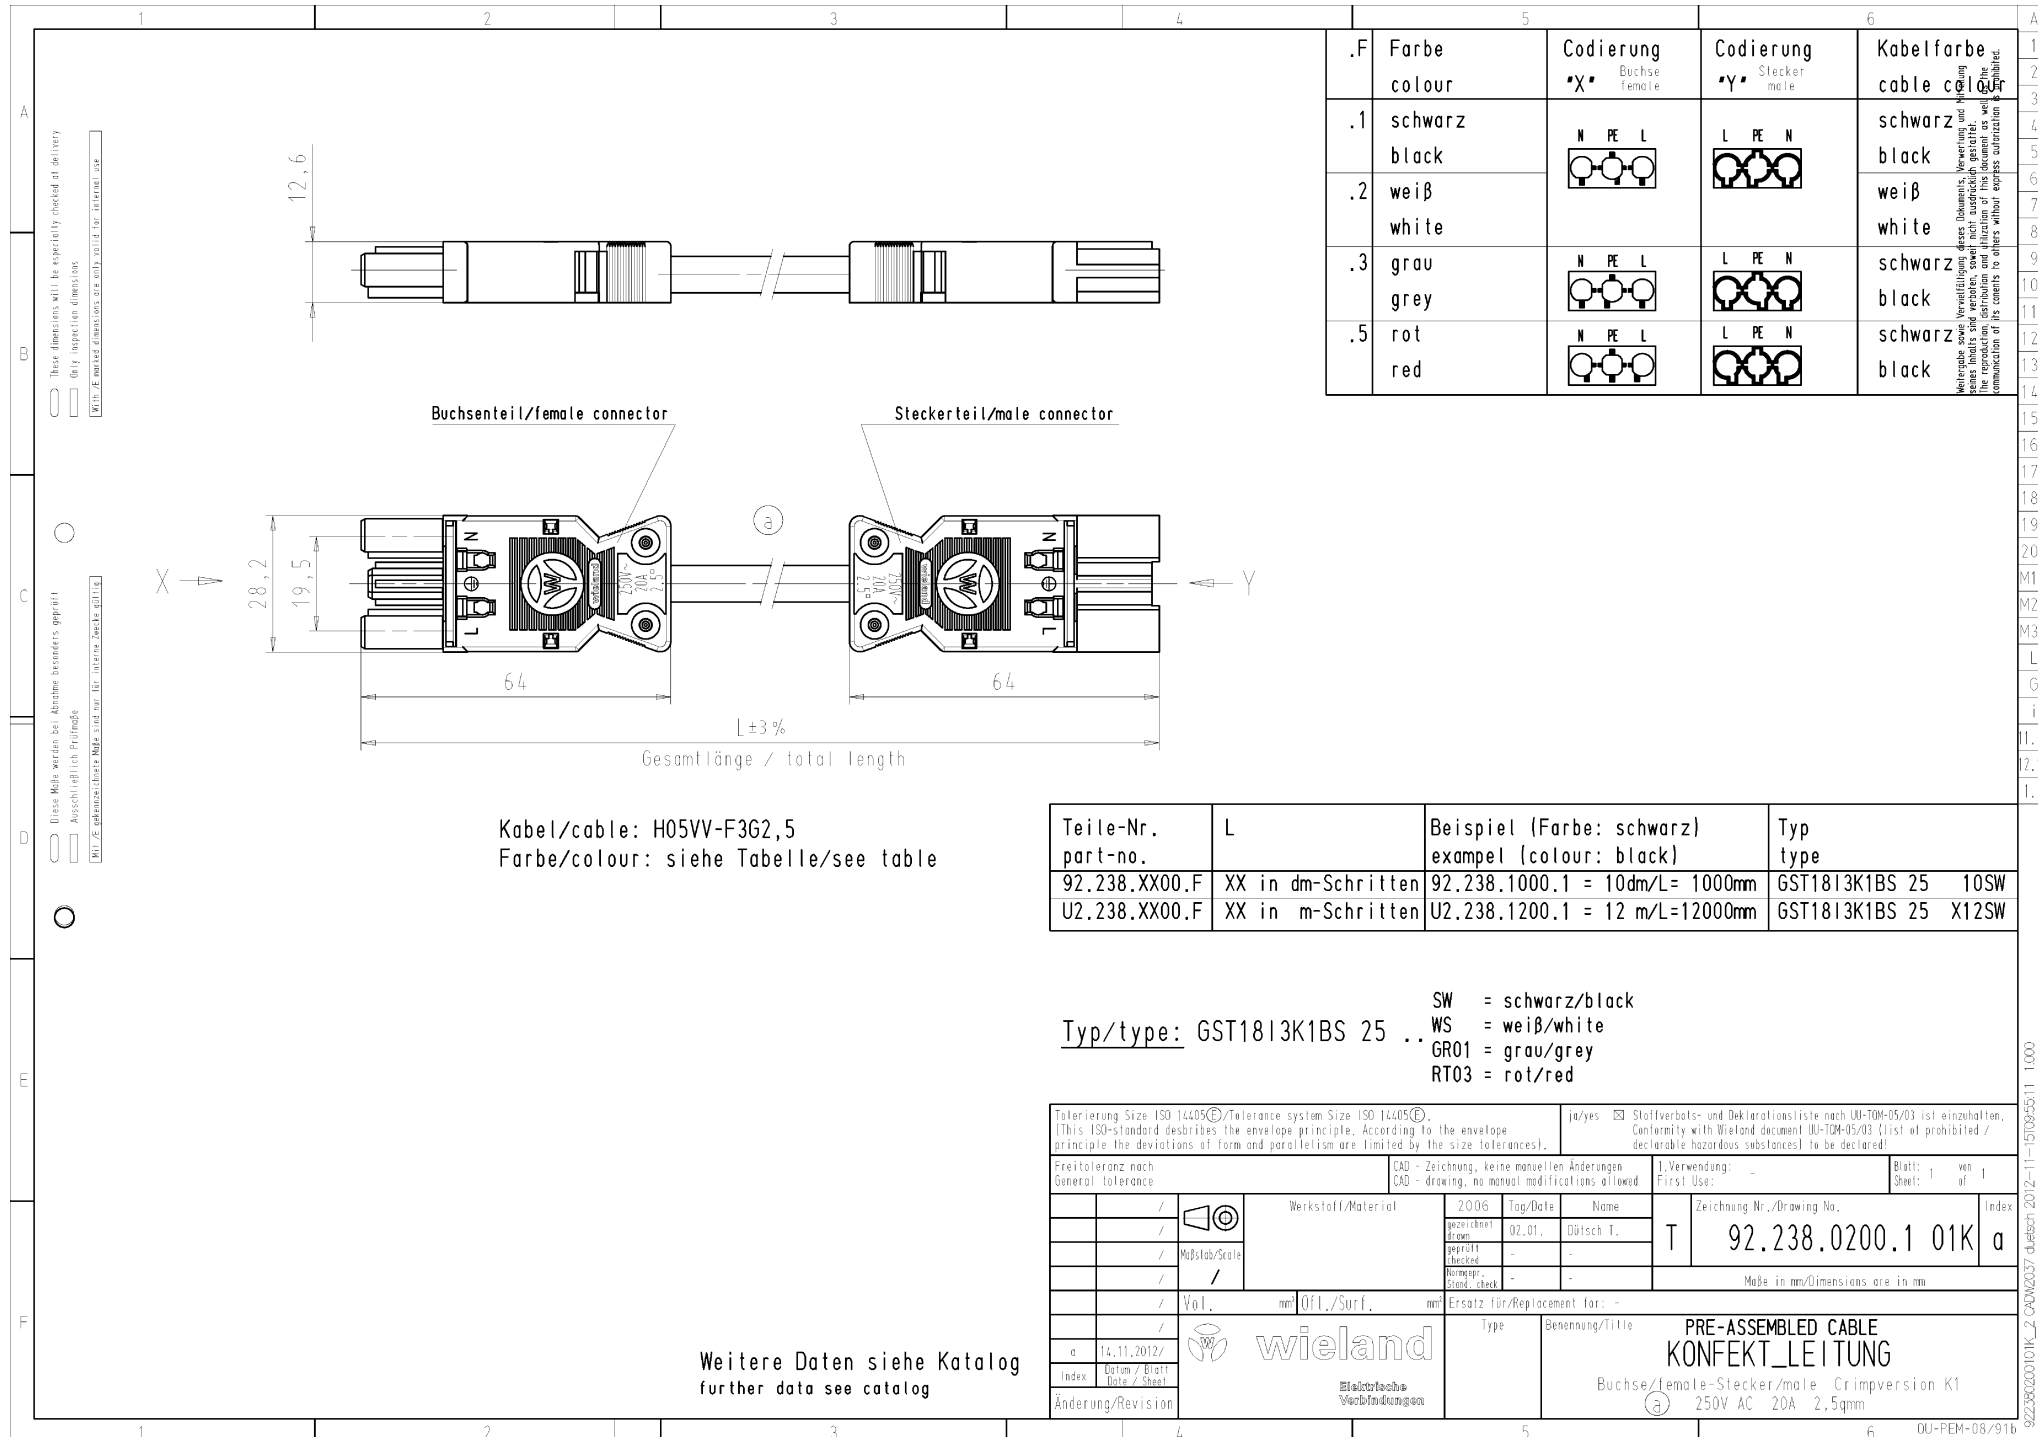

Kabel/cable: H05VV-F3G2,5
 Farbe/colour: siehe Tabelle/see table

.F	Farbe colour	Codierung "X" Buchse female	Codierung "Y" Stecker male	Kabelfarbe cable colour
.1	schwarz black	N PE L	L PE N	schwarz black
.2	weiß white	N PE L	L PE N	weiß white
.3	grau grey	N PE L	L PE N	schwarz black
.5	rot red	N PE L	L PE N	schwarz black

Werte ohne Verifizierung dieses Dokuments, Verantwortung für seine Richtigkeit und Vollständigkeit liegt bei der Fertigung. Die Reproduktion, Verbreitung und Nutzung dieses Dokuments ist ohne schriftliche Genehmigung der Wieland-Gruppe ist untersagt.

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz) example (colour: black)	Typ type
92.238.XX00.F	XX in dm-Schritten	92.238.1000.1 = 10dm/L= 1000mm	GST1813K1BS 25 10SW
U2.238.XX00.F	XX in m-Schritten	U2.238.1200.1 = 12 m/L=12000mm	GST1813K1BS 25 X12SW

Typ/type: GST1813K1BS 25 .
 SW = schwarz/black
 WS = weiß/white
 GR01 = grau/grey
 RT03 = rot/red

Weitere Daten siehe Katalog
 further data see catalog

Tolerierung Size ISO 14405(☺)/Tolerance system Size ISO 14405(☺) (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).		ja/yes ☑ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UNI-TOM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UNI-TOM-05/03 (List of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!	
Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed	
Verwendung: First Use:		-	
Blatt: 1 von Sheet: 1 of 1		-	
Zeichnung Nr./Drawing No.		Index	
T		92.238.0200.1 01K a	
Maße in mm/Dimensions are in mm			
Ersatz für/Replacement for: -			
Type		Benennung/Title	
PRE-ASSEMBLED CABLE		KONFEKTLEITUNG	
Buchse/female-Stecker/male		Crimpversion K1	
250V AC 20A 2,5qmm		a	
Änderung/Revision			



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
M1
M2
M3
L
G
i
11.1
12.1
1.1
922380200101K_2_C04N2037.dwg/Rev. 2012-11-15 10:55:11 1/000