

Dane produktowe

Numer elementu 92.258.8004.1

Gotowe przewody GST18i5KS-S 25 80SW



Numer elementu	92.258.8004.1
EAN	4015573371422
Jednostka opakowania	5 Sztuka(i)

Certyfikaty/zatwierdzenia



Dane techniczne

Ogólne

Prąd znamionowy	20 A
Napięcie znamionowe	250 V / 400 V
Znamionowe napięcie udarowe	4 kV
Stopień zanieczyszczenia	2
Kodowanie mechaniczne	Code 1
Blokada	
Kolor kodowania/ dostawca styków	Czarny
Pola opisowe	3, N, PE, 2, 1
Kolor obudowy razem z nierdzewnymi	Czarny

Wykonanie

Nominalna wartość przekroju przewodnika	2,5 mm ²
Stopień ochrony (IP)	IP20
Odizolowanie przewodu	9 mm
Długość taśmy izolującej	35 mm
Preparation of conductor ends	Końcówki zgrzewane ultradźwiękami
Typ przewodów	H05VV-F
Kolor przewodu	Czarny
Średnica przewodu max.	12,1 mm
Wersja przewodu	Gniazdo-wolny koniec
Typ ochrony przewodu	Przewód pościenny
Wersja końcówki przewodu 1	Wolny koniec
Wersja końcówki przewodu 2	GST18i5 wtyczka

Materiał

Wykończenie powierzchni	ocynowane
-------------------------	-----------




Bezhalogenowy	Nie
Ci#g#a temperatura pracy przewodu	70 °C
Ci#g#a temp.pracy dla metria#u izolacyjnego	100 °C
Obci##enie po#arowe	6,637 kWh
Klasa palno#ci	Eca

Wymiary

D#ugo## ca#kowita	8 m
-------------------	-----

Akcesoria

Numer elementu	Typ	Opis
05.587.3156.0	(G)ST18 WS	
05.587.3156.1	(G)ST18 SW	
05.564.5353.0	Przykrywka GST18I3/4/5 SW	
05.564.5353.2	Przykrywka GST18I3/4/5 WS	
05.566.9253.0	Przykrywka GST18I5 BUCHSEN	

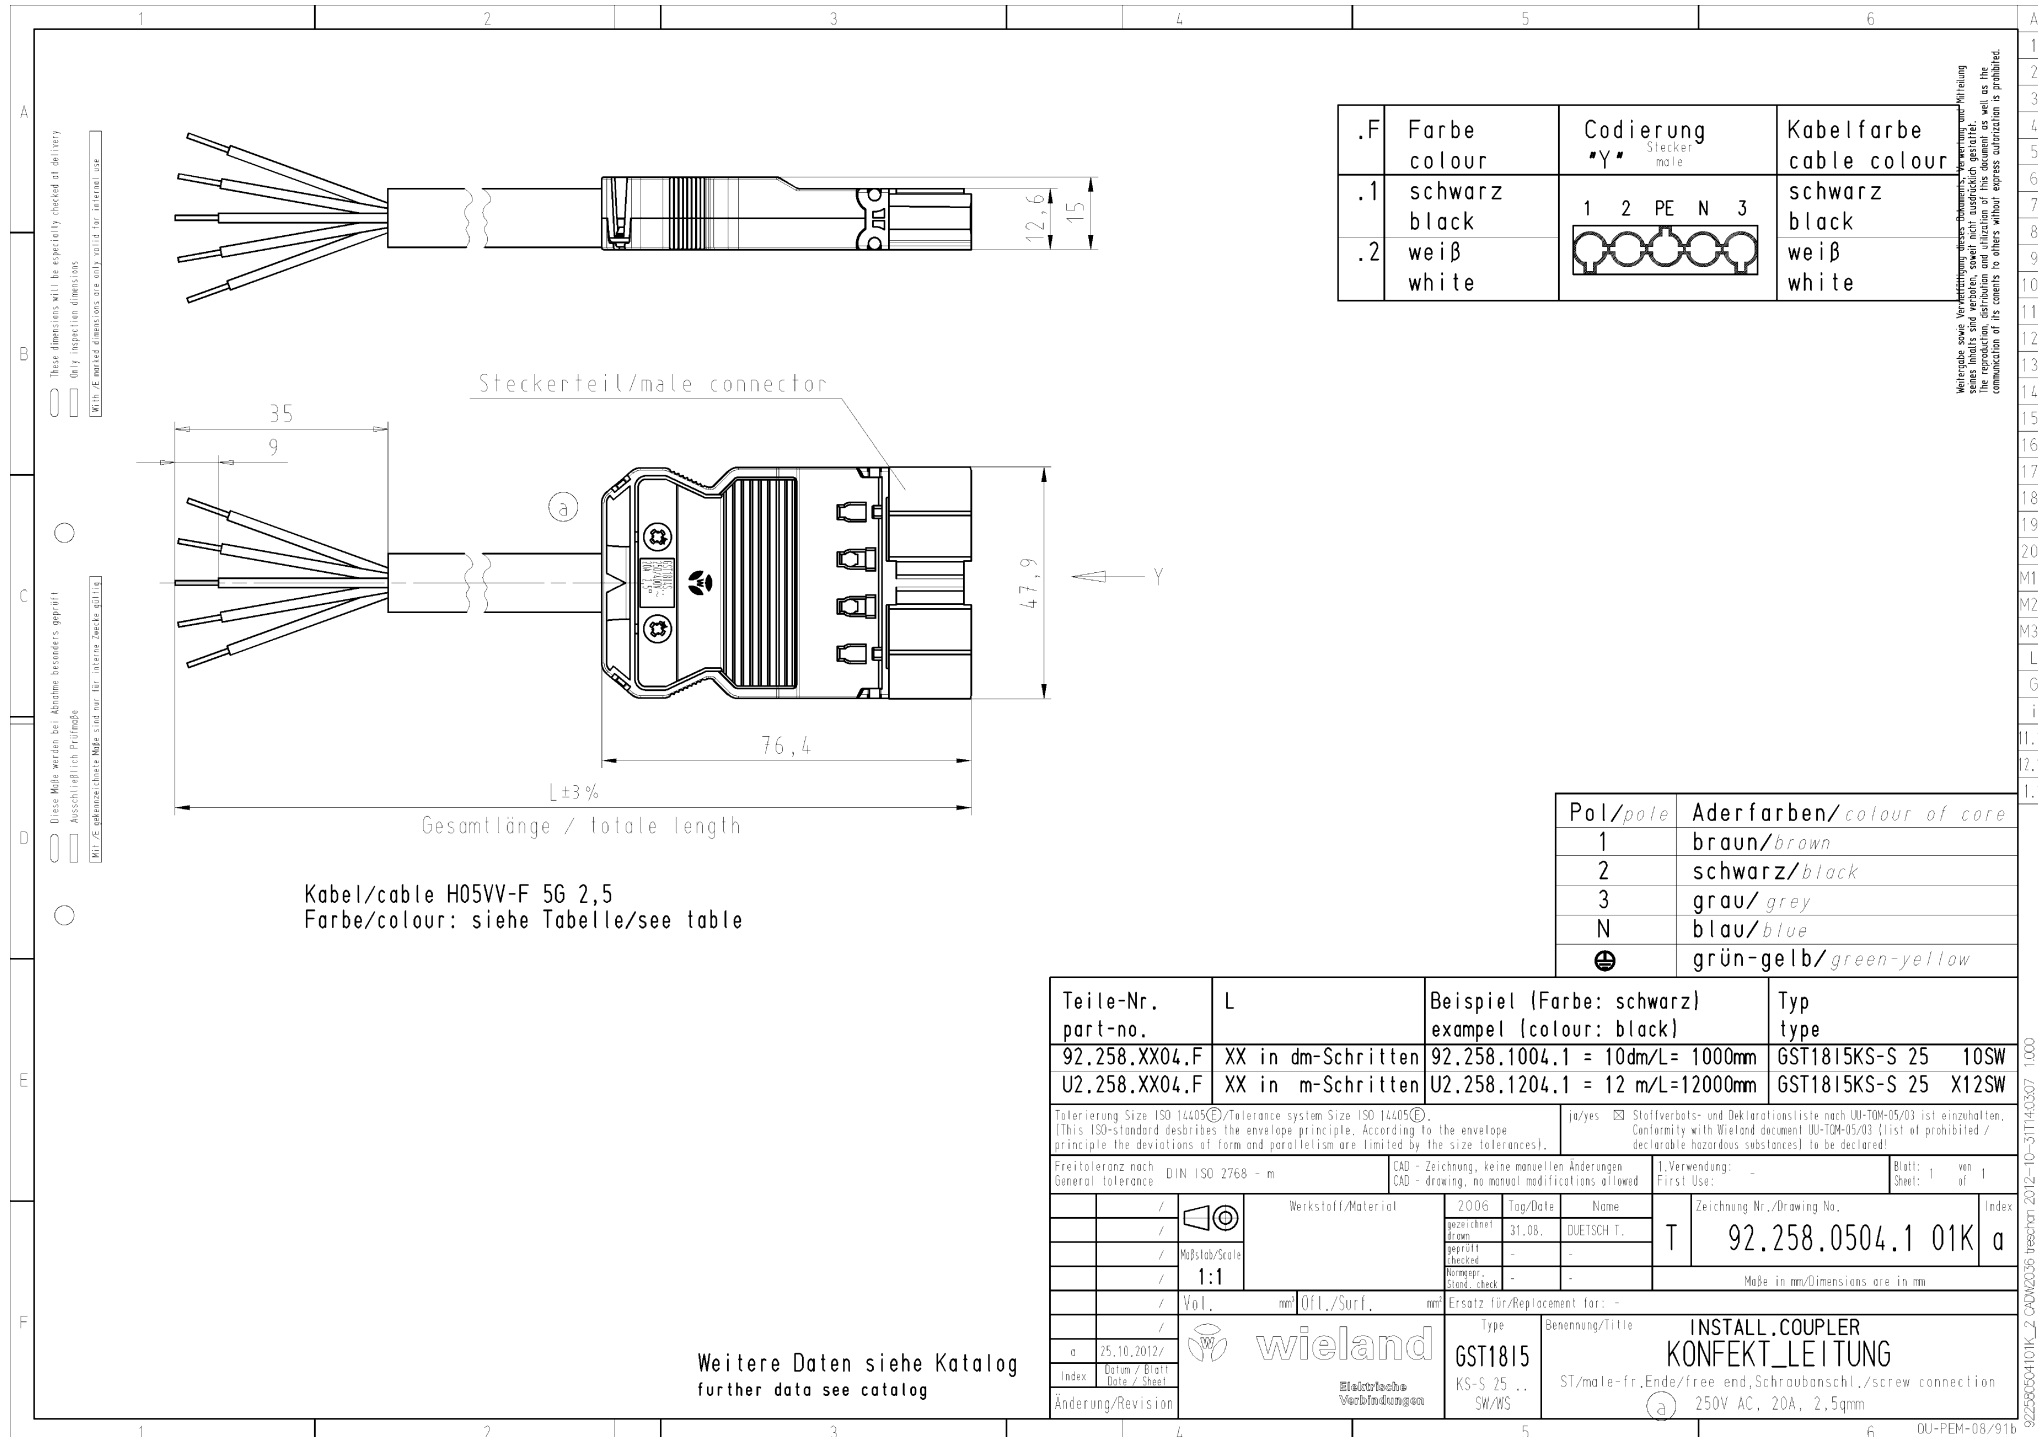

These dimensions will be explicitly checked at delivery
 Only inspection dimensions
 Maßangaben sind nur für interne Abwicklungen

These data will be checked at the manufacturer's approval
 Ausschließlich Prüfmaße
 Maßangaben sind nur für interne Abwicklungen

These data will be checked at the manufacturer's approval
 Ausschließlich Prüfmaße
 Maßangaben sind nur für interne Abwicklungen

.F	Farbe colour	Codierung "Y" Stecker male	Kabelfarbe cable colour
.1	schwarz black	1 2 PE N 3	schwarz black
.2	weiß white		weiß white

Weitergabe sowie Veränderung dieses Dokuments, in welchem die Abbildung
 seine finale und verbindliche Fassung darstellt, ist ohne schriftliche Genehmigung
 der Wieland-Gruppe nicht zulässig. Weitergabe und Veränderung dieses Dokuments
 ohne schriftliche Genehmigung der Wieland-Gruppe ist ausdrücklich untersagt.

Kabel/cable H05VV-F 5G 2,5
 Farbe/colour: siehe Tabelle/see table

Pol/pole	Aderfarben/colour of core
1	braun/brown
2	schwarz/black
3	grau/grey
N	blau/blue
⊕	grün-gelb/green-yellow

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz) example (colour: black)	Typ type	
92.258.XX04.F	XX in dm-Schritten	92.258.1004.1 = 10dm/L= 1000mm	GST1815KS-S 25 10SW	
U2.258.XX04.F	XX in m-Schritten	U2.258.1204.1 = 12 m/L=12000mm	GST1815KS-S 25 X12SW	
Toleranz System Size ISO 14405/Tolerance system Size ISO 14405 (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).		ja/yes <input checked="" type="checkbox"/> Stoffverfalls- und Deklarationsliste nach UNI-TOM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document U2-TOM-05/03 (List of prohibited / delectable hazardous substances) to be declared!		
Freitoleranz nach General tolerance DIN ISO 2768 - m		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed	1. Verwendung: First Use: -	
Blatt: 1 von Sheet: 1 of 1		Zeichnung Nr./Drawing No.		
/		Werkstoff/Material	Index	
/ gezeichnet drawn		2006 Tag/Date	T 92.258.0504.1 01K a	
/ geprüft checked		31.08. DUETSCH T.		
/ Maßstab/Scale		Normpr. Stand. check	Maße in mm/Dimensions are in mm	
/ 1:1		Ersatz für/Replacement for: -		
/ Vol.		Type		
/ a 25.10.2012/		Benennung/Title		
Index Datum / Blatt Date / Sheet		INSTALL_COUPLER KONFEKT_LEITUNG		
Änderung/Revision		GST1815 KS-S 25 ... SW/WS		
Wieland Elektrotechnische Verbindungen		ST/male-fr./Ende/free end, Schraubanschl./screw connection 250V AC, 20A, 2,5qmm		

Weitere Daten siehe Katalog
 further data see catalog

922580504 01K_2_00602036 freischn 2012-10-31T14:03:07 1:000